



Catalogue.

EDITION 2019 - WWW.BYLED.FR

**APPLIQUES
PROFILES
RUBANS
SPOTS
BORNES
AMPOULES**





BYLED.FR : Acteur majeur de l'éclairage LED en France depuis 2013.

Notre société, France LED Diffusion SAS, conçoit, fait fabriquer, importe et distribue des **éclairages LED** de marque Byled.

Nos produits sont destinés aux **professionnels**, aux **particuliers** et aux **collectivités**.

Notre catalogue est composé d'éclairage pour **l'habitat**, le **jardin**, les **commerces**, les **bureaux**, l'**industrie**, ...



Byled définit le cahier des charges des produits vendus sous sa marque en fonction des critères suivants :

- **Luminosité:** Intensité lumineuse, confort visuel, angles de diffusion, température de couleur, stabilité et indice de rendu des couleurs.
- **Fiabilité / durabilité:** Durée de vie, qualité de fabrication et de dissipation, qualité des matériaux, conservation caractéristiques flux au vieillissement.
- **Efficacité:** Rendement lumineux, rendement des convertisseurs.
- **Conformité:** Agrément par des laboratoires indépendants de certification de conformité (CE, RoHS, fil incandescent, ...).
- **Innovation:** Nous sommes à la pointe des dernières tendances, tant sur l'aspect design que fonctionnel et technique (normes RT2012).

Des contrôles à tous les niveaux de la fabrication nous permettent de nous engager sur la **fiabilité** et la **durabilité** de nos produits.

Les avantages BYLED.fr



TARIFS AVANTAGEUX

Car nous travaillons en direct avec notre usine, sans aucun intermédiaire.



STOCK DISPONIBLE

Stock permanent de 150.000 produits au sein notre entrepôt à Cagnes-sur-mer (06).



FIABILITÉ DES PRODUITS

Tous nos produits sont testés en sortie d'usine et garantis de 2 à 5 ans.



LIVRAISON EXPRESS

Livraison en 24h ou 48h.
Retrait possible sous 2h en magasin.



LIVRAISON MONDIALE

Nous expédions quotidiennement nos produits en France et partout dans le monde.



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Nous sommes à votre disposition pour toute question technique ou relative à un produit Byled par email ou téléphone.



OFFRES AUX PROS

Découvrez nos offres sur mesure, dédiées aux professionnels.



SENS DE L'INNOVATION

Découvrez chaque mois des nouveautés adaptées au marché actuel (normes, tendances...).

France LED Diffusion SAS

19 chemin des Travails ZAC des Travails, Entrée A, TR4

06800 - Cagnes-sur-Mer

Téléphone : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr



Sommaire

CATALOGUE BYLED FRANCE - 2019/2020

#01

PROFILÉS LED

Disponibles en 1m, 2m et 2,95m, un choix immense de profilés (d'angle, de corniche, d'escalier, encastrable, en applique, de vitrine, de penderie, en plâtre...) pour accueillir vos rubans LED.

#38

RUBANS LED & ACCESSOIRES

Équipez votre intérieur ou votre extérieur avec des rubans LED (IP20, IP65, IP68). Tous les accessoires de contrôle et d'assemblage sont ici.

#54

INTÉRIEUR

Des spots et appliques LED avec un choix immense, pour un usage aussi bien domestique (RT2012) que commercial.

#85

SOURCES LUMINEUSES

Nos sources lumineuses LED s'adaptent aux luminaires traditionnels grâce à un large choix disponible (E27, E14, GU10...).

#89

EXTÉRIEUR

Éclairez votre extérieur grâce à un large choix de bornes, appliques, spots et projecteurs étanches dans les teintes et les puissances de votre choix.

#124

ACCESSOIRES

Contrôlez et reliez facilement votre équipement en optant pour les accessoires BYLED.

Profilés pour ruban LED

Craft.

DES PROFILÉS POUR DES RÉALISATIONS UNIQUES

Découvrez notre gamme de profilés pour rubans LED des plus classiques aux plus complexes :











- Profilés d'angles
- Profilés de corniches
- Profilés encastrables en plâtre
- Profilés flexibles
- Profilés pour escaliers
- Profilés pour vitrines
- Profilés pour penderies
- Profilés étanches

**Nos profilés sont disponibles en
1 m, 2 m et 2,95 m*.**





(*selon référence)

20% de réduction dès 5 profilés identiques commandés (même longueur, même référence)

Profilés en applique.





Profilés flexibles.



Profilés pour ruban LED



Profilés encastrables aluminium.



E01 P.16

E02 P.16



E03 P.17



E04 P.17

E05 P.17



E06 P.18



E07 P.18

E08 P.18



E09 P.19



E10 P.19

E11 P.19




E12 P.20



E13 P.20

E14 P.20

M02 P.21




F01 P.22

F02 P.22

F03 P.22

Profilés de corniches et cornières.





Profilés nez de marche d'escalier.



S01 P.25

S02 P.26

Profilés pour vitrines.




V01 P.27

V02 P.27




V03 P.28

Profilé étanche.




O01 P.29


Profilés pour suspension ou penderie.



T01 P.30




C12 P.31




C13 P.31

Profilés encastrables en plâtre.




RED-01 P.32




REC-01 P.32




REC-02 P.33




RED-02 P.33




REA-01 P.34



REA-02 P.34



REA-03 P.34

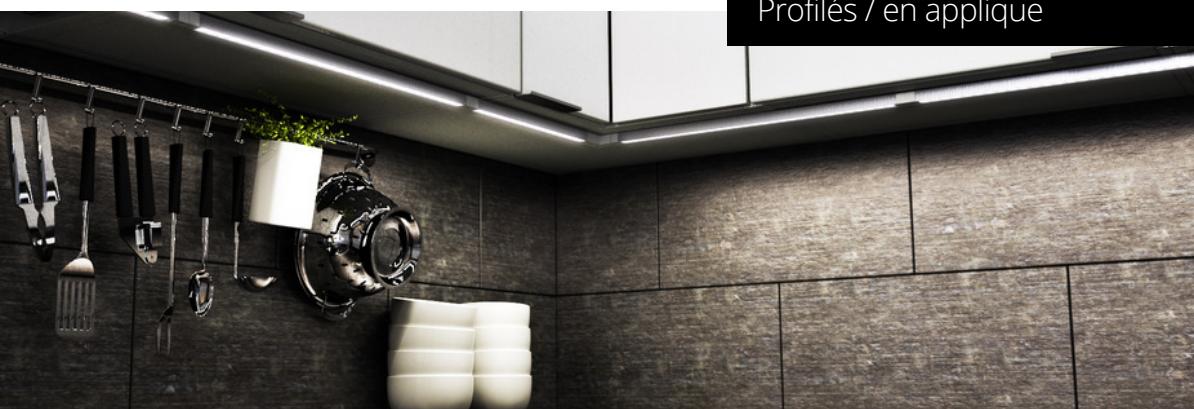

Profilés en applique.

POUR RUBANS LED

Profilé aluminium miniature pour ruban LED

- C01 Blanc

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné

Diffuseur : Givré, transparent

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 15.21


Hauteur (mm) : 7.04

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 11

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C01-A1506-BLANC-xxM-G,
PR-C01-A1506-BLANC-xxM-T

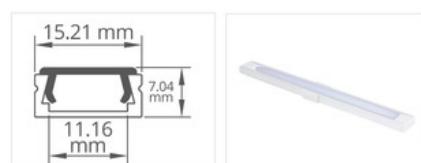

Profilé aluminium miniature pour ruban LED

- C01 anodisé

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré, transparent

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 15.21


Hauteur (mm) : 7.04

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 11

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C01-A1506-ALU-xxM-G,
PR-C01-A1506-ALU-xxM-T

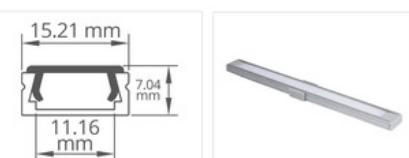

Profilés / en applique

Profilé aluminium pour ruban LED

- C02

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 16

Hauteur (mm) : 13



Taille emplacement ruban maximum (mm) : 11

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,

un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C02-A1612-xxM-F

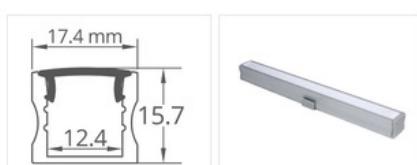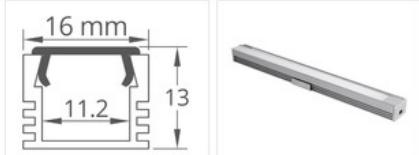

Profilé aluminium pour ruban LED

- C03

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 17.4

Hauteur (mm) : 15.7


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,

un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C03-A1715-xxM-G

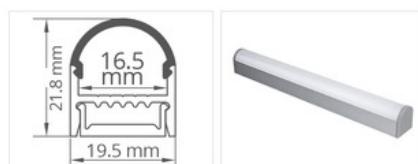

Profilé aluminium arc pour ruban LED

- C04

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 19.5

Hauteur (mm) : 21.8

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 16,5

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,

un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C04-D001-G-xxM

Profilés / en applique

Profilé aluminium pour ruban LED

- C05

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 19.5

Hauteur (mm) : 22


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 16,5

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,

un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C05-D002-xxM-G

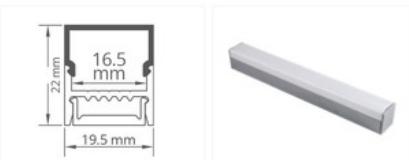

Profilé aluminium pour ruban LED - C06 anodisé

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 17.4


Hauteur (mm) : 8.2

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts, un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C06-A1707-ALU-xxM-G

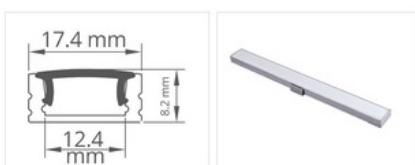

Profilé aluminium arc pour ruban LED

- C06 Blanc

Matière / finition : Aluminium laqué blanc

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 17.4

Hauteur (mm) : 8.2


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,

un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C06-A1707-BLANC-xxM-G

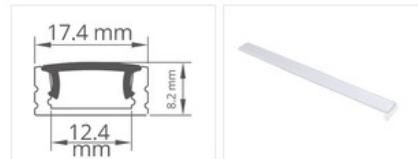

Profilés / en applique

Profilé aluminium pour ruban LED

- C07

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 52.1



Hauteur (mm) : 8.3

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-C07-F001-xxM-G

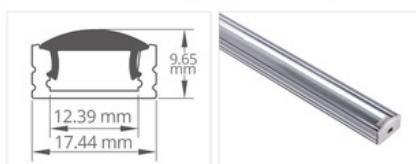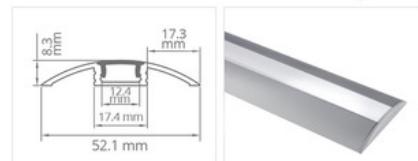

Profilé aluminium pour ruban LED

- C08

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Transparent focalisé

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 17.44

Hauteur (mm) : 9.65

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts, un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C08-B1707-xxM-T



Profilé LED aluminium ruban LED large

- C09

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré, transparent

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 23.5



Hauteur (mm) : 10.72

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 20.5

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts, un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C09-A2310-xxM-G, PR-C09-A2310-xxM-T

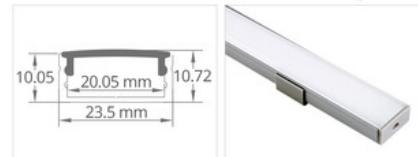

Profilés / en applique

Profilé aluminium pour ruban LED

- C11

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 29.52

Hauteur (mm) : 7



Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,

un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C11-F002-1M-G

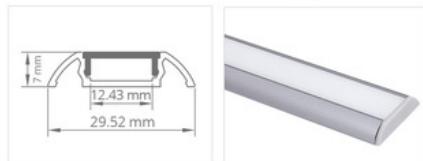

Profilé aluminium pour ruban LED large

- C12

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 50

Hauteur (mm) : 32

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 40

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C12-C5032-xxM-G

Profilé LED aluminium LED demi-tube

- C13

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Lacté

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 26.2

Hauteur (mm) : 22.8

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 20

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-C13-A2623-xxM-L



Profilés / en applique

Profilé LED aluminium 3 Directions

- M03

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 41

Hauteur (mm) : 17.4

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : 3 diffuseurs, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-M03-T001-xxM-G





Profilés flexibles.

POUR RUBANS LED

Profilé LED aluminium flexible pour ruban LED

- C10

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 18

Hauteur (mm) : 5.6


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Rayon de courbure minimum (mm) : 200

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-C10-C1806-xxM-G

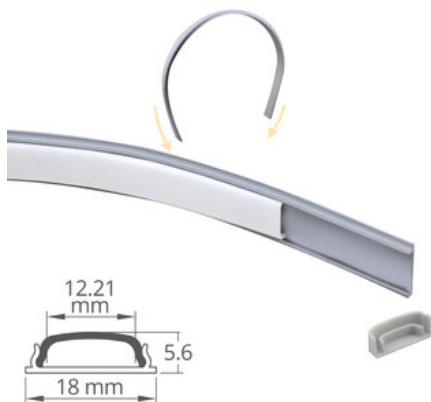



Profilés d'angles.

POUR RUBANS LED



Profilé aluminium d'angle pour ruban LED
- A01

Matière / finition : Aluminium anodisé
Diffuseur : Givré, transparent
Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m
Largeur (mm) : 16
Hauteur (mm) : 16
Taille emplacement ruban maximum (mm) : 10
Garantie : 5 ans
Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts, un jeu de clips de fixation / mètre
Référence : PR-A01-A1616-xxM-T / PR-A01-A1616-xxM-G



Jonction d'angle pour
Profilé LED CRAFT-A01 -
saillant 90°

Compatibilité : A01

Garantie : 5 ans

Référence : LINK-A01-90



Jonction d'angle pour
Profilé LED CRAFT-A01 -
entrant 270°

Compatibilité : A01

Garantie : 5 ans

Référence : LINK-A01-270



Jonction droite pour Profilé
LED CRAFT-A01

Compatibilité : A01

Garantie : 5 ans

Référence : LINK-A01-180

Profilés / d'angles

Profilé aluminium d'angle pour ruban LED

- A02

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré, transparent

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 18.5



Hauteur (mm) : 18.5

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-A02-C1919-xxM-T / PR-A02-C1919-xxM-G

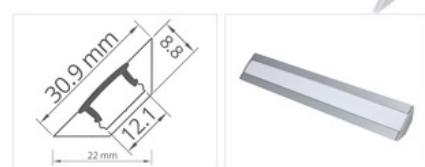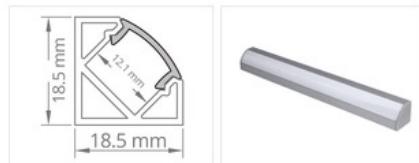

Profilé aluminium d'angle pour ruban LED

- A03

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 30.9

Hauteur (mm) : 8.8

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-A03-A3109-xxM-G

Profilé aluminium d'angle pour ruban LED

- A04

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré / Transparent

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 30


Hauteur (mm) : 30

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 20

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-A04-A3030-xxM-G / PR-A04-A3030-xxM-T

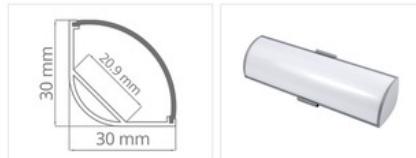

Profilés / d'angles



Jonction d'angle pour Profilé LED CRAFT-A04 – saillant 90°

Compatibilité : A04

Garantie : 5 ans

Référence : LINK-A04-90



Jonction d'angle pour Profilé LED CRAFT-A04 – rentrant 270°

Compatibilité : A04

Garantie : 5 ans

Référence : LINK-A04-270



Jonction droite pour Profilé LED CRAFT-A04

Compatibilité : A04

Garantie : 5 ans

Référence : LINK-A04-180

Profilé aluminium d'angle asymétrique pour ruban LED - A05

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré, transparent

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 16

Hauteur (mm) : 20

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 10

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,

un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-A05-A2016-xxM-G / PR-A05-A2016-xxM-T



Profilé LED aluminium encastrable d'angle - E11

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 30

Hauteur (mm) : 10.5


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12.5

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,

un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-E11-A3010-xxM-G

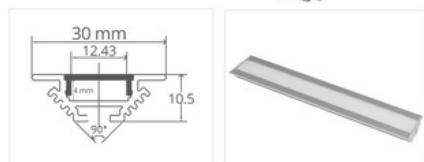

Profilés / d'angles

Profilé d'angle LED aluminium encastrable 90° à carreler

- E13

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 56.3




Hauteur (mm) : 22.22

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 10

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E13-W004-xxM-G

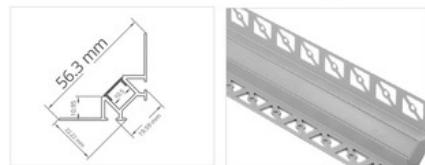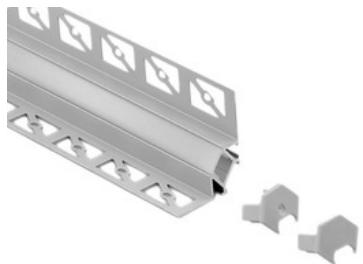

Profilé d'angle LED aluminium encastrable 270° à carreler

- E14

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 50

Hauteur (mm) : 27.1

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 10

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E14-W005-xxM-G

Profilés / encastrables



Profilés encastrables.

POUR RUBANS LED

Profilé aluminium encastrable pour ruban LED

- E01

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 22.03

Hauteur (mm) : 7.02

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 11

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E01-A2206-xxM-G



Profilé aluminium encastrable pour ruban LED

- E02

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 22.01

Hauteur (mm) : 12.98


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 11

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E02-A2212-xxM-G

Profilés / encastrables

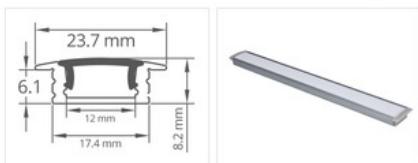

Profilé aluminium encastrable pour ruban LED

- E03

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré / Transparent

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 23.7

Hauteur (mm) : 8.2

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 11

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E03-A2507-xxM-G / PR-E03-A2507-1M-T

Profilé aluminium encastrable pour ruban LED

- E04

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 23.7



Hauteur (mm) : 15.7

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 11

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E04-A2515-xxM-G

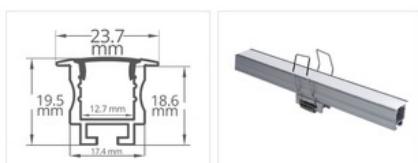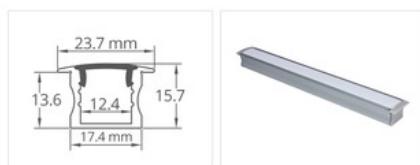

Profilé aluminium encastrable pour ruban LED

- E05

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 23.7

Hauteur (mm) : 19.5

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts, un jeu de ressorts de fixation / mètre

Référence : PR-E05-A2520-xxM-G

Compatible connecteurs : CONEX-DROIT-C1, CONEX-PLAT-C2, CONEX-VERT-C3

Profilés / encastrables



Profilé aluminium encastrable pour ruban LED

- E06

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 35

Hauteur (mm) : 35

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 31

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de ressorts de fixation / mètre

Référence : PR-E06-A4435-xxM-G

Compatible connecteurs : CONEX-DROIT-C1,
CONEX-PLAT-C2, CONEX-VERT-C3

Profilé LED aluminium encastrable à diffuseur focalisé - E07



Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Transparent

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 23.66

Hauteur (mm) : 9.65

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E07-B2507-xxM-T



Profilé LED aluminium encastrable large

- E08

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 28,05

Hauteur (mm) : 10.72

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 20

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E08-A2810-xxM-G

Profilés / encastrables



Profilé LED aluminium encastrable cache-joint - E09

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 41,07

Hauteur (mm) : 9,76

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 10

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur / mètre

Référence : PR-E09-A4010-xxM-G

Profilé encastrable LED aluminium ruban LED large

- E10

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 65

Hauteur (mm) : 32



Taille emplacement ruban maximum (mm) : 40

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de ressorts de fixation / mètre

Référence : PR-E10-C6532-xxM-G

Compatible connecteurs : CONEX-DROIT-C1,
CONEX-PLAT-C2, CONEX-VERT-C3

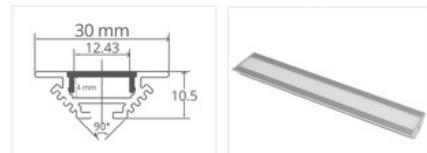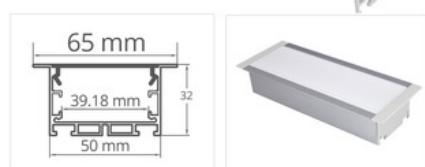

Profilé LED aluminium encastrable d'angle - E11

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 30

Hauteur (mm) : 10.5

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12.5

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de ressorts de fixation / mètre

Référence : PR-E11-A3010-xxM-G

Compatible connecteurs : CONEX-DROIT-C1,
CONEX-PLAT-C2, CONEX-VERT-C3

Profilés / encastrables

Profilé aluminium encastrable pour ruban LED - E12

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 60,55


Hauteur (mm) : 14,17

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 21

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E12-A6014-xxM-G



Profilé d'angle LED aluminium encastrable 90° à carreler - E13

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 56,3


Hauteur (mm) : 22,22

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 10

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E13-W004-xxM-G

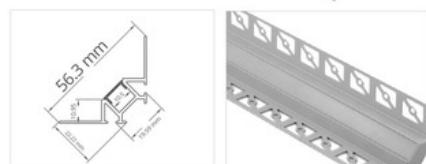

Profilé d'angle LED aluminium encastrable 270° à carreler - E14

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 50


Hauteur (mm) : 27,1

Taille emplacement maximum ruban (mm) : 10

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-E14-W005-xxM-G



Profilés / encastrables

Profilé aluminium encastré mural pour ruban LED - M02

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Transparent

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 25.5

Hauteur (mm) : 70

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de ressorts de fixation / mètre

Référence : PR-M02-W003-xxM-G

Compatible connecteurs : CONEX-DROIT-C1,
CONEX-PLAT-C2, CONEX-VERT-C3




Connexion droite pour profilé LED encastrable

Compatibilité : C12, C13, E05,
E06, E10, E11, M02

Garantie : 5 ans

Référence :

CONEX-DROIT-C1

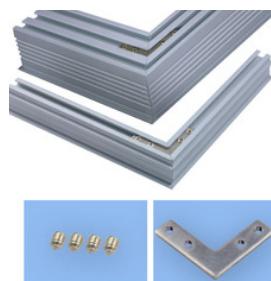


Connexion d'angle à plat pour profilé LED encastrable

Compatibilité : C12, C13, E05,
E06, E10, E11, M02

Garantie : 5 ans

Référence :

CONEX-PLAT-C2

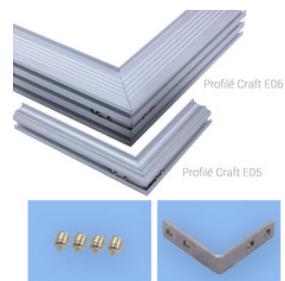

Connexion d'angle vertical pour profilé LED encastrable

Compatibilité : C12, C13, E05,
E06, E10, E11, M02

Garantie : 5 ans

Référence :

CONEX-VERT-C3

Profilés / encastrables

Profilé aluminium sol et mur pour ruban LED

- F01

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 19.2

Hauteur (mm) : 8.5


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 11

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Résistance : Piétons

Référence : PR-F01-A1908-xxM-G

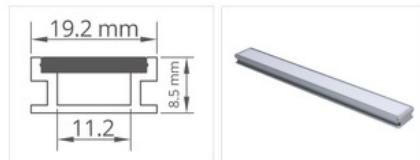

Profilé aluminium sol pour ruban LED

- F02

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 26

Hauteur (mm) : 26.6


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Résistance : Piétons, véhicules légers

Référence : PR-F02-B2626-xxM-G

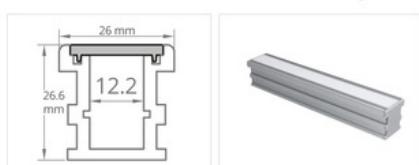

Profilé LED aluminium sol renforcé

- F03

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 26


Hauteur (mm) : 26


Taille emplacement ruban maximum (mm) : 17

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-F03-C2626-xxM-G

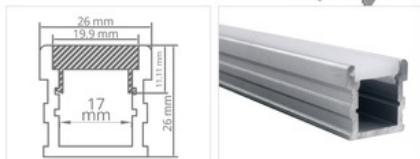

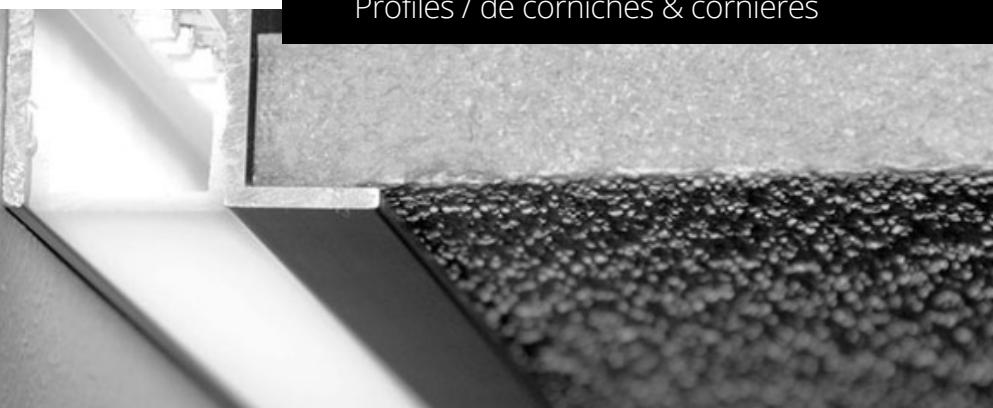

Profilés corniches & cornières.

POUR RUBANS LED



Profilé aluminium cornière plafond et mur
- B01 anodisé

Matière / finition : Aluminium anodisé
Diffuseur : Givré
Longueur : 1 m, 2 m
Largeur (mm) : 34.5
Hauteur (mm) : 45
Taille emplacement ruban maximum (mm) : 15
Garantie : 5 ans
Livré avec : Diffuseur / mètre
Référence : PR-B01-A4535-xxM-ALU

Profilés / de corniches & cornières

Profilé aluminium laqué blanc cornière plafond et mur

- B01 - BLANC

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 34.5


Hauteur (mm) : 45

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 15

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur / mètre

Référence : PR-B01-A4535-xxM-BLANC

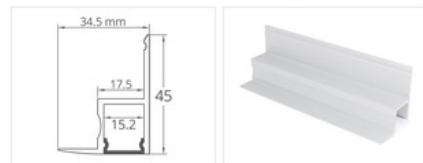

Profilé aluminium corniche laqué blanc pour ruban LED

- M01

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné

Diffuseur : Transparent

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 17.9

Hauteur (mm) : 40.7

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-M01-W001-xxM-T

Profilé LED aluminium plat

- P01

Matière / finition : Aluminium

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 12

Hauteur (mm) : 12

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12


Garantie : 5 ans

Référence : PR-P01-A-1201-xxM

Compatibilité : O01 - Page 29



12 mm

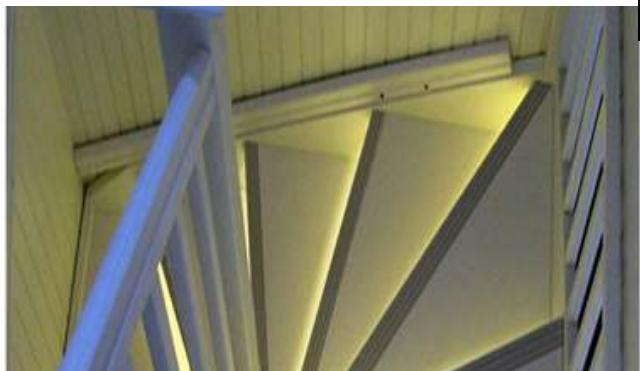

Profilés / nez de marche



Profilés nez de marche d'escalier.

POUR RUBANS LED



Profilé aluminium noir contre-marches escaliers
- S01

Matière / finition : Aluminium laqué noir satiné

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 59.2

Hauteur (mm) : 21.7

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-S01-S001-xxM-NOIR-G



Profilé aluminium contre-marches escaliers
- S01

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 59.2

Hauteur (mm) : 21.7

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-S01-S001-xxM-ALU-G

Profilés / nez de marche



Profilé aluminium noir marches escaliers - S02

Matière / finition : Aluminium laqué noir satiné
Diffuseur : Lacté
Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m
Largeur (mm) : 66
Hauteur (mm) : 27.4
Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14
Garantie : 5 ans
Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre
Référence : PR-S02-S003-xxM-NOIR-L



Profilé aluminium marches escaliers - S02

Matière / finition : Aluminium
Diffuseur : Lacté
Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m
Largeur (mm) : 66
Hauteur (mm) : 27.4
Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14
Garantie : 5 ans
Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre
Référence : PR-S02-S003-xxM-ALU-L

Profilés / pour vitrines & étagères



Profilés pour vitrines & étagères.

POUR RUBANS LED




Profilé aluminium étagères en verre 6 mm
- V01

Matière / finition : Aluminium anodisé
Diffuseur : Transparent
Longueur : 1 m
Largeur (mm) : 19.1
Hauteur (mm) : 19.2
Taille emplacement ruban maximum (mm) : 13
Garantie : 5 ans
Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre
Référence : PR-V01-G001-1M-T


Profilé aluminium étagères en verre 8 mm

- V02

Matière / finition : Aluminium anodisé
Diffuseur : Transparent
Longueur : 1 m
Largeur (mm) : 19.1
Hauteur (mm) : 21.2
Taille emplacement ruban maximum (mm) : 13
Garantie : 5 ans
Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre
Référence : PR-V02-G002-1M-T

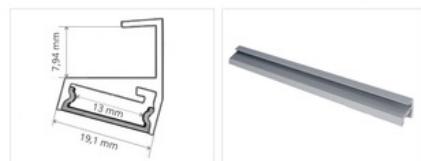

Profilés / pour vitrines & étagères

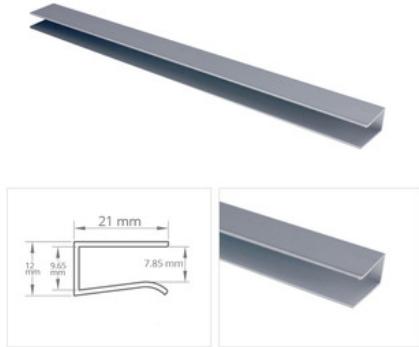

**Profilé aluminium étagères en verre 8 mm
- V03**

Matière / finition : Aluminium anodisé

Longueur : 1 m

Largeur (mm) : 21

Hauteur (mm) : 12

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 8

Garantie : 5 ans


Référence : PR-V03-G003-1M-T

Profilés / étanches



Profilés PVC & étanches.

POUR RUBANS LED

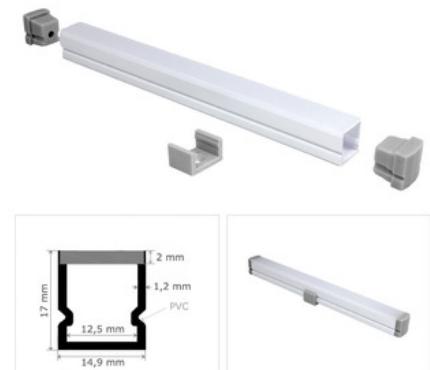

Profilé PVC IP68 étanche pour ruban LED
- O01

Matière / finition : PVC blanc

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m

Largeur (mm) : 14.9

Hauteur (mm) : 17

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts,
un jeu de clips de fixation / mètre

Référence : PR-O01-IP001 -xxM-G

Compatibilité : P01 - Page 24



Profilés pour suspensions & penderies.

POUR RUBANS LED



**Profilé aluminium tube pour ruban LED
- T01**

Matière / finition : Aluminium anodisé

Diffuseur : Givré

Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m

Largeur (mm) : 23.9

Hauteur (mm) : 23.9

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 12

Garantie : 5 ans

Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre

Référence : PR-T01-R001-xxM-G



Support penderie pour profilé LED tube

Largeur (mm) : 33

Hauteur (mm) : 60

Référence :
ACC-TUB-01

Embout de penderie pour profilé LED tube (paire)

Référence :
ACC-TUB-04

Kit tableau pour profilé LED tube

Référence :
ACC-TUB-03


Support orientable pour profilé LED tube (paire)

Référence :
ACC-TUB-05

Kit suspension pour profilé LED tube

Référence :
ACC-TUB-02

Profilés / suspensions & penderies

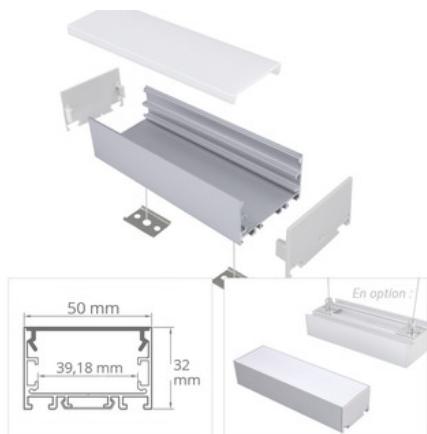

Profilé LED aluminium ruban LED large - C12

Matière / finition : Aluminium anodisé
Diffuseur : Grivré
Longueur : 1 m, 2 m
Largeur (mm) : 50
Hauteur (mm) : 32
Taille emplacement ruban maximum (mm) : 40
Garantie : 5 ans
Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts, clips de fixation / mètre
Référence : PR-C12-C5032-xxM-G
Compatible connecteurs : CONEX-DROIT-C1, CONEX-PLAT-C2, CONEX-VERT-C3



Kit suspension pour profilé LED plat C12

Référence : ACC-C12-1



Profilé LED aluminium LED demi-tube - C13


Matière / finition : Aluminium anodisé
Diffuseur : Lacté
Longueur : 1 m, 2 m, 2,95 m
Largeur (mm) : 26,2
Hauteur (mm) : 22,8
Taille emplacement ruban maximum (mm) : 20
Garantie : 5 ans
Livré avec : Diffuseur, un jeu d'embouts / mètre
Référence : PR-C13-A2623-xxM-L
Compatible connecteurs : CONEX-DROIT-C1, CONEX-PLAT-C2, CONEX-VERT-C3



Kit suspension pour profilé LED demi-tube C13

Référence : ACC-C13-1

Profilés / en plâtre

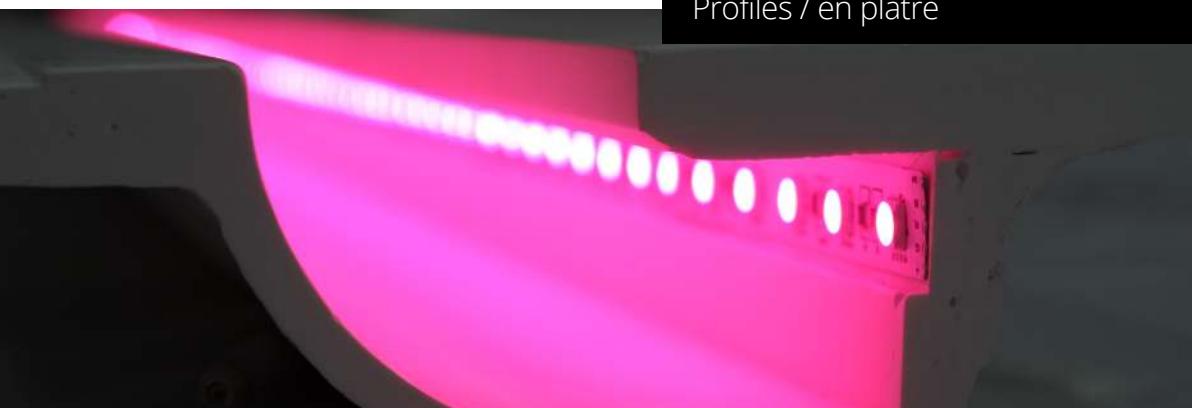

Profilés en plâtre.

POUR RUBANS LED

Profil linéaire en plâtre pour ruban LED

- 1M STAFF

Matière / finition : Staff

Diffuseur : aucun

Longueur (mm) : 1000


Largeur (mm) : 170

Profondeur (mm) : 50

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14

Garantie : 5 ans

Référence : RED-01

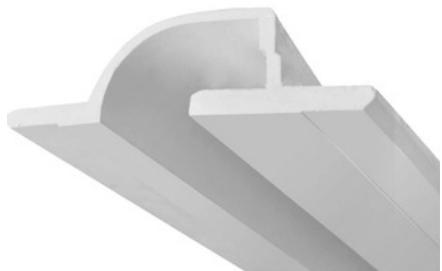

Profil arrondi ¼ de cercle en plâtre pour ruban LED

- STAFF

Matière / finition : Staff

Diffuseur : aucun

Longueur (mm) : 620

Largeur (mm) : 620

Profondeur (mm) : 50

Rayon interne (mm) : 500

Longueur de ruban à prévoir (mm) : 900

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14

Garantie : 5 ans

Référence : REC-01

Profilés / en plâtre



Profilés en plâtre.

POUR RUBANS LED

Profil arrondi demi cercle en plâtre

- STAFF

Matière / finition : Staff

Diffuseur : aucun

Largeur (mm) : 845

Hauteur (mm) : 420

Profondeur (mm) : 50


Diamètre (mm) : 600

Longueur de ruban à prévoir (mm) : 1170

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14

Garantie : 5 ans

Référence : REC-02

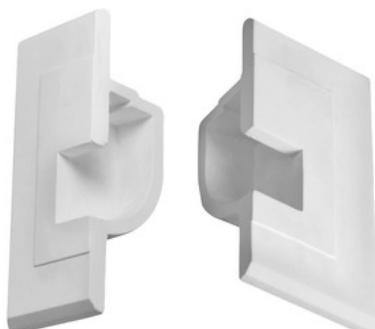

Embouts de finition pour profil en plâtre

-STAFF

Matière / finition : Staff

Diffuseur : aucun

Longueur (mm) : 170

Largeur (mm) : 80

Profondeur (mm) : 50

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14

Garantie : 5 ans

Référence : RED-02

Profilés en plâtre.

POUR RUBANS LED

Profil linéaire d'angle mural en plâtre

- STAFF

Matière / finition : Staff

Diffuseur : aucun

Longueur (mm) : 170

Largeur (mm) : 80

Profondeur (mm) : 50

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14

Garantie : 5 ans

Référence : REA-01



Profil linéaire d'angle intérieur en plâtre

- STAFF

Matière / finition : Staff

Diffuseur : aucun

Longueur (mm) : 200

Largeur (mm) : 170

Profondeur (mm) : 50

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14

Garantie : 5 ans

Référence : REA-02

Profil linéaire d'angle extérieur en plâtre

- STAFF

Matière / finition : Staff

Diffuseur : aucun

Longueur (mm) : 200

Largeur (mm) : 170

Profondeur (mm) : 50

Taille emplacement ruban maximum (mm) : 14

Garantie : 5 ans

Référence : REA-03



CONTROLEZ VOS SPOTS & RUBANS AVEC LA TECHNOLOGIE 

 PISCINE

 CHAMBRES

 HALL D'ENTRÉE

 ALLÉES &
TERRASSES



DEMANDEZ UN CONSEILLER BYLED POUR OBTENIR LA LISTE DES PRODUITS COMPATIBLES

TECHNOLOGIE PWM.



CONTRÔLEZ VOS SPOTS ET RUBANS RGB / RGB + BLANC



+



COMPOSEZ VOTRE PACK PWM ET CONTRÔLEZ À DISTANCE VOS SPOTS, RUBANS LED EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR. CHOISISSEZ DÈS À PRÉSENT :

1.Télécommande



2.Contrôleur

3.Source lumineuse

1.

CHOIX D'UNE
TÉLÉCOMMANDÉE



REF :
COM-TEL-MUR-
RGB/W-4Z-B3

PAGE : 44



REF :
COM-TEL-RGB+CCT-
8Z

PAGE : 44



REF :
COM-TEL-MUR-RGB+
CCT-8Z-B8

PAGE : 44



REF :
COM-RGB-R

PAGE : 44



REF :
COM-RGB+W-RF

PAGE : 44



REF :
COM-TEL-RGB-RGBW-
4Z

PAGE : 44

1.Télécommande



2.Contrôleur



REF :
COM-WIFI-CONTROL

PAGE : 47

3.Source lumineuse



REF :
COM-REC-RGB-4Z
COM-REC-RGBW-4Z

PAGE : 46



EN OPTION
REF :
COM-WIFI-BRIDGE

PAGE : 47

2.

CHOIX D'UN CONTRÔLEUR

1.Télécommande



2.Contrôleur

3.Source lumineuse

3.

CHOIX D'UNE SOURCE LUMINEUSE



RUBANS LED "STRIP"
RGB / RGB+BLANC



SPOTS LED
ENCASTRÉS "TERRA"
RGB / RGB+BLANC



SPOTS LED SUR
PIQUET "SPIKE"
RGB / RGB+BLANC



SPOTS LED DE
PISCINE PAR56
RGB / RGB+BLANC
FROID

ARRIVAGE EN COURS



SPOTS LED
ENCASTRÉS "DECKS"
RGB / RGB+BLANC

PAGE : 97



SPOTS LED
ENCASTRABLES
"COBYX"
RGB / RGB+BLANC

PAGE : 58



PROJECTEUR LED
"TITAN"
RGB

PAGE : 107

Strip.

RUBANS LED POUR L'INTÉRIEUR
ET L'EXTÉRIEUR






Strip IP20.



RUBANS LED POUR L'INTÉRIEUR



Garantie:
5 ans

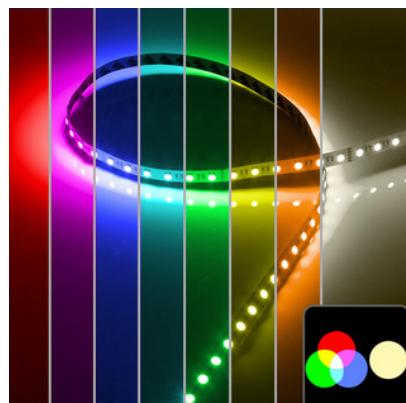

Longueur:
Vendu en rouleau de 5m, précâblé de 30cm de chaque côté.

Références	Dimensions (mm)	Découpable tous les (cm)	LED / m	Puissance (W/m)	Teintes
Strip IP20 - 2835					
STS-2835-72-20-24V-xx	5000x10x1.6	10	72	8.6	
ST-2835-168-20-24V-xx	5000x10x1.6	4.2	168	16.8	

Strip IP20 - 3014					
ST-3014-120-20-24V-xx	5000x10x1.6	5	120	12	
ST-3014-204-20-24V-xx	5000x10x1.6	2.8	204	28.8	

Strip IP20.




RUBANS LED POUR L'INTÉRIEUR



Garantie:
5 ans

Rubans LED / En rouleaux

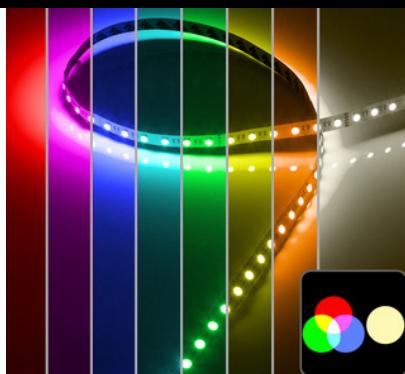

Longueur:

Vendu en rouleau de 5m, précâblé de 30cm de chaque côté.

Références	Dimensions (mm)	Découpable tous les (cm)	LED / m	Puissance (W/m)	Teintes
Strip IP20 - 3528					
ST-3528-60-20-24V-xx	5000x8x2.2	10	60	4.8	
ST-3528-120-20-24V-CW+WW	5000x8x2.2	10	120	4.8	
ST-3528-120-20-24V-xx	5000x8x2.2	5	120	9.6	
STD-3528-240-20-24V-xx	5000x20x2.2	10	240	19.2	
Strip IP20 - 5050					
ST-5050-30-20-24V-xx	5000x10x2.2	16.7	30	7.2	
ST-5050-60-20-24V-CW+WW	5000x10x2.2	10	60	7.2	
STA-5050-60-20-12V-RGB+WS281 ST-5050-60-20-24V-xx	5000x10x2.2	10	60	14.4	
ST-5050-120-20-24V-CW+WW	5000x12x5	10	120	14.4	
ST-5050-60-20-24V-RGB/WW	5000x12x2.2	16.7	60	19.2	
STD-5050-120-20-24V-xx	5000x20x2.2	10	120	28.8	

Strip IP65.



RUBANS LED PROTÉGÉS




Garantie:
5 ans

Longueur:

Vendu en rouleau de 5m, précablé de 30cm de chaque côté.

Rubans LED / En rouleaux

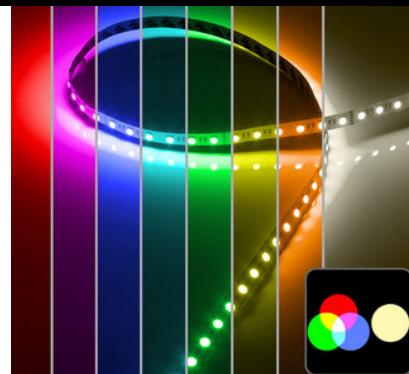

Références	Dimensions (mm)	Découpable tous les (cm)	LED / m	Puissance (W/m)	Teintes
Strip IP65 - 3528					
ST-3528-60-65-24V-XX	5000x8x5	10	60	4.8	
ST-3528-120-65-24V-CW+WW	5000x8x5	10	120	4.8	
ST-3528-120-65-24V-xx	5000x8x5	5	120	9.6	
Strip IP65 - 5050					
ST-5050-30-20-24V-xx	5000x10x4	16.7	30	7.2	
ST-5050-60-20-24V-CW+WW	5000x10x5	10	60	7.2	
ST-5050-60-65-24V-xx	5000x12x5	10	60	14.4	
ST-5050-120-20-24V-CW+WW	5000x12x5	10	120	14.4	
ST-5050-60-65-24V-RGB/WW	5000x12x4	10	60	19.2	

Strip IP68.



RUBANS LED POUR L'EXTÉRIEUR
& IMMERGEABLES




Garantie:

5 ans

Longueur:

Vendu en rouleau de 5m, précâblé de 30cm de chaque côté.

Rubans LED / En rouleaux

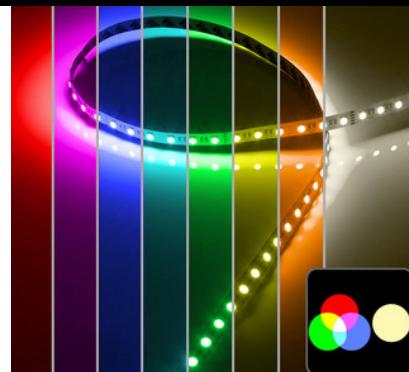

Références	Dimensions (mm)	Découpable tous les (cm)	LED / m	Puissance (W/m)	Teintes
------------	-----------------	--------------------------	---------	-----------------	---------

Strip IP68 - 3528

ST-3528-60-68-24V-XX	5000x11x5	10	60	4.8	
ST-3528-120-68-24V-xx	5000x11x5	5	120	9.6	

Strip IP68 - 5050

ST-5050-30-68-24V-RGB	5000x13x4	16.7	30	7.2	
ST-5050-60-68-24V-xx	5000x13x4	10	60	14.4	
ST-5050-60-68-24V-RGB/WW	5000x15x5	10	60	19,2	

LEXIQUE

- Blanc froid
- Blanc neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid + blanc chaud
- RGB
- RGB + blanc chaud
- Mono vert
- Mono rouge
- Mono bleu

Rapidité, transmission sans fil 2.4Ghz

Totallement compatible avec les contrôleurs, rubans et spots LED RGB + BLANC

Adoptez la technologie sans fil 2.4Ghz et bénéficiez d'un large signal de transmission pour une meilleure expérience de contrôle.



8 zones de contrôle en une seule télécommande

Une seule télécommande suffit pour prendre le contrôle de vos 8 zones de manière indépendante, et ainsi répondre à toutes vos exigences.



Télécommandes.

POUR RUBANS LED RGB /
RGB + BLANC CHAUD

Garantie:

3 ans

Alimentation:

12/24 V DC



Rubans LED / Accessoires



Nom	Compatibilité	Référence
Kits		
Kit télécommande Radio - Milight FUT020	RGB	COM-RGB-RF
Kit télécommande Radio - Milight FUT027	RGB+BLANC CHAUD	COM-RGB+W-RF
Contrôleur Mini + télécommande RGB radio – Cable	RGB	COM-RGB-RF-MINI-CABLE
Contrôleur Mini + télécommande RGB radio – Jack	RGB	COM-RGB-RF-MINI-JACK
Kit mini télécommande radio	RGB DIGITAL	COM-DIG-BAS
Kit télécommande radio	RGB DIGITAL	COM-DIG-PRE
Télécommande RGB + contrôleur infrarouge	RGB	COM-RGB-IR
Télécommandes		
Télécommande 4 zones 2.4 GHz - Milight FUT096	RGB ou RGB + Blanc	COM-TEL-RGB-RGBW-4Z
Télécommande murale 4 zones 2.4 GHz - Milight B3	RGB + Blanc	COM-TEL-MUR-RGB/W-4Z-B3
Télécommande murale 8 zones RGB/CCT 2.4 GHz - Milight B8	RGB ou RGB + CCT	COM-TEL-MUR-RGB+CCT-8Z-B8
Télécommande 8 zones RGB & RGB + CCT 2.4 GHz - Milight FUT089	RGB ou RGB + BLANC ou RGB + CCT	COM-TEL-RGB+CCT-8Z
Mini télécommande filaire	RGB	COM-RGB-MINI
Accessoires		
Support mural pour télécommande - Milight FUT099	//	COM-SUP



COM-CCT-RF



COM-TEL-MUR-RGB+CCT-8Z-B8



COM-TEL-RGB+CCT-8Z



COM-TEL-RGB-RGBW-4Z

Télécommandes.

POUR RUBANS LED MONO / CCT

Garantie:

3 ans

Alimentation:

12/24 V DC

Rubans LED / Accessoires

COM-TEL-DIM-CCT-4Z



Nom	Compatibilité	Référence
Kits		
Kit télécommande dimmer radio - Milight FUT021	MONO	COM-DIM-RF
Kit télécommande de température de couleurs radio - Milight FUT022	CCT	COM-CCT-RF
Contrôleur Mini + télécommande dimmer radio – Jack	MONO	COM-DIM-RF-MINI-JACK
Contrôleur Mini + télécommande dimmer radio – Cable	MONO	COM-DIM-RF-MINI-CABLE

Télécommandes

Télécommande 4 zones 2.4 GHz - Milight FUT007	MONO/CCT	COM-TEL-DIM-CCT-4Z
Télécommande murale 4 zones Dimmer 2.4 GHz - Milight B1	MONO	COM-TEL-MUR-DIM-4Z-B1
Télécommande murale 4 zones CCT 2.4 GHz - Milight B2	CCT	COM-TEL-MUR-CCT-4Z-B2
Mini télécommande filaire effet de lumière	MONO	COM-DIM-MINI

Accessoires

Support mural pour télécommande - Milight FUT099	//	COM-SUP
--	----	---------



COM-CCT-RF



COM-TEL-MUR-DIM-4Z-B1



COM-DIM-RF-MINI-JACK



COM-DIM-RF-MINI-CABLE

Contrôleurs.

Garantie:

3 ans

Alimentation:

12/24 V DC

Rubans LED / Accessoires



COM-REC-RGBW-4Z

POUR RUBANS LED RGB / RGB BLANC CHAUD



Nom	Compatibilité	Référence
Contrôleurs		
Contrôleur 2.4GHz - Milight FUT038	RGB + BLANC	COM-REC-RGBW-4Z
Contrôleur 2.4GHz - Milight FUT037	RGB	COM-REC-RGB-4Z
Contrôleur 8 zones 5 en 1 - 2.4GHz - Milight LS2	RGB + BLANC	COM-REC-5en1-8Z

POUR RUBANS LED MONO / CCT

Nom	Compatibilité	Référence
Contrôleurs		
Contrôleur 4 zones 2.4GHz - Milight FUT036	MONO	COM-REC-DIM-4Z
Contrôleur 4 zones- Milight FUT035	CCT	COM-REC-CCT-4Z



COM-RGB-MINI



COM-REC-RGBW-4Z



COM-TEL-RGB-RGBW-4Z



Solutions wifi.

POUR RUBANS LED



Garantie:
3 ans



Nom

Compatibilité

Référence

Contrôleurs

Passerelle Wifi pour contrôleur - Milight IBox2

Contrôleurs radio Milight

COM-WIFI-BRIDGE

Contrôleur WIFI iOS - ANDROID universel pour rubans LED et spots LED

Rubans / spots LED

COM-WIFI-CONTROL





Interrupteurs & détecteurs.

POUR RUBANS LED




Garantie:
3 ans

Utilisation:
Gestion sans contact (mouvement, ouverture de porte), tactile ou crépusculaire.

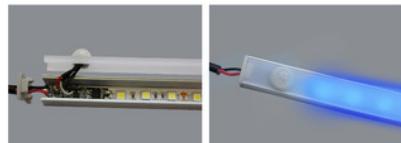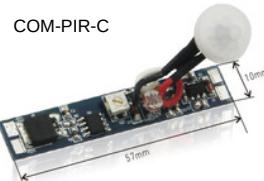

Nom	Compatibilité	Référence
Interrupteurs		
Interrupteur sensitif encastrable noir ou blanc	Rubans LED mono	COM-SW-TOUCH-xx
Interrupteur variateur tactile pour profilé	Rubans LED mono	COM-TOUCH
Interrupteur crépusculaire pour ruban LED	Rubans LED mono	COM-LIGHT
Interrupteur sans contact pour profilé	Tous Rubans LED	COM-IR-APP
Interrupteur sans contact encastrable	Tous Rubans LED	COM-HAND
Interrupteur / variateur sans contact pour profilé	Tous Rubans LED	COM-PROX
Détecteurs		
Détecteur de mouvement encastrable	Rubans LED mono	COM-PIR-APP
Détecteur variateur sans contact de porte/mains pour profilé	Rubans LED mono	COM-HD-DIM
Détecteur de mouvement pour profilé	Rubans LED mono	COM-PIR
Détecteur de mouvement plat pour profilé	Rubans LED mono	COM-PIR-FLAT
Détecteur ouverture de porte & tiroir pour profilé	Rubans LED mono	COM-TIR-DOOR
Détecteur de mouvement crépusculaire	Rubans LED mono	COM-PIR-C

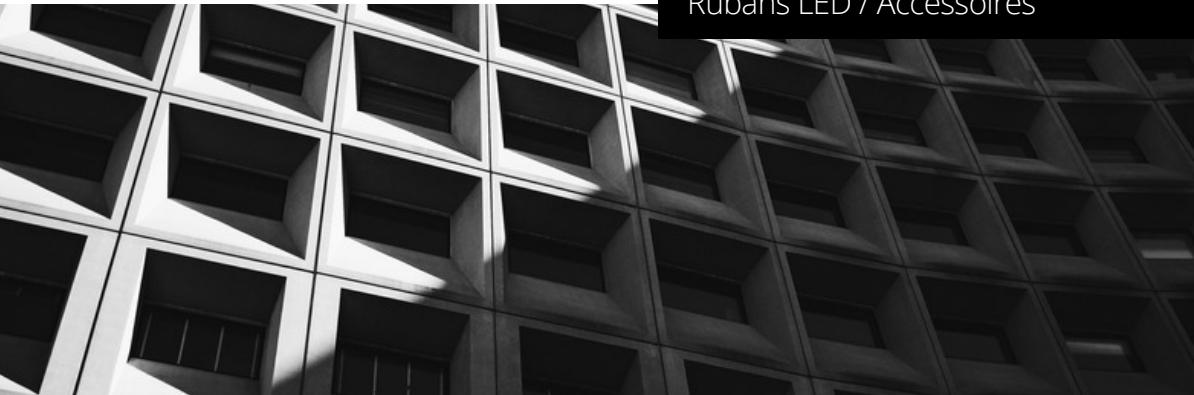

Variateurs filaires.

POUR RUBANS LED



Garantie:

3 ans

Utilisation:

Variation d'intensité de la lumière.



Variateur dimmer filaire rotatif 30A

Utilisation : pour rubans LED MONO

Ref : COM-DIM-ROT-30A



Variateur dimmer filaire rotatif 8A

Utilisation : pour rubans LED MONO

Ref : COM-DIM-ROT-8A



Variateur dimmer RGB rotatif

Utilisation : pour rubans LED RGB

Ref : COM-DIM-ROT-RGB



Amplificateurs.

POUR RUBANS LED



Garantie:

3 ans

Utilisation:

Prolongez ou démultipliez un ruban LED au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.

AMPLI-MONO-30A



Nom	Compatibilité	Référence
-----	---------------	-----------

Interrupteurs

Amplificateur Mono ruban LED	Rubans LED mono	AMPLI-MONO-30A
Amplificateur RGB spot et ruban LED	Rubans LED RGB	AMPLI-RGB
Amplificateur "RGB + Blanc" ruban et spot LED	Rubans LED RGB + Blanc	AMPLI-RGB+W



Connectiques & Jonctions.

POUR RUBANS LED



Garantie:
3 ans

Utilisations:
Connexion des rubans LED



JACK-(M/F)

Nom	Compatibilité	Référence
Universel - Tous rubans		
Connecteur alimentation Jack (mâle ou femelle)	Tous les Rubans LED	JACK-(M/F)
Connecteur Scotchlok 3M - 2 entrées - UY2 (4 pièces)	Tous les Rubans LED	UR2
Connecteur Scotchlok 3M - 3 entrées - UR2 (4 pièces)	Tous les Rubans LED	UR3
Rallonge Jack - de 1 à 5 mètres	Tous les Rubans LED	JACK/CABLE/JACK-(1/2/3/5)M
Connecteur alimentation Jack (mâle ou femelle) + câble 30 cm	Tous les Rubans LED	JACK-(M/F)/CABLE
Connecteur étanche + câble 30cm	Tous les Rubans LED	PLUG-IP67
Répartiteur jack 1 femelle – (de 2 à 8) jack mâles	Tous les Rubans LED	REPART/JACK/1F-(2/3/4/5/8)M

Connecteur alimentation Jack (mâle ou femelle)	Tous les Rubans LED	JACK-(M/F)
Connecteur Scotchlok 3M - 2 entrées - UY2 (4 pièces)	Tous les Rubans LED	UR2
Connecteur Scotchlok 3M - 3 entrées - UR2 (4 pièces)	Tous les Rubans LED	UR3
Rallonge Jack - de 1 à 5 mètres	Tous les Rubans LED	JACK/CABLE/JACK-(1/2/3/5)M
Connecteur alimentation Jack (mâle ou femelle) + câble 30 cm	Tous les Rubans LED	JACK-(M/F)/CABLE
Connecteur étanche + câble 30cm	Tous les Rubans LED	PLUG-IP67
Répartiteur jack 1 femelle – (de 2 à 8) jack mâles	Tous les Rubans LED	REPART/JACK/1F-(2/3/4/5/8)M

Rubans LED / Accessoires

Nom	Compatibilité	Référence
Pour rubans LED MONO		
Câble mono (rouge et noir) (au mètre)	Mono	CABLE-MONO
Connecteur ruban LED 10mm Click + câble 15cm + Jack	Mono - 10mm	CLICK/CABLE/JACK-10MM
Connecteur ruban LED Mono 10mm - Click + câble 15cm + click	Mono - 10mm	CLICK/CABLE/CLICK-10MM-IP(20/65)
Connecteur ruban LED Mono 10mm câble 15cm + click	Mono - 10mm	CABLE/CLICK-10MM - IP(20/65)
Connecteur ruban LED Mono 8mm - Click + câble 15cm + click	Mono - 8mm	CLICK/CABLE/CLICK-8MM-IP(20/65)
Connecteur ruban LED 8mm Click + câble 15cm + Jack	Mono - 8mm	CLICK/CABLE/JACK-8MM
Connecteur ruban LED Mono 8mm câble 15cm + click	Mono - 8mm	CABLE/CLICK-8MM-IP(20/65)
Jonction ruban LED Mono 10mm Click en Croix	Mono - 10mm	CLICK-10MM-X-IP20
Jonction ruban LED Mono 10mm Click en T	Mono - 10mm	CLICK-10MM-T-IP20
Jonction ruban LED Mono 10mm Click en L	Mono - 10mm	CLICK-10MM-L-IP20
Jonction étroite pour ruban LED Mono 10mm Plugg IP20	Mono - 10mm	PLUGG-10MM-IP20
Jonction ruban LED 10mm Mono Click	Mono - 10mm	CLICK-10MM-IP(20/65)
Jonction ruban LED Mono 8mm Click en Croix	Mono - 8mm	CLICK-8MM-X-IP20
Jonction ruban LED Mono 8mm Click en T	Mono - 8mm	CLICK-8MM-T-IP20
Jonction ruban LED Mono 8mm Click en L	Mono - 8mm	CLICK-8MM-L-IP20
Jonction étroite pour ruban LED Mono 8mm Plugg IP20	Mono - 8mm	PLUGG-8MM-IP20
Jonction ruban LED Mono 8mm Click	Mono - 8mm	CLICK-8MM-IP(20/65)



CLICK-10MM-IP20



CLICK-10MM-T-IP20



CLICK-10MM-X-IP20



CLICK-10MM-L-IP20

Rubans LED / Accessoires

Nom	Compatibilité	Référence
Pour rubans LED CCT		
Câble pour ruban LED Blanc Chaud / Blanc Pur (au mètre)	Rubans CCT	CABLE-BI
Jonction ruban LED 10 mm Click IP20	CCT - 10mm	CLICK-WW/CW-IP20
Connecteur ruban LED 10 mm câble 15 cm + click	CCT - 10mm	CABLE/CCLICK-WW/CW-IP20
Connecteur ruban LED 10 mm Click + câble 15 cm + click	CCT - 10mm	CLICK/CABLE/CLICK-WW/CW-IP20
Pour rubans LED RGB		
Câble pour ruban RGB (rouge, vert, bleu et commun) (au mètre)	RGB	CABLE-RGB
Connecteur ruban LED RGB 10mm câble 15cm + click	RGB - 10mm	CABLE/CCLICK-RGB-IP(20/65)
Connecteur ruban LED RGB 10mm Click + câble 15cm + click	RGB - 10mm	CLICK/CABLE/CLICK-RGB-IP(20/65)
Connecteur ruban LED RGB 4 broches (mâle ou femelle)	RGB	4-PIN-(M/F)/CABLE
Connecteur ruban LED RGB 5 broches (mâle ou femelle)	RGB	5-PIN-(M/F)/CABLE
Jonction ruban LED RGB 10mm Click en Croix	RGB - 10mm	CLICK-RGB-X-IP20
Jonction ruban LED RGB 10mm Click en L	RGB - 10mm	CLICK-RGB-L-IP20
Jonction ruban LED RGB 10mm Click	RGB - 10mm	CLICK-RGB-IP(20/65)
Jonction ruban LED RGB 10mm Click en T	RGB - 10mm	CLICK-RGB-T-IP20
Pour rubans LED RGB + BLANC		
Câble pour ruban RGB+W (Blanc) (au mètre)	RGB+BLANC	CABLE-RGB+W
Connecteur ruban LED RGB 5 broches (mâle ou femelle)	RGB+BLANC	5-PIN-(M/F)/CABLE
Connecteur ruban LED RGB+W 12mm Click + câble 15cm + click	RGB+BLANC - 12mm	CLICK/CABLE/CLICK-RGBW-IP20
Connecteur ruban LED 12mm câble 15cm + click	RGB+BLANC - 12mm	CABLE/CCLICK-RGBW-IP20
Jonction ruban LED 12mm Click en Croix IP20	RGB+BLANC - 12mm	CLICK-RGBW-X-IP20
Jonction ruban LED 12mm Click en L IP20	RGB+BLANC - 12mm	CLICK-RGBW-L-IP20
Jonction ruban LED 12mm Click IP20	RGB+BLANC - 12mm	CLICK-RGBW-IP(20/65)
Jonction ruban LED 12mm Click en T IP20	RGB+BLANC - 12mm	CLICK-RGBW-T-IP20



CLICK/CABLE/JACK-10MM



CLICK/CABLE/CLICK-10MM-IP(20/65)



CABLE-MONO



CABLE/CLICK-RGB-IP(20/65)



Spots LED encastrables orientables.

POUR PLAFONDS



Spot LED encastrable COBRA



Puissance (W) : 5

Matière / finition : Aluminium massif laqué blanc

Teinte : Blanc chaud / Blanc jour / Blanc pur

Angle d'orientation : +/- 20°

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 85

Diamètre de perçage (mm) : 70-75

Profondeur d'encastrement (mm) : 60

Garantie : 5 ans

Référence : CDL-05-xx



Puissance (W) : 10
Diamètre (mm) : 109
Diamètre de perçage (mm) : 95-100
Profondeur d'encastrement (mm) : 80
Référence : CDL-10-xx



Puissance (W) : 20
Diamètre (mm) : 138
Diamètre de perçage (mm) : 120-125
Profondeur d'encastrement (mm) : 100
Référence : CDL-20-xx

Spots LED encastrables orientables.

POUR PLAFONDS



Spot LED encastrable FOCUS



Puissance (W) : 3

Matière / finition : Aluminium massif

Teinte : Blanc chaud / Blanc jour / Blanc pur

Angle d'orientation : +/- 20°

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 87

Diamètre de perçage (mm) : 70

Profondeur d'enca斯特rement (mm) : 42

Garantie : 5 ans

Référence : DL-30-03-XX



Puissance (W) : 5

Diamètre (mm) : 108

Diamètre de perçage (mm) : 95

Profondeur d'enca斯特rement (mm) : 67

Référence : DL-30-05-XX

Puissance (W) : 7

Diamètre (mm) : 108

Diamètre de perçage (mm) : 95

Profondeur d'enca斯特rement (mm) : 67

Référence : DL-30-07-XX

Projecteur LED encastrable 40W FLOOD



Puissance (W) : 40

Matière / finition : Aluminium massif laqué blanc satiné + verre

Teinte : Blanc chaud / Blanc jour / Blanc pur

Angle d'orientation : +/- 90°

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Longueur (mm) : 235

Largeur (en mm) : 147

Diamètre de perçage (mm) : 225x135

Profondeur (mm) : 120

Garantie : 2 ans

Référence : FLO-40-CW

Intérieur / spots led / encastrables / orientables

Spots encastrables PYXIE

Une nouvelle gamme de spots coordonnés aux formes arrondies et épurées. Disponibles en 7, 14, 21 et 28 Watts



À découvrir en urgence !



Spots LED encastrables orientables.

POUR PLAFONDS



Puissance (W) : 14

Longueur (mm) : 230

Largeur (mm) : 120

Profondeur (mm) : 35

Diamètre de perçage (mm) :

85 - 87 / spot

Profondeur d'encastrement (mm) : 32

Référence : PDL-14-xx / PDLD-14-xx

Puissance (W) : 21

Longueur (mm) : 340

Largeur (mm) : 120

Profondeur (mm) : 35

Diamètre de perçage (mm) :

85 - 87 / spot

Profondeur d'encastrement (mm) : 32

Référence : PDL-21-xx / PDLD-21-xx

Puissance (W) : 28

Longueur (mm) : 230

Largeur (mm) : 230

Profondeur (mm) : 40

Diamètre de perçage (mm) :

85 - 87 / spot

Profondeur d'encastrement (mm) : 32

Référence : PDL-28-xx / PDLD-28-xx

Spots LED encastrables fixes.

POUR MURS & PLAFONDS

Découvrez tous nos spots LED intérieurs fixes et encastrables au plafond ou mur. Leur faible profondeur d'encastrement permet une installation aisée dans les faux plafonds.

Ces spots LED s'intègrent parfaitement dans :

- Cuisine
- Salle de bain
- Salle de séjour
- Chambre
- Bureau, etc...

Nos spots sont dimmables en option.

Intérieur / spots led / encastrables / fixes



- De 5 à 30 Watts
- De 10 à 20 cm de diamètre
- Étanches IP64 (dont 2 modèles aux normes RT2012)
- Variation de lumière disponible en option pour tous les modèles

Spots LED encastrables fixes.

POUR PLAFONDS



Spot LED encastrable COBYX



Norme RT2012 : Oui

Puissance (W) : 5

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Teinte : Blanc chaud / Blanc jour / Blanc pur / Dim to warm

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 103

Profondeur (mm) : 56

Diamètre de perçage (mm) : 72

Garantie : 5 ans

Référence : CDL-05-xx



Norme RT2012 : Oui

Puissance (W) : 6 - Dim to Warm

Diamètre (mm) : 103

Profondeur (mm) : 56

Diamètre perçage (mm) : 70-90

Référence : CB-06-DTW

Norme RT2012 : Oui

Puissance (W) : 7

Diamètre (mm) : 103

Profondeur (mm) : 67

Diamètre perçage (mm) : 72

Référence : CB-07-xx

Norme RT2012 : Non

Puissance (W) : 10

Diamètre (mm) : 122

Profondeur (mm) : 67

Diamètre perçage (mm) : 95

Référence : CB-10-xx

Norme RT2012 : Non

Puissance (W) : 12 - Dim to Warm

Diamètre (mm) : 145

Profondeur (mm) : 72

Diamètre perçage (mm) : 120

Référence : CB-12-DTW



Norme RT2012 : Non

Puissance (W) : 15

Diamètre (mm) : 145

Profondeur (mm) : 72

Diamètre perçage (mm) : 120

Référence : CB-15-xx

Norme RT2012 : Non

Puissance (W) : 20

Diamètre (mm) : 180

Profondeur (mm) : 77

Diamètre perçage (mm) : 160

Référence : CB-20-xx

Norme RT2012 : Non

Puissance (W) : 30

Diamètre (mm) : 195

Profondeur (mm) : 85

Diamètre perçage (mm) : 165

Référence : CB-30-xx



Glass C/R.

SPOT LED EN VERRE



Garantie:

5 ans

Matière:

Verre + Aluminium massif laqué blanc

Alimentation:

230 V - convertisseur fourni



Nom	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Dimensions perçage	Poids (kg)	Lumens	Teintes	Référence
Glass Carré							
Glass C6	6	35 x 98	75 x 75	0,350	390 - 450	● ●	GLC(D)-06-XX
Glass C12	12	35 x 160	120 x 120	0,600	780 - 900	● ●	GLC(D)-12-XX
Glass C16	16	35 x 195	165 x 165	0,900	1040 - 1200	● ●	GLC(D)-16-XX
Glass Rond							
Glass R6	6	35 x 100	73	0,230	390 - 450	● ●	GLR(D)-06-XX
Glass R12	12	35 x 160	120	0,500	780 - 900	● ●	GLR(D)-12-XX
Glass R16	16	35 x 150	200	0,230	1040 - 1200	● ●	GLR(D)-16-XX

Intérieur / spots led / encastrables / fixes



Linea.

POUR MURS & PLAFONDS

Spot LED encastrable fixe linéaires LINEA



Puissance (W) : 10

Matière / finition : Aluminium laqué

Teinte : Blanc chaud / Blanc jour / Blanc pur

Dimmable : En option

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Longueur (mm) : 147

Largeur (mm) : 45

Profondeur encaissement (mm) : 60

Longueur câble : 15cm

Garantie : 5 ans

Référence : LIN-B-10W-xx, LIN-B-10W-xx-DIM



Puissance (W) : 20
Longueur (mm) : 280
Largeur (mm) : 45
Profondeur encaissement (mm) : 60
Référence : LIN-B-20W-xxv
LIN-B-20W-xx-DIM



Puissance (W) : 30
Longueur (mm) : 415
Largeur (mm) : 45
Profondeur encaissement (mm) : 60
Référence : LIN-B-30W-xx,
LIN-B-30W-xx-DIM



Puissance (W) : 10
Longueur (mm) : 147
Largeur (mm) : 45
Profondeur encaissement (mm) : 60
Référence : LIN-W-10W-xx,
LIN-W-10W-xx-DIM



Puissance (W) : 20
Longueur (mm) : 280
Largeur (mm) : 45
Profondeur encaissement (mm) : 60
Référence : LIN-W-20W-xx,
LIN-W-20W-xx-DIM




Puissance (W) : 30
Longueur (mm) : 415
Largeur (mm) : 45
Profondeur encaissement (mm) : 60
Référence : LIN-W-30W-xx,
LIN-W-30W-xx-DIM

Intérieur / spots led / encastrables / fixes

Split.

SPOTS ENCASTRABLES À
COLLERETTE INTERCHANGEABLE

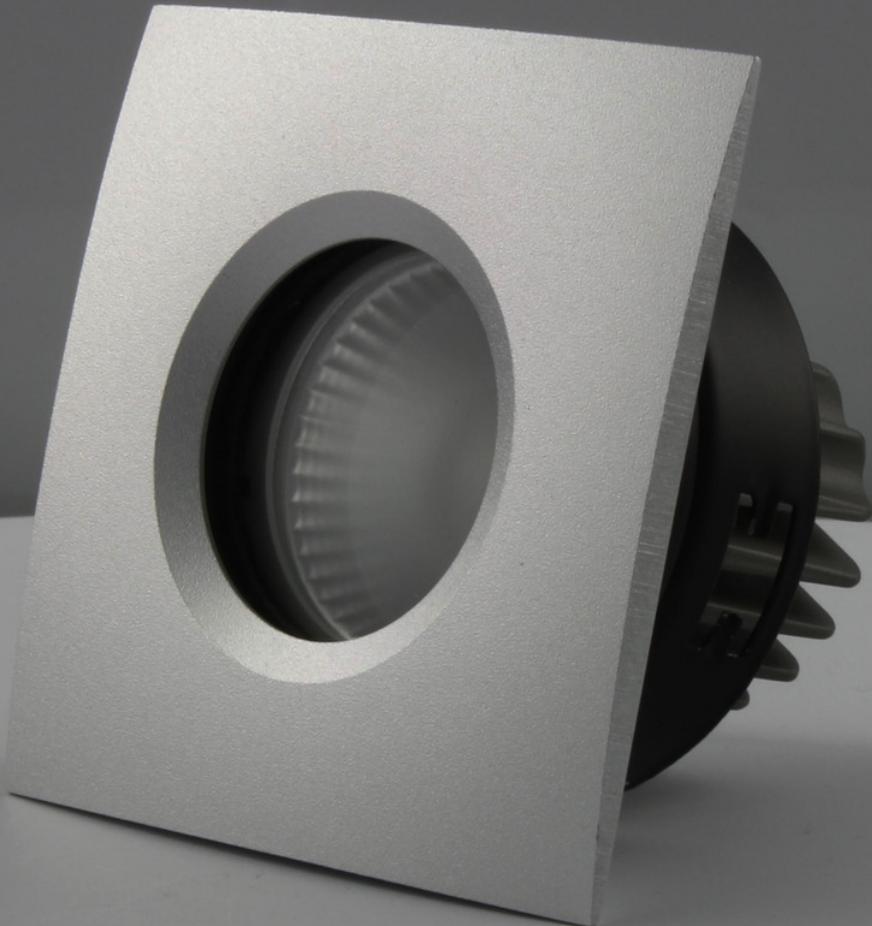

Split.

SPOTS ENCASTRABLES À
COLLERETTE INTERCHANGEABLE

Spot encastrable collerette ronde flat SPLIT



SOURCE MR16 *

*VENDUE SÉPARÉMENT

Puissance max (W) : 10

Matière / finition : Acier + Aluminium + Verre

Source lumineuse : MR16 (GU10/GU5.3/Spark) - Vendue séparément

Diamètre (mm) : 83

Profondeur (mm) : 34

Diamètre de perçage (mm) : 65-70

Conformité : BBC-RT2012-CE-RoHS

Couleur : Blanc mat

Garantie : 5 ans

Référence : SPL-COL-R-FL-MW



Couleur : Noir
Référence :
SPL-COL-R-FL-B



Couleur : Nickel satiné
Référence :
SPL-COL-R-FL-SN



Couleur : Chrome
Référence :
SPL-COL-R-FL-CH



Couleur : Or brillant
Référence :
SPL-COL-R-FL-G



Couleur : Or satiné
Référence :
SPL-COL-R-FL-SNG



Couleur : Canon de fusil
Référence :
SPL-COL-R-FL-GM



Couleur : Alu mat
Référence :
SPL-COL-R-FL-SDS



Couleur : Alu brossé
Référence :
SPL-COL-R-FL-ST



Couleur : Inox brossé
Référence :
SPL-COL-R-FL-IN

Split.

SPOTS ENCASTRABLES À
COLLERETTE INTERCHANGEABLE

Spot encastrable collarette ronde convexe SPLIT



BBC

RT
2012

IP65

5
ANS



SOURCE MR16 *
*VENDUE SÉPARÉMENT

Puissance max (W) : 10

Matière / finition : Acier + Aluminium + Verre

Source lumineuse : MR16 (GU10/GU5.3/Spark) - Vendue séparément

Diamètre (mm) : 83

Profondeur (mm) : 36

Diamètre de perçage (mm) : 65-70

Conformité : BBC-RT2012-CE-RoHS

Couleur : Blanc mat

Garantie : 5 ans

Référence : SPL-COL-R-CX-MW



Couleur : Noir
Référence :
SPL-COL-R-CX-B



Couleur : Nickel satiné
Référence :
SPL-COL-R-CX-SN



Couleur : Chrome
Référence :
SPL-COL-R-CX-CH



Couleur : Or brillant
Référence :
SPL-COL-R-CX-G



Couleur : Or satiné
Référence :
SPL-COL-R-CX-SNG



Couleur : Canon de fusil
Référence :
SPL-COL-R-CX-GM



Couleur : Alu mat
Référence :
SPL-COL-R-CX-SDS

Split.

SPOTS ENCASTRABLES À COLLERETTE INTERCHANGEABLE



Spot encastrable collerette ronde chanfrein SPLIT



Puissance max (W) : 10

Matière / finition : Acier + Aluminium + Verre

Source lumineuse : MR16 (GU10/GU5.3/Spark) - Vendue séparément

Diamètre (mm) : 83

Profondeur (mm) : 36

Diamètre de perçage (mm) : 65-70

Conformité : BBC-RT2012-CE-RoHS

Couleur : Blanc mat

Garantie : 5 ans

Référence : SPL-COL-R-CH-MW



Couleur : Noir
Référence :
SPL-COL-R-CH-B



Couleur : Nickel satiné
Référence :
SPL-COL-R-CH-SN



Couleur : Chrome
Référence :
SPL-COL-R-CH-CH



Couleur : Or brillant
Référence :
SPL-COL-R-CH-G



Couleur : Or satiné
Référence :
SPL-COL-R-CH-SNG



Couleur : Canon de fusil
Référence :
SPL-COL-R-CH-GM



Couleur : Alu mat
Référence :
SPL-COL-R-CH-SDS

Split.

SPOTS ENCASTRABLES À
COLLERETTE INTERCHANGEABLE

Spot encastrable collarette carrée flat SPLIT



SOURCE MR16 *

*VENDUE SÉPARÉMENT

Puissance max (W) : 10

Matière / finition : Acier + Aluminium + Verre

Source lumineuse : MR16 (GU10/GU5.3/Spark) - Vendue séparément

Diamètre (mm) : 84

Profondeur (mm) : 34

Diamètre de perçage (mm) : 65-70

Conformité : BBC-RT2012-CE-RoHS

Couleur : Blanc mat

Garantie : 5 ans

Référence : SPL-COL-C-FL-MW



Couleur : Noir

Référence :
SPL-COL-C-FL-B

Couleur : Nickel satiné

Référence :
SPL-COL-C-FL-SN

Couleur : Chrome

Référence :
SPL-COL-C-FL-CH

Couleur : Or brillant

Référence :
SPL-COL-C-FL-G

Couleur : Or satiné

Référence :
SPL-COL-C-FL-SNG



Couleur : Canon de fusil

Référence :
SPL-COL-C-FL-GM

Couleur : Alu mat

Référence :
SPL-COL-C-FL-SDS

Couleur : Alu brossé

Référence :
SPL-COL-C-FL-ST

Split.

SPOTS ENCASTRABLES À COLLERETTE INTERCHANGEABLE

Spot encastrable collerette carrée convexe SPLIT



BBC	RT 2012	IP65	5 ANS	SOURCE MR16 *
*VENDUE SÉPARÉMENT				

Puissance max (W) : 10

Matière / finition : Acier + Aluminium + Verre

Source lumineuse : MR16 (GU10/GU5.3/Spark) - Vendue séparément

Diamètre (mm) : 84

Profondeur (mm) : 34

Diamètre de perçage (mm) : 65-70

Conformité : BBC-RT2012-CE-RoHS

Couleur : Blanc mat

Garantie : 5 ans

Référence : SPL-COL-C-CX-MW



Couleur : Noir

**Référence :
SPL-COL-C-CX-B**

Couleur : Nickel satiné

**Référence :
SPL-COL-C-CX-SN**

Couleur : Chrome

**Référence :
SPL-COL-C-CX-CH**

Couleur : Or brillant

**Référence :
SPL-COL-C-CX-G**

Couleur : Or satiné

**Référence :
SPL-COL-C-CX-SNG**



Couleur : Canon de fusil

**Référence :
SPL-COL-C-CX-GM**

Couleur : Alu mat

**Référence :
SPL-COL-C-CX-SDS**

Split.

SPOTS ENCASTRABLES À COLLERETTE INTERCHANGEABLE

Spot encastrable collarette carrée chanfrein SPLIT



Puissance max (W) : 10

Matière / finition : Acier + Aluminium + Verre

Source lumineuse : MR16 (GU10/GU5.3/Spark) - Vendue séparément

Diamètre (mm) : 84

Profondeur (mm) : 34

Diamètre de perçage (mm) : 65-70

Conformité : BBC-RT2012-CE-RoHS

Couleur : Blanc mat

Garantie : 5 ans

Référence : SPL-COL-C-CH-MW



Couleur : Noir
Référence :
SPL-COL-C-CH-B

Couleur : Nickel satiné
Référence :
SPL-COL-C-CH-SN

Couleur : Chrome
Référence :
SPL-COL-C-CH-CH

Couleur : Or brillant
Référence :
SPL-COL-C-CH-G

Couleur : Or satiné
Référence :
SPL-COL-C-CH-SNG



Couleur : Canon de fusil
Référence :
SPL-COL-C-CH-GM

Couleur : Alu mat
Référence :
SPL-COL-C-CH-SDS

Intérieur / spots led / encastrables / fixes



Split.

SPOTS ENCASTRABLES À
COLLERETTE INTERCHANGEABLE



Spark.

SOURCES LED MR16 AVEC
CONVERTISSEUR DÉPORTÉ
POUR SPOTS



Source LED MR16 - 50mm SPARK



Puissance max (W) : 3, 5, 7

Matière / finition : Aluminium

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 50 (MR16)

Profondeur (mm) : 54, 67, 70

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : SPA-03-(WW/DW/CW)-(DIM),
SPA-05-(WW/DW/CW)-(DIM), SPA-07-(WW/DW/CW)-(DIM)



GU10.

SOURCES LED GU10 POUR SPOTS



Source LED MR16 - 50mm GU10



Puissance max (W) : 3, 5, 7

Température : 3000k, 4000k

Dimmable : non

Type de culot : GU10 Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 50 (MR16) Garantie : 3 ans

Puissance max (W) : 6

Température : Dim to Warm, 3000k, 4000k

Dimmable : Oui

Type de culot : GU10 Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 50 (MR16) Garantie : 3 ans

Pyxel.

APPLIQUES LED ORIENTABLES
POUR PLAFOND EN INTÉRIEUR



Spot LED en applique PYXEL



Puissance max (W) : 7

Angle d'orientation : +/- 90°

Matière / finition : Aluminium massif laqué blanc

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation: 230V AC 50/60Hz


Diamètre (mm) : 87

Hauteur (mm) : 65

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans

Référence : ODL-07-xx



Intérieur / appliques LED / plafonniers

Bonny.

PLAFONNIERS LED POUR INTÉRIEUR



Bonny.

PLAFONNIERS LED POUR
INTÉRIEUR



Plafonniers LED pour intérieur BONNY



Puissance max (W) : 6, 12, 18

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 120, 174, 225

Hauteur (mm) : 39

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : CPA-6-xx, CPA-12-xx-DIM, CPA-12-xx,
CPA-18-xx-DIM, CPA-18-xx



Intérieur / appliques LED / plafonniers

Galbe.

HUBLOT PLAFONNIER LED ÉTANCHE



Galbe.

HUBLOT PLAFONNIER LED
ÉTANCHE AVEC DÉTECTEUR



Plafonniers LED GALBE

IRC ≥80	LED	50000H	Non Dimmable	IP65	360°	5 ANS	IK09
------------	-----	--------	-----------------	------	------	----------	------

Puissance max (W) : 16

Matière / finition : Polycarbonate

Température : Blanc lumière du jour

Option : Avec détecteur de mouvement

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 300

Hauteur (mm) : 93

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : GA-16-DW, GAD-16-DW



Globe.

HUBLOT PLAFONNIER LED
AVEC OU SANS DÉTECTEUR



Plafonnier LED GLOBE

IRC ≥80	LED	50000H	Non Dimmable	IP44	360°	5 ANS
------------	-----	--------	-----------------	------	------	----------

Puissance max (W) : 16

Matière / finition : Polycarbonate

Température : Blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Détecteur : Avec ou sans

Diamètre (mm) : 360

Hauteur (mm) : 105

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : GLO-18-DW, GLS-18-DW

Intérieur / staff encastrés / encastrés plafond



Staff.

SPOTS LED ENCASTRABLES EN
PLÂTRE DE PLAFOND

Spot encastrable en plâtre STAFF



Puissance max (W) : 10

Matière / finition : Staff

Source lumineuse : MR16 (GU10/GU5.3/Spark) - Vendue séparément

Longueur (mm) : 120

Largeur (mm) : 120

Profondeur (mm) : 45mm

Taille enca斯特rement (mm) : 105 x 105

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : PER-01



Diamètre (mm) : 155

Profondeur (mm) : 56

Diamètre de perçage

(mm) : 160

Référence : PER-05

Longueur (mm) : 255

Largeur (mm) : 155

Profondeur (mm) : 55

Taille enca斯特rement (mm)

: 260 X 160

Référence : PER-25

Longueur (mm) : 80

Largeur (mm) : 80

Profondeur (mm) : 55

Taille enca斯特rement (mm)

: 85 X 85

Référence : PER-06

Diamètre (mm) : 130

Profondeur (mm) : 45

Diamètre de perçage

(mm) : 135

Référence : PER-02

Diamètre (mm) : 100

Profondeur (mm) : 28

Diamètre de perçage

(mm) : 105

Référence : PER-03

Staff.

SPOTS LED ENCASTRABLES EN
PLÂTRE DE PLAFOND

Spot encastrable en plâtre STAFF



SOURCE MR16 *

*VENDEUE SÉPARÉMENT

Puissance max (W) : 10

Matière / finition : Staff

Source lumineuse : MR16 (GU10/GU5.3/Spark)

- Vendue séparément

Longueur (mm) : 100

Largeur (mm) : 100

Profondeur (mm) : 27mm

Taille encaissement (mm) : 105 x 105

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : PEC-03



Longueur (mm) : 120

Largeur (mm) : 120

Profondeur (mm) : 45

Taille encaissement (mm) : 105 x 105

Référence : PEC-02

Longueur (mm) : 214

Largeur (mm) : 117

Profondeur (mm) : 60

Taille encaissement (mm) : 220 X 125

Référence : PEC-22

Longueur (mm) : 120

Largeur (mm) : 120

Profondeur (mm) : 65

Taille encaissement (mm) : 125 x 125

Référence : PEC-04

Longueur (mm) : 80

Largeur (mm) : 80

Profondeur (mm) : 55

Taille encaissement (mm) : 85 x 85

Référence : PEC-06


Longueur (mm) : 155

Largeur (mm) : 155

Profondeur (mm) : 66

Taille encaissement (mm) : 160 x 160

Référence : PEC-05

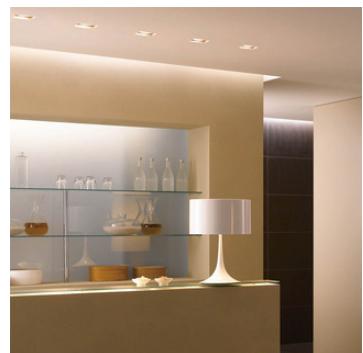

Longueur (mm) : 280

Largeur (mm) : 155

Profondeur (mm) : 56

Taille encaissement (mm) : 290 x 160

Référence : PEC-25

Staff.

SPOTS LED ENCASTRABLES EN PLÂTRE MURAL - SOURCE LED INCLUSE

Spot LED encastré mural plâtre STAFF



Spot LED encastré mural mini

Puissance (W) : 1W

Matière / finition : Staff

Température de couleur : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Longueur (mm) : 100

Largeur (mm) : 100

Profondeur (mm) : 42mm

Taille encastrement (mm) : 105 x 105

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : MER-01-xx



Encastré mural rond

Longueur (mm) : 180

Largeur (mm) : 120

Profondeur (mm) : 55

Taille encastrement (mm) : 125 x 185

Référence : MER-02-xx

Encastré mural carré strié

Longueur (mm) : 170

Largeur (mm) : 142

Profondeur (mm) : 45

Taille encastrement (mm) : 175 X 145

Référence : MEC-01-xx

Encastré mural linéaire

Longueur (mm) : 245

Largeur (mm) : 110

Profondeur (mm) : 55

Taille encastrement (mm) : 250 x 115

Référence : MEC-02-xx

Encastré mural carré

Longueur (mm) : 170

Largeur (mm) : 142

Profondeur (mm) : 45

Taille encastrement (mm) : 175 x 145

Référence : MEC-03-xx

Encastré mural goutte

Longueur (mm) : 230

Largeur (mm) : 145

Profondeur (mm) : 55

Taille encastrement (mm) : 235 x 150

Référence : MEG-01-xx



Encastré mural goutte allongée

Longueur (mm) : 320

Largeur (mm) : 100

Profondeur (mm) : 45

Taille encastrement (mm) : 325 x 105

Référence : MEG-02-xx



Intérieur / réglette LED étanche



Proof.

RÉGLETTE LED ÉTANCHE POUR
ÉCLAIRAGE LED INDUSTRIEL

Réglette LED étanche PROOF



Puissance (W) : 18, 36, 48

Matière / finition : ABS/PC+PC/PS

Inclus : Accessoires pour installation au plafond

Options : Accessoires pour installation en suspension

Température : Blanc lumière du jour, blanc pur

Longueur (mm) : 590, 1180, 1480

Largeur (mm) : 58

Hauteur (mm) : 66

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : TRI-18-xx, TRI-36-xx, TRI-48-xx

Le + produit : Connexion rapide sans démontage



Intérieur / suspension industrielle



Stock.

SUSPENSION INDUSTRIELLE LED



Suspension industrielle LED STOCK



Puissance (W) : 100

Matière / finition : Aluminium massif & Acier laqué

Température : Blanc pur

Longueur (mm) : 460

Largeur (mm) : 500

Profondeur (mm) : 92

Conformité : CE-RoHS

Inclus : Accessoires pour installation en suspension

Garantie : 3 ans

Référence : TRI-40-xx, TRI-60-xx

Stock v2.

NOUVEAU

Suspension industrielle LED STOCK



Puissance (W) : 100

Matière / finition : Aluminium massif & Acier laqué

Température : Blanc pur

Diamètre (mm) : 395

Hauteur (mm) : 250

Conformité : CE-RoHS

Inclus : Accessoires de connexion pour installation en suspension

Garantie : 5 ans

Référence : STO-100-CW




Intérieur / dalles LED / 60x60cm



Panel.

DALLES LED CARRÉES
600X600 MM

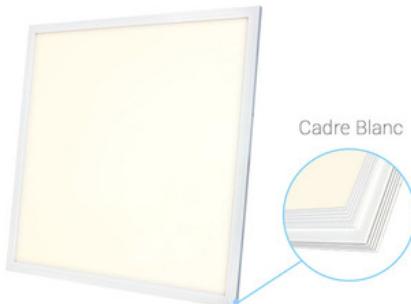

Dalles LED carrées 600x600 PANEL



Puissance (W) : 40

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc pur, blanc lumière du jour, blanc chaud

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Longueur (mm) : 595

Largeur (mm) : 595

Hauteur (mm) : 13

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : SPN-40-xx, SPN-40-xx-D



Cadre alu pour montage en applique -

Fixation par coulissement

Longueur (mm) : 605

Largeur (mm) : 605

Hauteur (mm) : 50

Garantie : 5 ans

Référence : CADRE-ALU

Kit de câbles de suspension -

4 Câbles avec butée + 4 Pattes de

fixation avec grip de réglage rapide

+ 4 vis & chevilles

Longueur (mm) : 1000

Garantie : 5 ans

Référence : CABLE-PANEL

Kit d'encastrement - 4 clips à ressorts

+ 4 jeux de vis pour la fixation des

clips sur dalle PANEL.

Garantie : 5 ans

Référence : CIPLE-PANEL

Intérieur / dalles LED / rondes



Sunny.

DALLES LED ENCASTRABLES
RONDES 230V

Dalles LED encastrables rondes SUNNY

IRC >80	LED	50000H	Dimmable disponible	IP44	130°	230V	5 ANS
------------	-----	--------	------------------------	------	------	------	-------



Puissance (W) : 3

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc lumière du jour, blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 85

Hauteur (mm) : 25

Diamètre de perçage (mm) : 72

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : CPN-03-V2-xx-DIM, CPN-03-V2-xx



Sunny.

DALLES LED ENCASTRABLES
RONDES 230V



Puissance (W) : 6

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc lumière du jour, blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 120 | Hauteur (mm) : 25

Diamètre de perçage (mm) : 110

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : CPN-06-V2-xx-DIM, CPN-06-V2-xx



Puissance (W) : 9

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc lumière du jour, blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 145 | Hauteur (mm) : 25

Diamètre de perçage (mm) : 135

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : CPN-09-V2-xx-DIM, CPN-09-V2-xx



Puissance (W) : 12

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc lumière du jour, blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 174 | Hauteur (mm) : 25

Diamètre de perçage (mm) : 165

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : CPN-12-V2-xx-DIM, CPN-12-V2-xx

Sunny.

DALLES LED ENCASTRABLES
RONDES 230V



Puissance (W) : 15

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc lumière du jour, blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 200 | **Hauteur (mm) :** 25

Diamètre de perçage (mm) : 183

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : CPN-15-V2-xx-DIM, CPN-15-V2-xx



Puissance (W) : 18

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc lumière du jour, blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 225 | **Hauteur (mm) :** 25

Diamètre de perçage (mm) : 210

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : CPN-18-V2-xx-DIM, CPN-18-V2-xx



Puissance (W) : 24

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc lumière du jour, blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 300 | **Hauteur (mm) :** 25

Diamètre de perçage (mm) : 285

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : CPN-24-V2-xx-DIM, CPN-24-V2-xx



Intérieur / dalles LED / mini dalle



Modul.



MINI DALLE LED EXTRA PLATE
12V

Mini dalle LED extra plate 12V MODUL



Puissance (W) : 3

Matière / finition : Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Température : Blanc lumière du jour, blanc chaud, blanc pur

Type de fixation : En applique/saillie, avec vis et cache vis (fournis) ou adhésif double-face (fourni)

Alimentation : 12V

Longueur (mm) : 100

Largeur (mm) : 100

Épaisseur (mm) : 5

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : MOD-100-03-12V-WW, MOD-100-03-12V-DW,
MOD-100-03-12V-CW





Spark.

SOURCES LED MR16 DICHROÏQUE
AVEC CONVERTISSEUR DÉPORTÉ
POUR SPOTS

Source LED MR16 - 50mm SPARK



Puissance max (W) : 3, 5, 7

Matière / finition : Aluminium

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 50 (MR16)


Profondeur (mm) : 54, 67, 70

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : SPA-03-(WW/DW/CW)-(DIM),
SPA-05-(WW/DW/CW)-(DIM), SPA-07-(WW/DW/CW)-(DIM)



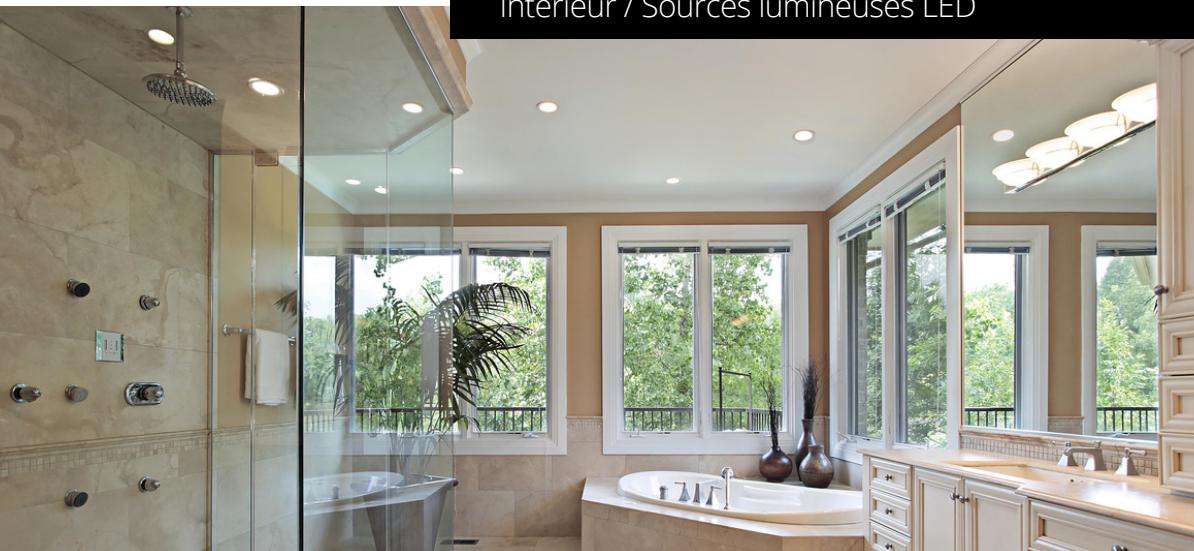

GU10.

SOURCES LED GU10 POUR SPOTS



Source LED MR16 - 50mm GU10

IRC ≥80	IP64	38°	LED	Dimmable disponible	50000H	3 ANS
------------	------	-----	-----	------------------------	--------	-------

Puissance max (W) : 3, 5, 7

Température : 3000k, 4000k

Dimmable : non

Type de culot : GU10 Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 50 (MR16) Garantie : 3 ans



Puissance max (W) : 6

Température : Dim to Warm, 3000k, 4000k

Dimmable : Oui

Type de culot : GU10 Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 50 (MR16) Garantie : 3 ans

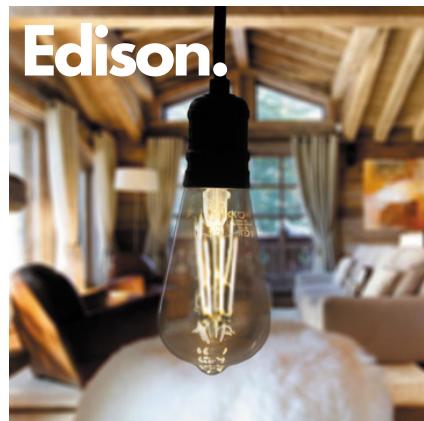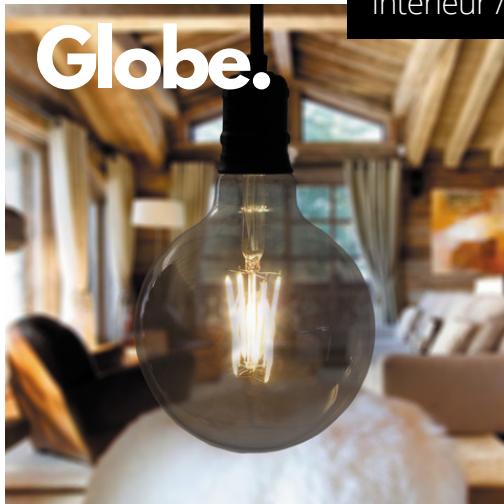

Bulbe.

NOUVEAU

AMPOULES LED E27



Garantie:

5 ans

Alimentation:

230V AC 50/60Hz

Standard.



Nom	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Lumens	Température	Référence
-----	---------------	-----------------	--------	-------------	-----------

Ampoules LED à filament E27

Standard A60	6W	60 x 105	650	Ambrée	FLA-A60-E27-6W-DIM-A2200K
Standard A60	6W	60 x 105	720	Blanc chaud	FLA-A60-E27-6W-DIM-A2700K
Standard A60	6W	60 x 105	750	Blanc neutre	FLA-A60-E27-6W-DIM-C4000K
Globe G80	6W	80 x 120	650	Ambrée	FLA-G80-E27-6W-DIM-A2200K
Globe G125	6W	125 x 176	650	Ambrée	FLA-G125-E27-6W-DIM-A2200K
Edison ST64	6W	64 x 144	650	Ambrée	FLA-ST64-E27-6W-DIM-A2200K



Bulbe.

NOUVEAU

AMPOULES LED E14



Garantie:

5 ans

Alimentation:

230V AC 50/60Hz




Nom	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Lumens	Température	Référence
-----	---------------	-----------------	--------	-------------	-----------

Ampoule LED à filament E27

Flamme C35	4W	35 x 120	320	Ambrée	FLA-C35-E14-4W-DIM-A2200K
Flamme C35	4W	35 x 120	400	Blanc chaud	FLA-C35-E14-4W-DIM-C2700K

Extérieur / spots / encastrés de sol

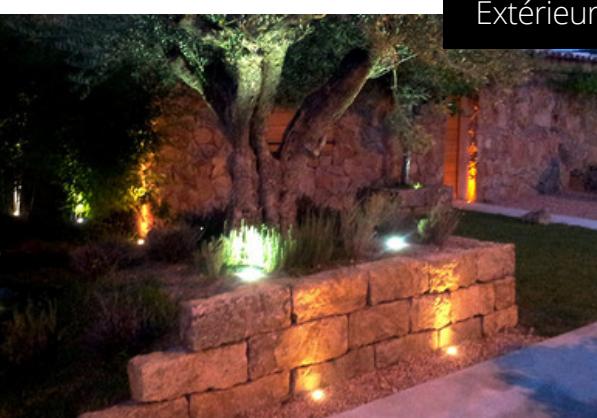

Terra.

SPOTS LED ENCASTRÉS DE SOL
POUR TERRASSE, PISCINE ET
JARDIN - 12V

TERRA 1



IRC ≥80	LED	50000H Non dimmable	IP67	30°	12V	2 ANS
------------	-----	------------------------	------	-----	-----	-------

CREE

Puissance (W) : 1 x 3

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : Blanc chaud, blanc pur, bleu, rouge

Alimentation : 12V

Diamètre (mm) : 65

Hauteur (mm) : 60

Diamètre de perçage (mm) : 55

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans

Référence : UG-1X3-12V-xx

TERRA 3

IRC ≥80	LED	50000H Non dimmable	IP67	30°	12V	2 ANS
------------	-----	------------------------	------	-----	-----	-------

Puissance (W) : 3

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : Blanc chaud, blanc pur, bleu

Alimentation : 12V

Diamètre (mm) : 120

Hauteur (mm) : 63

Diamètre de perçage (mm) : 95

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans

Référence : UG-03-12V-xx



Terra.

SPOTS LED ENCASTRÉS DE SOL
POUR TERRASSE, PISCINE ET
JARDIN - 230V

TERRA 1



IRC >80	LED	50000H	Non dimmable	IP67	30°	230V	2 ANS	CREE
-----------------------------	------------	--------	--------------	------	-----	------	-------	-------------

Puissance (W) : 1 x 3

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur, bleu, rouge, vert

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 65

Hauteur (mm) : 60

Diamètre de perçage (mm) : 55

Profondeur d'encastrement (mm) : 80

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans **Référence :** UG-1X3-xx-230V

TERRA 3

IRC >80	LED	50000H	Non dimmable	IP67	30°	230V	2 ANS	CREE
-----------------------------	------------	--------	--------------	------	-----	------	-------	-------------

Puissance (W) : 3

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur, bleu, rouge, vert

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 120

Hauteur (mm) : 63

Diamètre de perçage (mm) : 95

Profondeur d'encastrement (mm) : 80

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans **Référence :** UG-03-xx-230V



TERRA 6

IRC >80	LED	50000H	Non dimmable	IP67	30°	230V	2 ANS	CREE
-----------------------------	------------	--------	--------------	------	-----	------	-------	-------------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur, bleu, rouge

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 148

Hauteur (mm) : 60

Diamètre de perçage (mm) : 140

Profondeur d'encastrement (mm) : 90

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans **Référence :** UG-xx-230V-BL



Terra.

**SPOTS LED ENCASTRÉS DE SOL
POUR TERRASSE, PISCINE ET
JARDIN - 230V**



TERRA 12

IRC >80	LED	50000H	Non dimmable	IP67	30°	230V	2 ANS
---------	-----	--------	--------------	------	-----	------	-------



Puissance (W) : 12

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 180

Hauteur (mm) : 90

Diamètre de perçage (mm) : 160

Profondeur d'encastrement (mm) : 100

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans Référence : UG-12-230V-xx

TERRA 24



Puissance (W) : 24

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation : 230V AC 50/60Hz

Diamètre (mm) : 250

Hauteur (mm) : 80

Diamètre de perçage (mm) : 235

Profondeur d'encastrement (mm) : 95

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans Référence : UG-24-xx-230V

Accessoires Terra.



Vitre "dépoli" pour spot
TERRA 1
Garantie : 2 ans
Référence : GIVRE-1

Vitre "dépoli" pour spot
TERRA 3
Garantie : 2 ans
Référence : GIVRE-3

Vitre "dépoli" pour spot
TERRA 6
Garantie : 2 ans
Référence : GIVRE-6

Vitre "dépoli" pour spot
TERRA 12
Garantie : 2 ans
Référence : GIVRE-12

Vitre "dépoli" pour spot
TERRA 24
Garantie : 2 ans
Référence : GIVRE-24

Terra.



**SPOTS LED ENCASTRÉS DE SOL
POUR TERRASSE, PISCINE ET
JARDIN - RGB / RGB+BLANC - 24V**

TERRA 6



Puissance (W) : 6

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : RGB

Alimentation : 24V

Diamètre (mm) : 148

Hauteur (mm) : 60

Diamètre de perçage (mm) : 140

Profondeur d'encastrement (mm) : 95

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 2 ans **Référence :** UG-06-RGB-24V

Connectique étanche disponible page 130



TERRA 8

Puissance (W) : 8
Température : RGB + Blanc chaud
Alimentation : 24V
Diamètre (mm) : 180
Hauteur (mm) : 90
Diamètre de perçage (mm) : 128
Profondeur d'encastrement (mm) : 100
Conformité : CE-RoHS
Garantie : 2 ans
Référence : UG-08-RGBW-24V

TERRA 12

Puissance (W) : 12
Température : RGB, RGB + Blanc chaud
Alimentation : 24V
Diamètre (mm) : 180
Hauteur (mm) : 90
Diamètre de perçage (mm) : 160
Profondeur d'encastrement (mm) : 100
Conformité : CE-RoHS
Garantie : 2 ans
Référence : UG-12-RGBW-24V,
UG-12-RGB-24V

TERRA 24

Puissance (W) : 24
Température : RGB, RGB + Blanc chaud
Alimentation : 24V
Diamètre (mm) : 250
Hauteur (mm) : 80
Diamètre de perçage (mm) : 235
Profondeur d'encastrement (mm) : 95
Conformité : CE-RoHS
Garantie : 2 ans
Référence : UG-12-RGBW-24V,
UG-12-RGB-24V

Extérieur / spots / encastrés de sol



Qinox.

SPOTS LED ENCASTRABLES EN
INOX POUR TERRASSE, PISCINE
ET JARDIN - 12V



Puissance (W) : 1

Matière / finition : Corps + collerette inox 304

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation : 12V

Diamètre (mm) : 42 | Hauteur (mm) : 73

Diamètre de perçage (mm) : 31

Profondeur d'encastrement (mm) : 80

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : QNR-42-01-12V-30-xx



Puissance (W) : 1
Alimentation : 12V
Diamètre (mm) : 62
Hauteur (mm) : 70
Diamètre de perçage (mm) : 50
Profondeur d'encastrement (mm) : 81
Référence : QNR-62-01-12V-30-xx



Puissance (W) : 1
Alimentation : 12V
Diamètre (mm) : 62
Hauteur (mm) : 70
Diamètre de perçage (mm) : 50
Profondeur d'encastrement (mm) : 81
Référence : QNR-62-01-12V-30-xx



Puissance (W) : 3 x 1
Alimentation : 12V
Diamètre (mm) : 92
Hauteur (mm) : 75
Diamètre de perçage (mm) : 82
Profondeur d'encastrement (mm) : 90
Référence : QNR-92-03-12V-30-(WW/DW/CW)



Puissance (W) : 3
Alimentation : 12V
Diamètre (mm) : 92
Hauteur (mm) : 75
Diamètre de perçage (mm) : 82
Profondeur d'encastrement (mm) : 90
Référence : QNR-92-03-12V-60-(WW/DW/CW)

Qinox.

SPOTS LED ENCASTRABLES EN
INOX POUR BALISAGE - 12V



Puissance (W) : 1

Alimentation : 12V

Diamètre (mm) : 42

Hauteur (mm) : 77

Diamètre de perçage (mm) : 31

Profondeur d'encastrement (mm) : 80

Référence : QNB-42-01-12V-30-

(WW/DW/CW)

Puissance (W) : 1

Alimentation : 12V

Diamètre (mm) : 62

Hauteur (mm) : 80

Diamètre de perçage (mm) : 50

Profondeur d'encastrement (mm) : 81

Référence : QNB-62-01-12V-B3-

(WW/DW/CW)

Puissance (W) : 3

Alimentation : 12V

Diamètre (mm) : 92

Hauteur (mm) : 89

Diamètre de perçage (mm) : 82

Profondeur d'encastrement (mm) : 90

Référence : QNB-92-03-12V-B3-

(WW/DW/CW)

Qinox.

SPOTS LED ENCASTRABLES EN
INOX POUR TERRASSE ET JARDIN
- 230V



Puissance (W) : 1

Alimentation : 230v

Diamètre (mm) : 42

Hauteur (mm) : 73

Diamètre de perçage (mm) : 31

Profondeur d'encastrement (mm) : 80

Référence :

QNR-42-01-230V-30-(WW/DW/CW)

Puissance (W) : 1

Alimentation : 230V

Diamètre (mm) : 62

Hauteur (mm) : 70

Diamètre de perçage (mm) : 50

Profondeur d'encastrement (mm) : 81

Référence :

QNR-62-01-230V-30-(WW/DW/CW)

Puissance (W) : 1

Alimentation : 230V

Diamètre (mm) : 62

Hauteur (mm) : 70

Diamètre de perçage (mm) : 50

Profondeur d'encastrement (mm) : 81

Référence :

QNC-62-01-230V-30-(WW/DW/CW)



Puissance (W) : 3 x 1

Alimentation : 230v

Diamètre (mm) : 92

Hauteur (mm) : 75

Diamètre de perçage (mm) : 82

Profondeur d'encastrement (mm) : 90

Référence : QNR-92-03-230V-30-(WW/DW/CW)

Puissance (W) : 3

Alimentation : 230V

Diamètre (mm) : 92

Hauteur (mm) : 75

Diamètre de perçage (mm) : 82

Profondeur d'encastrement (mm) : 90

Référence : QNR-92-03-230V-60-(WW/DW/CW)

Qinox.

SPOTS LED ENCASTRABLES EN
INOX POUR BALISAGE - 230V



Puissance (W) : 1
Alimentation : 230V
Diamètre (mm) : 42
Hauteur (mm) : 77
Diamètre de perçage (mm) : 31
Profondeur d'encastrement (mm) : 80
Référence : QNB-42-01-230V-B3-
(WW/DW/CW)



Puissance (W) : 1
Alimentation : 230V
Diamètre (mm) : 62
Hauteur (mm) : 80
Diamètre de perçage (mm) : 50
Profondeur d'encastrement (mm) : 81
Référence : QNB-62-01-230V-B3-
(WW/DW/CW)



Puissance (W) : 3
Alimentation : 230V
Diamètre (mm) : 92
Hauteur (mm) : 89
Diamètre de perçage (mm) : 82
Profondeur d'encastrement (mm) : 90
Référence : QNB-92-03-230V-B3-
(WW/DW/CW)

Accessoires Qinox.



Vitre "dépolie" pour QINOX 42 mm
Garantie : 3 ans
Référence : QN-GIVRE-42



Vitre "dépolie" pour QINOX 62 mm
Garantie : 3 ans
Référence : QN-GIVRE-62



Vitre "dépolie" pour QINOX 92 mm
Garantie : 3 ans
Référence : QN-GIVRE-92

Decks.



SPOTS LED ENCASTRABLES EN
INOX POUR TERRASSE, ET
JARDIN - RGB - 24V

Spot LED encastré de sol inox 3W 24V Decks 3 - RGB



IRC >80	LED	50000H	Dimmable	IP65	40°	24V	3 ANS	PISTAR
------------	-----	--------	----------	------	-----	-----	-------	--------

Puissance (W) : 3

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : RGB

Alimentation : 24V

Diamètre (mm) : 55

Hauteur (mm) : 130

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : DK-03-24V-B-RGB

Spot LED encastré de sol inox 4W 24V

Decks 4 - RGB + Blanc chaud

IRC >80	LED	50000H	Dimmable	IP65	40°	24V	3 ANS	PISTAR
------------	-----	--------	----------	------	-----	-----	-------	--------

Puissance (W) : 4

Matière / finition : Collerette inox 316 + verre + corps aluminium

Température : RGB + blanc chaud

Alimentation : 24V

Diamètre (mm) : 55

Hauteur (mm) : 130

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : DK-04-24V-B-RGB+W



Extérieur / spots / sur piquets



Spike.

SPOTS LED POUR JARDIN SUR PIQUETS - 230V

Spot LED pour jardin AVEC piquet SPIKE



IRC ≥80	LED	50000H	Non Dimmable	IP67	30°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	-----	------	-------

Puissance (W) : 3

Matière / finition : corps aluminium laqué gris mat + verre

Température : Blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V

Orientation : +/- 90°

Diamètre (mm) : 95

Hauteur (mm) : 135

Hauteur totale avec support (mm) : 302

Hauteur du piquet (mm) : 167

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : SP-03-CW-xx



Puissance (W) : 6
Alimentation : 230V
Diamètre (mm) : 126
Hauteur (mm) : 143
Hauteur totale avec support (mm) : 310
Hauteur du piquet (mm) : 167
Référence : SP-06-xx



Puissance (W) : 9
Alimentation : 230V
Diamètre (mm) : 138
Hauteur (mm) : 170
Hauteur totale avec support (mm) : 340
Hauteur du piquet (mm) : 167
Référence : SP-09-xx



Puissance (W) : 12
Alimentation : 230V
Diamètre (mm) : 160
Hauteur (mm) : 180
Hauteur totale avec support (mm) : 350
Hauteur du piquet (mm) : 167
Référence : SP-12-xx



Piquet pour spots et projecteurs - Alpic
Référence : ALPIC

Extérieur / spots / sur piquets

Spike.



SPOTS LED POUR JARDIN SUR
PIQUETS - 24V -
RGB & RGB + BLANC

Spot LED pour jardin AVEC piquet RGB SPIKE



Puissance (W) : 3

Matière / finition : corps aluminium laqué noir mat + verre

Température : RGB

Orientation : +/- 360°

Alimentation : 24V

Diamètre (mm) : 42

Hauteur (mm) : 94

Hauteur totale avec support (mm) : 230

Hauteur du piquet (mm) : 160

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : SP-03-24V-B-RGB

Connectique étanche disponible page 130

Spot LED pour jardin AVEC piquet RGB SPIKE



Puissance (W) : 4

Matière / finition : corps aluminium laqué noir mat + verre

Température : RGB + Blanc chaud

Orientation : +/- 360°

Alimentation : 24V

Diamètre (mm) : 42

Hauteur (mm) : 94

Hauteur totale avec support (mm) : 230

Hauteur du piquet (mm) : 160

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : SP-04-24V-B-RGB+W

Connectique étanche disponible page 130

Spike.



SPOTS LED POUR JARDIN SUR
PIQUETS - 24V -
RGB / RGB + BLANC



Puissance (W) : 6
Alimentation : 24V
Diamètre (mm) : 126
Hauteur (mm) : 143
Température : RGB,
Hauteur totale
avec support (mm) : 310
Hauteur du piquet (mm) : 167
Référence : SP-06-RGB-24V

Puissance (W) : 8
Alimentation : 24V
Diamètre (mm) : 95
Hauteur (mm) : 160
Température : RGB + Blanc chaud
Hauteur totale
avec support (mm) : 350
Hauteur du piquet (mm) : 167
Référence : SP-08-RGBW-24V

Puissance (W) : 12
Alimentation : 24V
Diamètre (mm) : 160
Hauteur (mm) : 180
Température : RGB
Hauteur totale avec
support (mm) : 350
Hauteur du piquet (mm) : 167
Référence : SP-12-RGB-24V





Puissance (W) : 12
Matière / finition : corps aluminium laqué noir mat + verre
Température : RGB + Blanc chaud
Orientation : +/- 360°
Alimentation : 24V/
Diamètre (mm) : 160
Hauteur (mm) : 180
Hauteur totale avec support (mm) : 350
Hauteur du piquet (mm) : 167
Conformité : CE-RoHS
Garantie : 3 ans
Référence : SP-12-RGBW-24V

Connectique étanche disponible page 130



Extérieur / projecteurs / de puissance

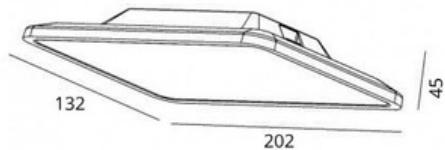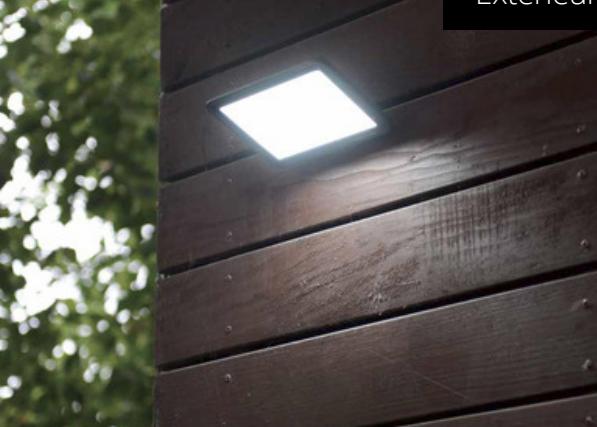

Frame.

PROJECTEUR MURAL
D'EXTÉRIEUR LED - 230V



Projecteur mural d'extérieur LED FRAME



BRIDGELUX
The Power of Light

Puissance (W) : 15

Matière / finition : corps aluminium laqué gris anthracite

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 202

Hauteur (mm) : 132

Profondeur (mm) : 45

Conformité : CE-RoHS


Garantie : 3 ans

Référence : FRA-ANT-15-WW, FRA-ANT-15-DW

Extérieur / projecteurs / de puissance

Shape.

PROJECTEUR LED ULTRA PLAT
D'EXTÉRIEUR - 230V

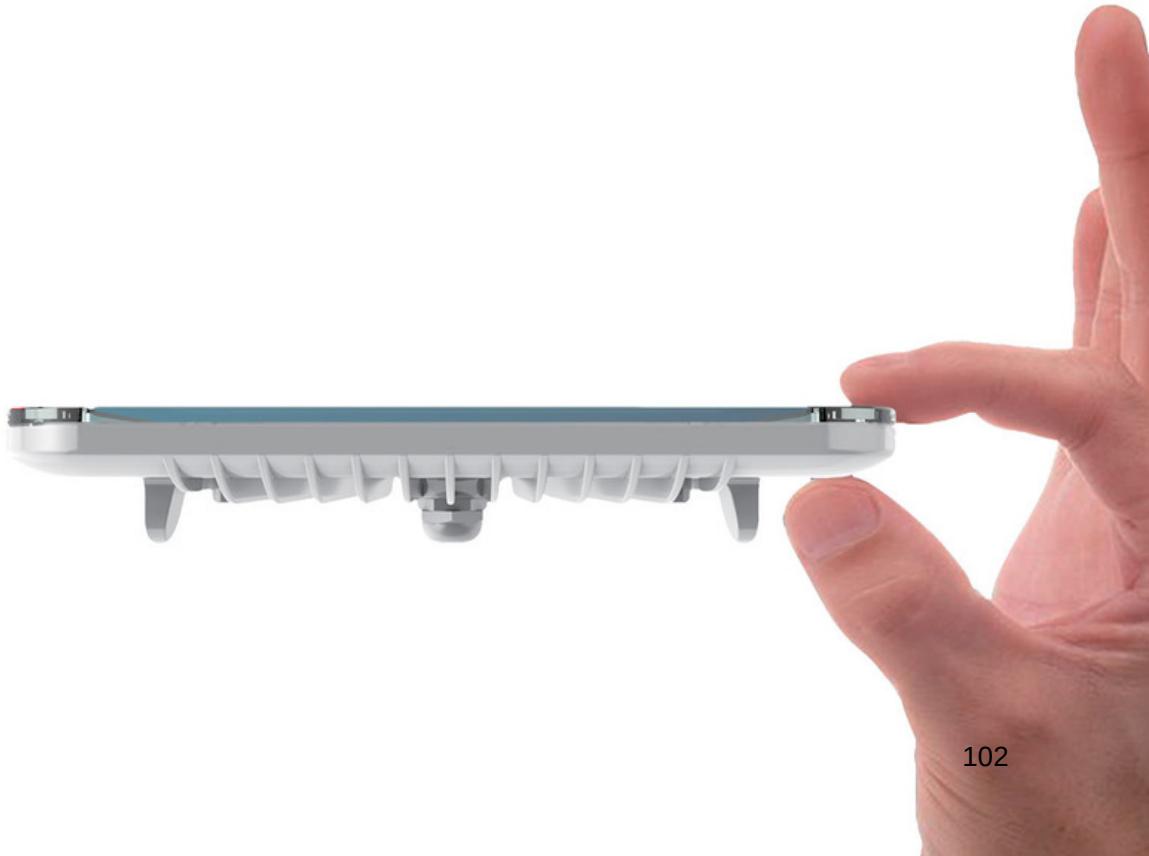

Shape.

PROJECTEUR LED ULTRA PLAT
D'EXTÉRIEUR - 230V

Projecteur LED ultra plat - SHAPE



Puissance (W) : 50

Matière / finition : corps aluminium laqué blanc + verre

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation : 230V

Orientation : +/- 360°

Longueur (mm) : 163

Largeur (mm) : 235

Profondeur (mm) : 36

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : SH-50-W-xx



Puissance (W) : 10
Longueur (mm) : 120
Largeur (mm) : 88
Profondeur (mm) : 27
Référence : SH-10-W-xx

Puissance (W) : 20
Longueur (mm) : 163
Largeur (mm) : 118
Profondeur (mm) : 29
Référence : SH-20-W-xx

Puissance (W) : 30
Longueur (mm) : 142
Largeur (mm) : 195
Profondeur (mm) : 30
Référence : SH-30-W-xx

Shape.

PROJECTEUR LED ULTRA PLAT
D'EXTÉRIEUR - 230V



Projecteur LED ultra plat - SHAPE



Puissance (W) : 50

Matière / finition : corps aluminium laqué noir + verre

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur

Alimentation : 230V

Orientation : +/- 360°

Longueur (mm) : 163

Largeur (mm) : 235

Profondeur (mm) : 36

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : SH-50-B-xx



Puissance (W) : 10

Longueur (mm) : 120

Largeur (mm) : 88

Profondeur (mm) : 27

Référence : SH-10-B-xx

Puissance (W) : 20

Longueur (mm) : 163

Largeur (mm) : 118

Profondeur (mm) : 29

Référence : SH-20-B-xx

Puissance (W) : 30

Longueur (mm) : 142

Largeur (mm) : 195

Profondeur (mm) : 30

Référence : SH-30-B-xx

Titan.

PROJECTEUR LED D'EXTÉRIEUR -
230V

Projecteur de puissance LED - TITAN



Puissance (W) : 10

Matière / finition : corps aluminium laqué gris + verre + visserie inox

Température : Blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V

Orientation : +/- 360°

Largeur (mm) : 113

Hauteur (mm) : 86

Profondeur (mm) : 85

Hauteur totale avec support (mm) : 105

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : FL-120-10-xx



Puissance (W) : 20

Largeur (mm) : 180

Hauteur (mm) : 140

Profondeur (mm) : 115

Hauteur totale avec support (mm) : 140

Référence : FL-120-20-xx

Puissance (W) : 30

Largeur (mm) : 225

Hauteur (mm) : 185

Profondeur (mm) : 120

Référence : FL-120-30-xx

Puissance (W) : 50

Largeur (mm) : 285

Hauteur (mm) : 235

Profondeur (mm) : 175

Référence : FL-120-50-xx

Titan.

IRC
>80

LED



IP65



230V



BRIDGELUX

PROJECTEUR LED D'EXTÉRIEUR - 230V



Puissance (W) : 100
Largeur (mm) : 285
Hauteur (mm) : 385
Profondeur (mm) : 170
Hauteur totale avec support (mm) : 300
Référence : FL-120-100-xx



Puissance (W) : 200
Largeur (mm) : 320
Hauteur (mm) : 465
Profondeur (mm) : 335
Hauteur totale avec support (mm) : 335
Référence : FL-120-200-xx



Puissance (W) : 300
Largeur (mm) : 580
Hauteur (mm) : 340
Profondeur (mm) : 200
Hauteur totale avec support (mm) : 335
Référence : FL-120-300-xx



Puissance (W) : 400
Largeur (mm) : 710
Hauteur (mm) : 325
Profondeur (mm) : 200
Hauteur totale avec support (mm) : 340
Référence : FL-120-400-xx

Titan.



PROJECTEUR LED D'EXTÉRIEUR -
24V - RGB

Projecteur de puissance RGB LED - TITAN

NOUVEAU



BRIDGELUX



Puissance (W) : 20

Matière / finition : corps aluminium laqué gris + verre + visserie inox

Température : RGB

Alimentation : 24V

Orientation : +/- 360°

Largeur (mm) : 180

Hauteur (mm) : 140

Profondeur (mm) : 115

Hauteur totale avec support (mm) : 140

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : FL-120-20-RGB

Connectique étanche disponible page 130

Titan.

PROJECTEUR LED D'EXTÉRIEUR -
230V - MONO COULEUR

Projecteur de puissance mono couleur LED - TITAN



BRIDGELUX



Puissance (W) : 10

Matière / finition : corps aluminium laqué gris + verre + visserie inox

Couleur : Bleu, fuchsia, jaune, rouge, vert

Alimentation : 230V

Orientation : +/- 360°

Largeur (mm) : 113

Hauteur (mm) : 86

Profondeur (mm) : 85

Hauteur totale avec support (mm) : 105

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : FL-120-10-xx



Puissance (W) : 20

Largeur (mm) : 180

Hauteur (mm) : 140

Profondeur (mm) : 115

Hauteur totale avec support (mm) : 140

Référence : FL-120-20-xx



Puissance (W) : 30

Largeur (mm) : 225

Hauteur (mm) : 185

Profondeur (mm) : 120

Référence : FL-120-30-xx



Puissance (W) : 50

Largeur (mm) : 285

Hauteur (mm) : 235

Profondeur (mm) : 175

Référence : FL-120-50-xx

Titan.

PROJECTEUR LED D'EXTÉRIEUR -
230V AVEC DÉTECTEUR

Projecteur de puissance LED avec détecteur -

TITAN



Puissance (W) : 10

Matière / finition : corps aluminium laqué gris + verre + visserie inox

Température : Blanc chaud, blanc pur

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 113

Profondeur (mm) : 85

Hauteur totale avec support (mm) : 175

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 5 ans

Référence : FLD-120-10-xx



Puissance (W) : 20
Largeur (mm) : 180
Profondeur (mm) : 115
Hauteur totale avec support (mm) : 190
Référence : FLD-120-20-xx

Puissance (W) : 30
Largeur (mm) : 225
Profondeur (mm) : 120
Hauteur totale avec support (mm) : 225
Référence : FLD-120-30-xx

Puissance (W) : 50
Largeur (mm) : 285
Profondeur (mm) : 175
Hauteur totale avec support (mm) : 265
Référence : FLD-120-50-xx

Shelf.

APPLIQUE LED MURALE
D'EXTÉRIEUR- 230V



Applique LED murale d'extérieur SHELF

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	45°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	-----	------	-------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : corps aluminium laqué gris anthracite

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 240

Hauteur (mm) : 80

Diamètre (mm) : 102

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : SHM-ANT-06-WW, SHM-ANT-06-DW

Clips.

APPLIQUE MURALE D'EXTÉRIEUR
LED - 230V



Applique murale d'extérieur LED - CLIPS

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	90°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	-----	------	-------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : corps aluminium laqué gris anthracite

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 60

Hauteur (mm) : 235

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : CLM-ANT-06-WW, CLM-ANT-06-DW

Extérieur / bornes & appliques



Prome.

BORNES ET APPLIQUES LED
ÉTANCHES - 230V



Borne LED extérieure Anthracite PROME

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	120°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	------	------	-------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : Aluminium laqué anthracite mat

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 127 / 177 | Hauteur (mm) : 600 / 800

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : PRB-ANT-06-60-WW / PRB-ANT-06-60-DW /

PRB-ANT-06-80-WW / PRB-ANT-06-80-DW

Applique LED murale extérieure PROME

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	120°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	------	------	-------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : Aluminium laqué anthracite mat

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 70 | Hauteur (mm) : 21

Profondeur (mm) : 100

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : PRM-ANT-06-WW, PRM-ANT-06-DW



Extérieur / Bornes & appliques LED



Track.

BORNES ET APPLIQUES LED
ÉTANCHES - 230V



Borne LED extérieure Anthracite TRACK

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	120°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	------	------	-------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : Aluminium laqué anthracite mat

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Option : avec ou sans détecteur de mouvement

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 150 | Hauteur (mm) : 600 / 800

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : TRB-ANT-06-60-xx / TRB-ANT-06-60-xx-S /

TRB-ANT-06-80-xx / TRB-ANT-06-80-xx-S

Applique LED extérieure Anthracite TRACK

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	120°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	------	------	-------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : Aluminium laqué anthracite mat

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 89 | Hauteur (mm) : 45

Profondeur (mm) : 150

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : TRM-ANT-06-WW, TRM-ANT-06-DW



Extérieur / Bornes & appliques LED



Icone.

BORNES ET APPLIQUES LED
ÉTANCHES - 230V



Borne LED extérieure Anthracite ICOME

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	120°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	------	------	-------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : Aluminium laqué anthracite mat

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Option : avec ou sans détecteur de mouvement

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 120 | Hauteur (mm) : 600 / 800

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : TRB-ANT-06-60-xx / TRB-ANT-06-60-xx-S /

ICB-ANT-06-80-xx / ICB-ANT-06-80-xx-S

Applique LED extérieure Anthracite ICOME

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	120°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	--------------	------	------	------	-------

Puissance (W) : 6

Matière / finition : Aluminium laqué anthracite mat

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation : 230V

Largeur (mm) : 120 | Hauteur (mm) : 50

Profondeur (mm) : 180

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : ICM-ANT-06-WW, ICM-ANT-06-DW





Crona.

BORNE DE JARDIN LED 80 CM -
230V

Design et professionnelle, elle habille et embellit
parfaitement votre jardin de jour comme de nuit.

Puissance (W) : 10

Longueur (mm) : 60


Hauteur (mm) : 800

Épaisseur (mm) : 26

Température de couleur : Blanc chaud,
blanc lumière du jour


Référence : CRB-80-ANT-10-WW,
CRB-80-ANT-10-DW

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	120°	230V	3 ANS
------------	-----	--------	-----------------	------	------	------	-------

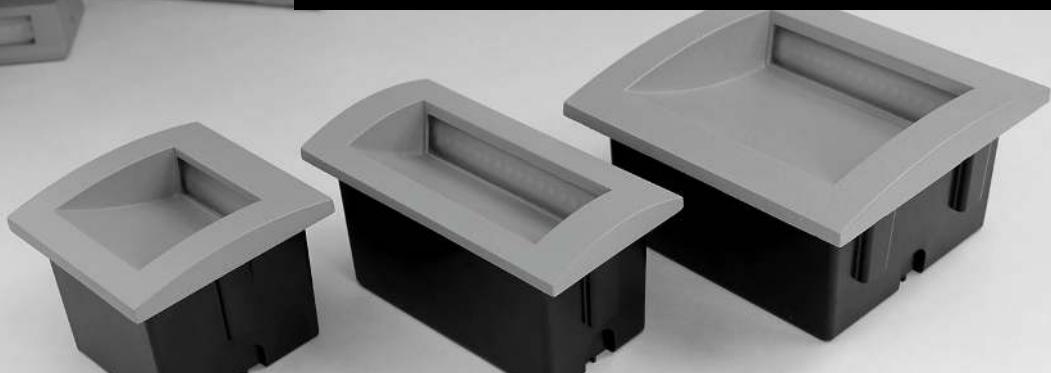

Quark.

SPOTS LED ENCASTRÉS
MURAUX POUR L'EXTÉRIEUR DE
VOTRE HABITATION

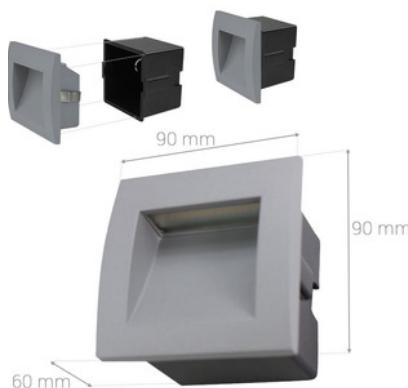

Spot LED mural encastré étanche QUARK



Puissance (W) : 1.5

Matière / finition : Corps aluminium + verre

Teinte : Blanc chaud, blanc jour

Couleur: Anthracite, gris

Alimentation: 230V AC 50/60Hz


Longueur (mm) : 90 | Largeur (mm) : 90

Profondeur (mm) : 71

Taille d'enca斯特rement (mm) : 75 x 80 x 60

Garantie : 3 ans

Référence : QUA-15-GRI-xx, QUA-15-ANT-xx

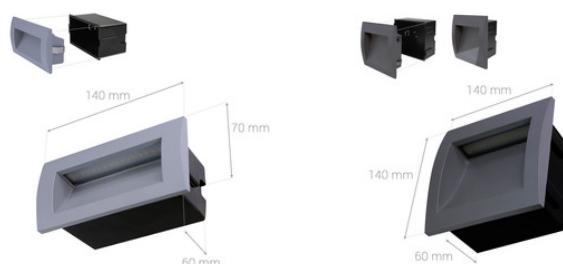

Puissance (W) : 3

Longueur (mm) : 70 | Largeur (mm) : 140

Profondeur (mm) : 74

Taille d'enca斯特rement (mm) :

58 x 125 x 60

Référence : QUA-30-ANT-xx, QUA-30-GRI-xx



Puissance (W) : 3

Longueur (mm) : 140 | Largeur (mm) : 140

Profondeur (mm) : 74

Taille d'enca斯特rement (mm) :

112 x 128 x 60

Référence : QUA-40-GRI-xx, QUA-40-ANT-xx

Extérieur / bornes & appliques / appliques murales



Kriss.

APPLIQUE LED MURALE
ÉTANCHE RECTANGULAIRE



Applique LED murale étanche rectangulaire
KRIS

IRC >80	LED	50000H Non Dimmable	IP54	120° 3 ANS
------------	-----	---------------------------	------	---------------

Puissance max (W) : 6, 12

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Anthracite, gris

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Largeur (mm) : 130, 220

Hauteur (mm) : 32, 32

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : KRI-06-GRI-xx, KRI-06-ANT-xx,

KRI-12-GRI-xx, KRI-12-ANT-xx

Extérieur / bornes & appliques / appliques murales



Agora.

APPLIQUE LED MURALE
EXTÉRIEURE UP / DOWN

Applique LED murale extérieure up / down
AGORA



Puissance max (W) : 6

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Anthracite, gris

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Largeur (mm) : 90



Hauteur (mm) : 180

Surface d'appui (mm) : 70 x 90

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : AGO-06-ANT-xx, AGO-06-GRI-xx

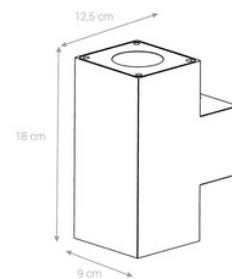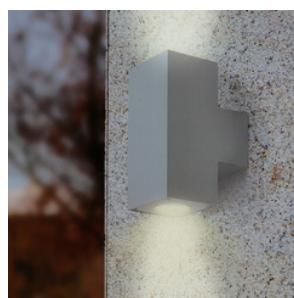

Extérieur / bornes & appliques / appliques murales



Proxy.

APPLIQUE LED MURALE PLATE
ÉTANCHE

Applique LED murale plate étanche PROXY



Puissance max (W) : 3.5, 6

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Anthracite, gris

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Largeur (mm) : 30, 31.5

Hauteur (mm) : 55, 60

Profondeur (mm) : 130, 170

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : PRO-03.5-ANT-xx, PRO-6-ANT-xx

Extérieur / bornes & appliques / appliques murales

Collection 2019.

NOUVEAU

APPLIQUES LED MURALES

Découvrez nos appliques murales LED nouvelle génération.



Penta.



Applique LED murale étanche - PENTA

IRC >80	LED					
-----------------------	------------	--	--	--	--	--

Puissance max (W) : 2 x 3W

Diffusion : Up & Down

Intensité lumineuse : 410 Lm

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Blanc, anthracite

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Profondeur (mm) : 90

Hauteur (mm) : 100

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : PEN-06-W-XX

OSRAM
Opto Semiconductors

Prism.



Applique LED murale étanche - PRISM

IRC >80	LED					
-----------------------	------------	--	--	--	--	--

Puissance max (W) : 6 X 1W

Diffusion : Up & Down

Intensité lumineuse : 380 Lm

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Blanc

Température : MIX RGB

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Profondeur avec support (mm) : 127

Hauteur avec support (mm) : 80

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : PRI-06-W-RGB

OSRAM
Opto Semiconductors

Zefyr.



Applique LED murale étanche - ZEFYR

IRC >80	LED					
-----------------------	------------	--	--	--	--	--

Puissance max (W) : 6

Diffusion : Up & Down

Intensité lumineuse : 340 Lm

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Blanc, anthracite

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Profondeur (mm) : 134

Hauteur (mm) : 70

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : ZEF-06-W-XX

OSRAM
Opto Semiconductors

Kubbe.



Applique LED murale étanche - KUBBE

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	47°	3 ANS	CREE
-----------------------------	------------	--------	--------------	------	-----	-------	-------------

Puissance max (W) : 4 (2 ou 4 directions)

Diffusion : Up & Down

Intensité lumineuse : 350 Lm

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Blanc, anthracite

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Profondeur (mm) : 55

Hauteur (mm) : 65

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : KUB-04-D-W-XX, KUB-04-Q-W-XX

Focal.



Applique LED murale étanche - FOCAL

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	41°	3 ANS	OSRAM Osram Opto Semiconductors
-----------------------------	------------	--------	--------------	------	-----	-------	---

Puissance max (W) : 4 x 1

Diffusion : Up & Down

Intensité lumineuse : 310 Lm

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Blanc

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Profondeur (mm) : 37

Hauteur (mm) : 80

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : FOC-04-W-XX

Applique LED murale étanche - FOCAL

IRC >80	LED	50000H	Non Dimmable	IP54	41°	3 ANS	OSRAM Osram Opto Semiconductors
-----------------------------	------------	--------	--------------	------	-----	-------	---

Puissance max (W) : 6 x 1

Diffusion : Up & Down

Intensité lumineuse : 310 Lm

Matière / finition : Aluminium laqué

Couleur : Blanc

Température : Blanc chaud, blanc lumière du jour

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Largeur (mm) : 39

Hauteur (mm) : 80

Conformité : CE-RoHS

Garantie : 3 ans

Référence : FOC-06-W-XX



Extérieur / bornes & appliques



Tradi.

NOUVEAU

BORNE DE JARDIN & APPLIQUES E27

Garantie: 3 ans

Matière: Corps aluminium laqué gris anthracite

Alimentation: 230V AC 50/60Hz

Source LED E27 blanc chaud incluse



E27	LED	50000H	Non Dimmable	IP44	50cm	100cm	360°	3 ANS
-----	-----	--------	--------------	------	------	-------	------	-------

Nom

Dimensions
(mm)

Référence

Tradi - Borne de jardin

Tradi borne - 50 cm	12 x 50	TRB-50-ANT-E27
Tradi borne - 100 cm	12 x 100	TRB-100-ANT-E27

E27	LED	50000H	Non Dimmable	IP44	21.8cm	360°	3 ANS
-----	-----	--------	--------------	------	--------	------	-------

Tradi - Applique d'extérieur

Tradi avec détecteur de mouvement	12 x 21.8 x 14	TRM-ANT-E27-BULB-WW
Tradi sans détecteur de mouvement	12 x 21.8 x 14	TRMS-ANT-E27-BULB-WW



Odeon.

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES

Une atmosphère paisible et sécurisante pour vous,
vos invités et votre entourage.



**Détecteur de mouvement
et alimentation 100% solaire.**

Angle de diffusion: 100°

Alimentation: 100% solaire 100% économique

Capteurs: De mouvement, crépusculaire

Couleur: Gris anthracite

Distance de détection: 6-8m

Lumière: Blanc chaud, lumière du jour

Dimensions: 11,8 x 20 x 80cm

Référence: ODB-80-ANT-3-xx

Interrupteurs automatiques.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ



Détecteur de mouvement infrarouge mural - Groom GR-01

Tension (V) : 230
Indice de protection : 20
Puissance max (W) : 200 (led)
Longueur (mm) : 80
Largeur (mm) : 80
Profondeur (mm) : 28.7
Référence : GR-01



Détecteur de mouvement infrarouge plafond - Groom GR-02

Tension (V) : 230
Indice de protection : 20
Puissance max (W) : 300 (led)
Diamètre (mm) : 80
Profondeur (mm) : 41
Référence : GR-02



Détecteur de mouvement infrarouge encastrable blanc - Groom GR-03

Tension (V) : 230
Indice de protection : 20
Indice de protection : 20
Puissance max (W) : 300 (led)
Diamètre (mm) : 76
Profondeur (mm) : 62
Référence : GR-03



Détecteur de mouvement infrarouge encastrable chromé - Groom GR-04

Tension (V) : 230
Indice de protection : 20
Puissance max (W) : 300 (led)
Diamètre (mm) : 76
Profondeur (mm) : 62
Référence : GR-04



Détecteur de mouvement infrarouge orientable étanche - Groom GR-05

Tension (V) : 230
Indice de protection : 65
Puissance max (W) : 300 (led)
Longueur (mm) : 80
Largeur (mm) : 52
Profondeur (mm) : 117
Référence : GR-05



Détecteur de mouvement HF pour cloisons et faux-plafonds - Groom GR-06

Tension (V) : 230
Indice de protection : 20
Puissance max (W) : 300 (led)
Longueur (mm) : 95
Largeur (mm) : 50
Hauteur (mm) : 28
Référence : GR-06

Interrupteurs automatiques.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ



Détecteur de mouvement HF étanche pour projecteur - Groom GR-07

Tension (V) : 230
Indice de protection : 65
Longueur (mm) : 115
Largeur (mm) : 24
Hauteur (mm) : 35
Référence : GR-07



Interrupteur automatique crépusculaire temporisable - Groom GR-11

Tension (V) : 230
Indice de protection : 54
Puissance max (W) : 300 (led)
Longueur (mm) : 108.8
Largeur (mm) : 70
Référence : GR-11

Télérupteurs & variateurs.

TÉLÉRUPTEURS ET VARIATEURS 230V
POUR SPOTS ET RUBANS LED -
FILAIRE




Télévariateur MTV500E - Yokis

Tension (V) : 230
Puissance max (W) : 5 W à 500 W (300 W si la boîte est étanche)
Longueur (mm) : 37
Largeur (mm) : 35
Hauteur (mm) : 12
Référence : MTV500E



Télévariateur MTV500M Modulaire - Yokis

Tension (V) : 230
Puissance max (W) : 5 W à 500 W (300 W si la boîte est étanche)
Longueur (mm) : 37
Largeur (mm) : 35
Hauteur (mm) : 12
Référence : MTV500M



Charge résistive - CHR3W - Yokis

Tension (V) : 230
Longueur (mm) : 20
Largeur (mm) : 5
Référence : CHR3W

Téléruepteurs & variateurs.



TÉLÉRUEPTEURS ET VARIATEURS 230V
POUR SPOTS ET RUBANS LED -
RADIO



Télécommande 2 canaux TLC2C - Yokis



Télécommande 8 canaux TLC8C - Yokis



Télévariateur radio MTV500ER - Yokis

Tension (V) : 230
Longueur (mm) : 37
Largeur (mm) : 35
Hauteur (mm) : 12
Référence : TLC2C

Tension (V) : 230
Longueur (mm) : 74
Largeur (mm) : 40
Hauteur (mm) : 12
Référence : TLC8C

Tension (V) : 230
Puissance max (W) : 5 W à 500 W (300 W si la boîte est étanche)
Longueur (mm) : 46
Largeur (mm) : 37
Hauteur (mm) : 12
Référence : MTV500ER



Emetteur encastrable 2 canaux - E2BP -
Yokis

Tension (V) : 230
Largeur (mm) : 28.5
Hauteur (mm) : 40
Profondeur (mm) : 11.5
Référence : E2BP



Télérupteur radio MTR2000ERP - Yokis

Tension (V) : 230
Puissance max (W) : 10A / 250V (charge
résistive) 500W (autre charge)
Longueur (mm) : 48
Largeur (mm) : 33
Hauteur (mm) : 22.5
Référence : MTR2000ERP

Connectique étanche IP68.

POUR SPOTS LED



Connecteur de jonction étanche - Axial

Pôles : 3 ou 5
Indice de protection : IP68
Diamètre de câble admissible (mm) : 5 à 10
Puissance max (V) : 450
Longueur (mm) :
 (3 pôles) 80 mm - (5 pôles) 110 mm
Diamètre (mm) :
 (3 pôles) 25 mm - (5 pôles) 35 mm
Référence : AX-IP68-I-3P, AX-IP68-I-5P



Connecteur droit Rapide de jonction étanche - Axial

Pôles : 3
Indice de protection : IP68
Diamètre de câble admissible (mm) : 5 à 10
Puissance max (V) : 450
Longueur (mm) : 80
Diamètre (mm) : 25
Référence : AXF-IP68-I-3P



Connecteur en T de dérivation étanche - Axial

Pôles : 3 ou 5
Indice de protection : IP68
Diamètre de câble admissible (mm) : 5 à 12
Puissance max (V) : 450
Longueur (mm) : (3 pôles) 90 mm - (5 pôles) 120 mm
Diamètre (mm) : 35
Référence : AX-IP68-T-3P, AX-IP68-T-5P



Boîte de connexion étanche à 4 entrées - Axial

Pôles : 5
Intensité électrique max : 16A
Indice de protection : IP68
Diamètre de câble admissible (mm) : 5 à 12
Puissance max (V) : 450
Longueur (mm) : 129
Diamètre (mm) : 73
Référence : AX-IP68-B4-5P



Boîte de connexion en T étanche à 3 entrées - Axial

Pôles : 5
Intensité électrique max : 16A
Indice de protection : IP68
Diamètre de câble admissible (mm) : 5 à 12
Puissance max (V) : 450
Longueur (mm) : 129
Diamètre (mm) : 72
Référence : AX-IP68-B3-5P



Boîte de connexion étanche à 5 entrées - Axial

Intensité électrique max : 16A
Indice de protection : IP68
Diamètre de câble admissible (mm) : 5 à 12
Puissance max (V) : 450
Longueur (mm) : 197
Diamètre (mm) : 76
Référence : AX-IP68-P5

Connectique étanche.

CONNECTIQUE ÉTANCHES POUR SPOTS LED



Kit de connexion étanche - Scuba

Pôles : 3

Indice de protection : IP66

Diamètre (mm) : 75

Référence : SCUBA

Fiche mâle étanche 230V

Indice de protection : IP44

Diamètre (mm) : 4.8

Référence : FME-230V-10-16A

Connectique IP20.

CONNECTIQUE IP20 POUR SPOTS LED



Boîte de dérivation à 3 pôles pour spots intérieurs - Axial

Indice de protection : IP20

Longueur (mm) : 81

Largeur (mm) : 50

Diamètre (mm) : 31

Référence : AX-IP20-T-3P

Connectique étanche.



CONNECTIQUE ÉTANCHES
POUR SPOTS LED ET
PROJECTEURS RGB - RGB+BLANC

Compatibilité (RGB/RGBW) : Terra - Spike - Desk - Titan - Par56



Câble de départ étanche IP67
pour spot RGB+W

Conformité : CE-RoHS
Garantie : 5 ans
Référence : CPX-RGB+W-DEP

Câble de départ étanche IP67
pour spot RGB

Conformité : CE-RoHS
Garantie : 5 ans
Référence : CPX-RGB-DEP

Dérivation étanche IP67
pour spot RGB+W

Conformité : CE-RoHS
Garantie : 5 ans
Référence : CPX-RGB+W-T



Rallonge étanche IP67
pour spot RGB+W - 1, 2, 5 ou 10m

Conformité : CE-RoHS
Garantie : 5 ans
Référence : CPX-RGB+W-Xm



Dérivation étanche IP67
pour spot RGB

Conformité : CE-RoHS
Garantie : 5 ans
Référence : CPX-RGB-T



Rallonge étanche IP67
pour spot RGB - 1, 2, 5 ou 10m

Conformité : CE-RoHS
Garantie : 5 ans
Référence : CPX-RGB+W-Xm

Écarteurs d'isolant.



SOUFFLÉ OU EN ROULEAUX
POUR SPOTS LED ENCASTRABLES



Lot de 10 écarteurs d'isolant en rouleau pour spots LED encastrés

Matière : Polyuréthane

Hauteur totale avec support (en mm) :
13 + 95 mm

Garantie : 5 ans

Référence : RAMSPOT-BASE

Lot de 5 écarteurs d'isolant en rouleau, pour spots LED encastrés

Matière : Polyuréthane

Hauteur (en mm) :
de 40 à 300mm (réglable)

Garantie : 5 ans

Référence : RAMSPOT-DL

Lot de 5 écarteurs d'isolant (soufflé ou projeté) pour spots LED encastrés

Matière : Polyuréthane

Diamètre (mm) :
entre 120 et 220 mm (écarteur posé)
Hauteur totale avec support (en mm) :
13 + 155 mm

Garantie : 5 ans

Référence : RAMSPOT-LS



Alimentation.

L'ALIMENTATION 24V MEANWELL

Garantie:

3 ans

Alimentation:

Primaire: 100-230V AC 50/60Hz | Secondaire: 24V DC



Puissance (W)	Dimensions (mm)	Primaire	Secondaire	Nombre de sorties	Référence
---------------	-----------------	----------	------------	-------------------	-----------

Alimentation MeanWell - 24v

35W	99 x 82 x 30	0.42A	1.5A MAX	1	LRS-35-24
50W	99 x 82 x 30	0.56A	2.2A MAX	1	LRS-50-24
75W	99 x 97 x 30	0.85A	3.2A MAX	1	LRS-75-24
100W	129 x 97 x 30	1.2A	4.5A MAX	2	LRS-100-24
150W	159 x 97 x 30	1.6A	6.5A MAX	2	LRS-150-24
200W	215 x 115 x 30	2.2A	8.8A MAX	3	LRS-200-24
350W	215 x 115 x 30	3.4A	14.6A MAX	3	LRS-350-24

Alimentation.

L'ALIMENTATION 24V IP67

IP67

Garantie:

3 ans

Alimentation:

Primaire: 230V AC 50/60Hz | Secondaire: 24V DC



Puissance (W)	Dimensions (mm)	Primaire	Secondaire	Nombre de sorties	Référence
---------------	-----------------	----------	------------	-------------------	-----------

Alimentation IP67 - 24v

20W	110 X 33 x 23	0.19A	0.80A MAX	1	ALIM-24V-20W-IP67
30W	132 X 33 x 23	0.28A	1.25A MAX	1	ALIM-24V-30W-IP67
40W	132 X 33 x 23	0.38A	1.67A MAX	1	ALIM-24V-40W-IP67
60W	163 X 24 x 46	0.57A	2.5A MAX	1	ALIM-24V-60W-IP67
80W	160 X 70 x 44	0.75A	3.3A MAX	2	ALIM-24V-80W-IP67
100W	206 X 70 x 44	0.95A	4.17A MAX	2	ALIM-24V-100W-IP67
120W	206 X 70 x 44	1.14A	5A MAX	2	ALIM-24V-120W-IP67
150W	270 X 70 x 44	1.42A	6.25A MAX	2	ALIM-24V-150W-IP67
200W	300 X 70 x 44	1.9A	8.3A MAX	2	ALIM-24V-200W-IP67
300W	250 X 127 x 60	2.8A	12.5A MAX	3	ALIM-24V-300W-IP67

Alimentation IP67 - 12v

20W	110 X 33 x 23	0.10A	1.7A MAX	1	ALIM-12V-20W-IP67
30W	132 X 33 x 23	0.15A	2.5A MAX	1	ALIM-12V-30W-IP67
40W	132 X 33 x 23	0.20A	3.3A MAX	1	ALIM-12V-40W-IP67
60W	163 X 24 x 46	0.50A	5A MAX	1	ALIM-12V-60W-IP67
80W	160 X 70 x 44	0.75A	6.7A MAX	2	ALIM-12V-80W-IP67
120W	206 X 70 x 44	1.14A	10A MAX	2	ALIM-12V-120W-IP67

Transformateur dimmable.

POUR RUBAN & SPOT LED 24V

Garantie:

3 ans

Description:

Convertisseur 230V - 24 Volts - de 36 à 150 Watts maxi stabilisée et protégée, intégrant un variateur (dimmer) pour ruban LED.



Puissance (W)	Dimensions (mm)	Primaire	Secondaire	Nombre de sorties	Référence
---------------	-----------------	----------	------------	-------------------	-----------

Alimentation IP67 - 24v

36W	175 X 45 x 30	0.36A	1.50A MAX	1	TD-24-36
50W	107 X 89 x 58	0.45A	2.10A MAX	2	TD-24-50
75W	204 X 62 x 34	0.80A	3.12A MAX	2	TD-24-75
150W	270 X 55 x 36	1.4A	6.25A MAX	2	TD-24-150



France LED Diffusion SAS

19 chemin des Travails ZAC des Travails, Entrée A, TR4
06800 - Cagnes-sur-Mer
04 92 13 64 78

Raison sociale : France LED Diffusion SAS
Adresse du siège social : 555 Vieux Chemin de Cagnes à La Gaude 06610 La Gaude
Adresse entrepôt : 19 chemin des Travails ZAC des Travails, Entrée A, TR4
06800 Cagnes-sur-Mer France
Numéro de téléphone : 04 92 13 64 78
N° RCS + nom de la ville où s'effectue l'immatriculation :
RCS GRASSE 791 545 403
N° SIRET : 791 545 403 00028
Capital Social : 10.000 euros
Directeur ou co-directeur de publication : Nicolas Rampelberg
TVA intracommunautaire : FR 76791545403
Code APE : 4791B
Adresse e-mail pour les contacts : contact@byled.fr

Tous les textes, images et pictogrammes sont fournis uniquement à titre indicatif et dans la limite des stocks disponibles. Des améliorations peuvent avoir lieu entre l'impression de ce catalogue et la mise à disposition de ce dernier. Nous contacter pour toute demande d'information (caractéristique, disponibilité, prix).

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

