Profilé PVC d'angle IP68 étanche pour ruban LED - O03 - CRAFT

5 ans

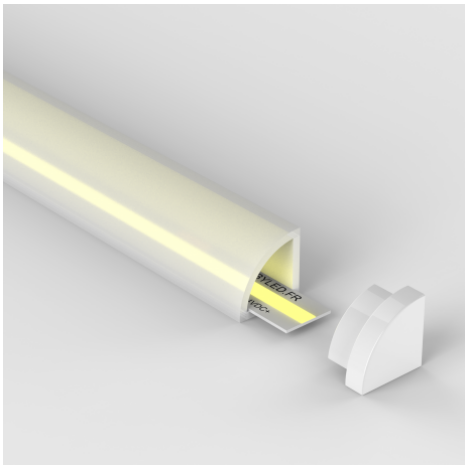





Profilé étanche pour ruban LED. En PVC blanc.
11.4 mm x 11.4 mm – Étanche et immergeable (IP68) - Pour ruban de 8 mm de large max.

Les plus du produit :

- Étanche et immergeable pour une installation en extérieur ou dans l’eau ;
- Embouts en caoutchouc et clips de fixation fournis ;
- Profilé LED Premium ;

Avec un indice de protection IP68, ce profilé est immergeable et peut donc être installé en extérieur mais également dans une piscine, un aquarium, dans les salles humides (salle de bain, sauna, etc.). Diffuseur givré scellé au profilé.

Le profilé est livré avec un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Grâce à ce profilé en PVC et ses embouts en caoutchouc, vous pourrez installer vos rubans LED en extérieur ou sous l’eau, dans une piscine, un aquarium etc.

Il se fixe facilement sur tout support avec les clips fournis ou peut aussi être collé ou encastré dans la maçonnerie.
Le profilé étanche est disponible en longueur de 1,2 ou 2,95 mètres mais peut être facilement découpé à la scie, selon vos besoins.
Le diffuseur est scellé sur le profilé et givré, ce qui permet de lisser la lumière tout le long du profilé pour un effet néon.

Contenu du colis :

- Un profilé complet
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

Offre sur les profilés : si vous achetez 5 profilés identiques, vous bénéficiez immédiatement d’une remise de 20%, appliquée directement dans votre panier.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur Givré - Longueur du profilé 2 m	PR-O03-IP002-2M-G-PVC
Diffuseur Givré - Longueur du profilé 2,95 m	PR-O03-IP002-2.95M-G-PVC
Diffuseur Givré - Longueur du profilé 1 m	PR-O03-IP002-1M-G-PVC

CARACTÉRISTIQUES :

Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	11.4 mm
Hauteur (en mm)	11.4 mm
Profilé pour usage	Angle
Largeur de ruban maximum (en mm)	8
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023