

## Connecteur rapide à levier - 4 pôles

Connecteur rapide à levier 4 pôles pour connecter rapidement un câble électrique à 8 conducteurs. 15mm x 21mm x 22mm




- Connexion sûre et sans outils
- Manipulation simple et sans danger
- Possibilité de connecter des conducteurs de sections et de types différents

Borne de connexion à levier 4 conducteurs - Tension : 230 V max - 4000 V (pic) - 32 A max

Section des fils admissible:

- Rigide: de 0,08 à 2,5 mm<sup>2</sup>,
- Souple: de 0.08 à 4 mm<sup>2</sup>.


Garantie : 5 ans.

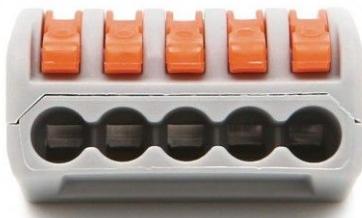

Rated voltage:	400V
Rated surge voltage:	4kV
Nominal current:	32A
Solid size:	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> /28 ... 12 AWG
Fine-stranded wires:	0.08 ... 4 mm <sup>2</sup> /28 ... 12 AWG
Strip length:	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in
Size:	20.5x12.4x14.5mm(LxWxH)



Rated voltage:	400V
Rated surge voltage:	4kV
Nominal current:	32A
Solid size:	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> /28 ... 12 AWG
Fine-stranded wires:	0.08 ... 4 mm <sup>2</sup> /28 ... 12 AWG
Strip length:	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in
Size:	20.5x17x14.5mm(LxWxH)



Rated voltage:	400V
Rated surge voltage:	4kV
Nominal current:	32A
Solid size:	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup> /28 ... 12 AWG
Fine-stranded wires:	0.08 ... 4 mm <sup>2</sup> /28 ... 12 AWG
Strip length:	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in
Size:	20.5x26.6x14.5mm(LxWxH)

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Largeur (en mm)	22 mm
Profondeur (en mm)	21 mm
Hauteur (en mm)	15 mm
Garantie	5 ans