

Télévariateur MTV500E - Yokis



5500300 W

Ce **variateur de lumière intelligent YOKIS MTV500E** s'installe directement dans une boîte d'encastrement et se commande par un ou plusieurs bouton(s)-poussoir.

- Tension : 230V
- Puissance : de 11W à 500W (300W si boîte étanche)
- Intensité : 2,2A max


Pour fonctionner avec ce télévariateur YOKIS MTV500E, vos LEDs doivent être dimmables.

- Commander vos éclairages LED dimmables d'un simple clic long et ajouter des points de commande sans travaux.
- Le télévariateur gardera en mémoire l'intensité lumineuse enregistrée, même après l'extinction de votre éclairage ou en cas de coupure de courant.
- Pour faire varier l'intensité lumineuse d'un ruban LED 24V, un transformateur dimmable devra être inséré entre le variateur et le ruban.


Garantie : 5 ans.

CÂBLAGE D'UN TÉLÉRUPTEUR MTV500E



CÂBLAGE EN 2 FILS À LA PLACE D'UN SIMPLE ALLUMAGE



CÂBLAGE EN 2 FILS À LA PLACE D'UN ALLUMAGE VA-ET-VIENT



ALIMENTATION DE LA PUISSANCE SUR UN CIRCUIT AVEC LA SÉRIE 500

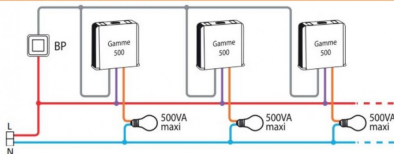

Informations complémentaires :

Variateur Yokis MTV500E pour commande bouton

Ce petit module permet de faire varier l'intensité lumineuse à partir d'un ou plusieurs bouton(s)-poussoir.

Ces faibles dimensions permettent une intégration directement dans une boîte d'encastrement de 40 à 50 mm de profondeur et d'un diamètre standard de 65 mm (derrière le bouton poussoir) ou dans une boîte de dérivation.

De plus, son branchement ne nécessite pas de fil neutre.

Le micromodule se câble en série dans le circuit et permet de commander un circuit d'éclairage en remplacement d'un allumage simple, d'un va-et-vient ou d'un télérupteur.

Fonctionnement:

- Éclairage - Extinction: Un appui court permet d'éclairer ou d'éteindre avec fonction Soft Start et Soft Stop pour augmenter la durée de vie des lampes.
- Variation: La variation se fait par l'appui long sur le bouton poussoir. Lorsque vous relâchez le bouton poussoir, la variation s'arrête. A chaque nouvel appui long le sens de variation est inversé.

- Mémoire: Le dernier niveau d'éclairage est mémorisé pour être retrouvé au prochain éclairage.
- Éclairage : Un double appui sur le bouton poussoir permet de retrouver 100% d'éclairage, trois appuis pour un éclairage à 80% et quatre appuis pour un éclairage à 60%.
- **Contenu du colis :**
 - Télévariateur MTV500E Yokis

En cas de constat de dysfonctionnement (faible intensité, scintillement ou plage de variation insuffisante) lié au facteur de puissance (inductif ou capacitif) de la source lumineuse, l'adjonction d'un compensateur intelligent Yokis sera nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 à 500 (300 si la boîte est étanche)
Longueur (en mm)	37 mm
Largeur (en mm)	35 mm
Hauteur (en mm)	12 mm
Poids net (en kg)	0.040 kg
Matière / Finition	PVC
Protections	court-circuit-surcharge et surchauffe
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Garantie	5 ans