Télévariateur radio MTV500ERP - Yokis




5500300 W

Ce **variateur de lumière sans fil intelligent** se commande par n'importe quels émetteur Yokis : télécommande multi canaux, télécommande murale et/ou un ou plusieurs bouton(s)- poussoir.

- Il s'installe directement dans une boite d'encastrement.
- Il permet de commander les éclairages LED dimmables d'un simple clic long et d'ajouter des points de commande sans travaux.
- Il gardera en mémoire l'intensité lumineuse enregistrée, même après l'extinction de votre éclairage ou en cas de coupure de courant.


Garantie : 5 ans.

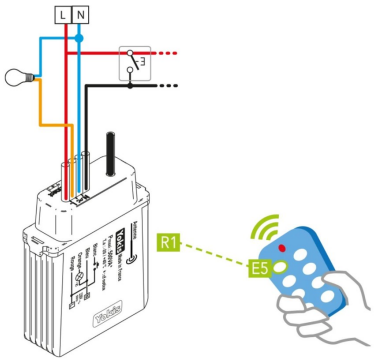

Informations complémentaires :

Ce petit module permet de faire varier l'intensité lumineuse à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio.

Ces faibles dimensions permettent une intégration directement dans une boite d'encastrement de 40 à 50 mm de profondeur et d'un diamètre standard de 65 mm (derrière le bouton poussoir) ou dans une boite de dérivation.

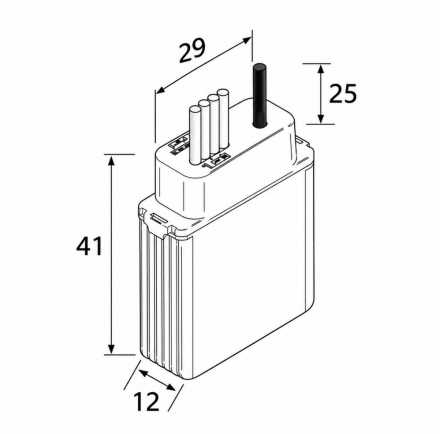

Le micromodule se câble en série dans le circuit et permet de créer un point d'allumage sans effectuer de travaux.

Fonctionnement :

- Éclairage - Extinction: Un appui court sur l'émetteur permet d'éclairer ou d'éteindre avec fonction Soft Start et Soft Stop pour augmenter la durée de vie des lampes.
- Variation: La variation se fait par l'appui long sur le bouton poussoir. Lorsque vous relâchez le bouton poussoir, la variation s'arrête. A chaque nouvel appui long le sens de variation est inversé.
- Mémoire: Le dernier niveau d'éclairage est mémorisé pour être retrouvé au prochain éclairage.
- Éclairage : Un double appui sur le bouton poussoir permet de retrouver 100% d'éclairage, trois appuis pour un éclairage à 80% et quatre appuis pour un éclairage à 60%.
- S'éteint en cas d'oubli grâce à la temporisation intégrée paramétrable.

Pour comprendre au mieux le câblage et le fonctionnement du télévariateur radio MTV500ERP, vous trouverez la notice dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit.

En cas de constat de dysfonctionnement (faible intensité, scintillement ou plage de variation insuffisante) lié au facteur de puissance (inductif ou capacitif) de la source lumineuse, l'adjonction d'un compensateur intelligent Yokis sera nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 à 500 (300 si la boîte est étanche)
Longueur (en mm)	46 mm
Largeur (en mm)	37 mm
Hauteur (en mm)	12 mm
Poids net (en kg)	0.040 kg
Matière / Finition	PVC
Protections	court-circuit-surcharge et surchauffe
Température de fonctionnement	-20°c / +40°c
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans