

## Télévariateur 230V MiBoxer TRI-C1 Dimmer

1880



Ce télévariateur permet de faire varier l'intensité lumineuse d'une ou plusieurs lampes mono LED 230V (mais aussi à filament ou halogène).

Les plus produit :

- Pilotage de votre installation avec un bouton poussoir ou avec une télécommande MiBoxer;
- Facilement installable derrière un interrupteur à bouton-poussoir (boite d'encastrement de minimum 50mm de profondeur) ;
- Longue portée (Liaison radio jusqu'à 30 mètres).

Pour encore plus de confort, Le TRI-C1 est disponible avec un mode WiFi ([Le TRI-C1WR](#)) intégré permettant de piloter depuis un smartphone, tablette, Google home ou Amazon Alexa.



Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

#### Le télévariateur MiBoxer Tri-C1 contrôle votre éclairage 230V


Ce télévariateur MiBoxer est un dispositif qui vous offre la possibilité de gérer vos éclairages 230V, avec un bouton poussoir et/ou avec une **télécommande MiBoxer**.

Où que vous soyez, celui-ci vous permet :

- D'allumer ou d'éteindre votre éclairage ;
- De faire varier l'intensité lumineuse de tout éclairage 230V "Dimmable" ;
- De créer toutes sortes de scénarios d'allumage et d'extinction automatique.

Pour appairer votre télécommande MiBoxer à votre télévariateur, voici comment procéder :

1. Appuyez brièvement 1 fois sur le bouton "SET" active le mode appairage du télévariateur ;
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez rapidement 3 fois sur le bouton "ON" ou sur le bouton "I" de votre télécommande MiBoxer ;
3. Apuyer 1 fois sur le bouton "Min.SET" du télévariateur TRI-C1 pour allumer manuellement votre éclairage sur une faible intensité lumineuse.

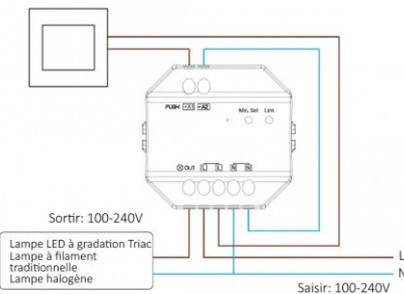

De plus, en ajoutant une **passerelle WiFi**, vous pouvez piloter votre éclairage depuis les applications **Tuya smart** ou **Smart Life**.

Ces solutions permettent également le **contrôle vocal** via **Amazon Alexa** ou **Google Home**.

Pour encore plus de confort, optez pour le modèle **TRI-C1WR**, qui intègre directement le WiFi pour un pilotage sans passerelle, depuis votre smartphone, tablette ou assistant vocal.

Pour une taille d'encastrement standard optez pour la télécommande et le variateur 2 en 1 **TRI-K1**.

### **Comment installer le télévariateur MiBoxer TRI-C1 ?**

Pour brancher votre télévariateur MiBoxer TRI-C1 à votre installation LED avec un bouton poussoir, suivez les étapes ci-dessous :

1. Branchez un fil de commande sur la borne +A1 du télévariateur, puis sur une borne du bouton poussoir ;
2. Branchez un deuxième fil de commande sur une borne L du télévariateur, puis sur l'autre borne du bouton poussoir ;
3. Branchez un fil neutre sur les bornes -A2 et N du télévariateur ;
4. Branchez le fil de phase de l'installation électrique domestique sur l'autre borne L du télévariateur ;
5. Raccordez le fil neutre de l'installation électrique domestique avec :
  - le fil neutre de l'éclairage 230V
  - le fil neutre de la borne N du télévariateur
6. Branchez le fil de phase de l'éclairage 230V sur la borne OUT du télévariateur.

Vous trouverez le schéma de connexion du télévariateur dans la galerie photo ou dans la notice d'utilisation que vous pouvez télécharger dans l'onglet "téléchargement".

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	1.36A
Puissance totale max (W)	300
Longueur (en mm)	49 mm
Largeur (en mm)	49 mm
Hauteur (en mm)	25 mm
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Tension (entrée - sortie)	100-240V AC
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Garantie	3 ans