


Spot LED encastrable anti-éblouissement 5W - Creek



5 W

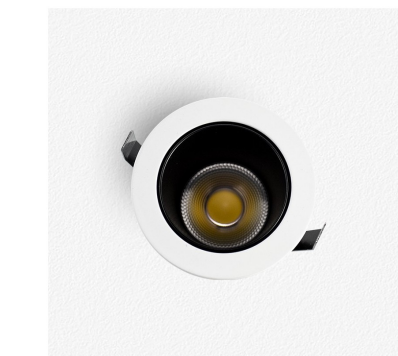

IP44



24°



Au choix



230V

Spot LED encastrable 5W. Adapté pour les pièces de vie, les bureaux et les zones de circulation.

Diffusion focalisée sur 24° - Indice de protection IP44 - 230 volts (câble + transformateur inclus).

- Diamètre de perçage : 50mm ;
- Diffuseur anti-éblouissement;
- Qualité de l'éclairage (IRC > 92).

Ce puit de lumière apportera un éclairage puissant sans risque d'éblouissement dans vos pièces à vivre.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED plafond encastrable de petite taille

Vous recherchez un spot LED pour votre intérieur, à encastrer au plafond ? Vous allez adorer notre spot LED Creek de 5 watts !

Avec 5 watts, soit l'équivalent en halogène de 50W, vous serez surpris par le ratio taille / qualité de la lumière de ce spot LED à encastrer au plafond.

Le spot est doté d'un diffuseur anti éblouissement et d'un angle de diffusion focalisé de 24 degrés.

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie et à leur grande durée de vie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.

3 teintes au choix - Dimmable ou non dimmable (permettant de faire varier l'intensité lumineuse du spot).

Choisissez la scie cloche **50mm** pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Creek !



2800K
3000K
BLANC
CHAUD



4000K
4500K
BLANC
LUMIERE
DU JOUR



5500K
6000K
BLANC
PUR

Son IRC supérieur à 90 en fait un produit LED de haute qualité : la lumière émise contient quasiment tout le spectre de couleurs visible ce qui reflétera au mieux les vrais couleurs de votre environnement.

Indice de rendu des couleurs



IRC 70



IRC 80



IRC 90

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable	CRK-05-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	CRK-05-WW
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable	CRK-05-CW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	CRK-05-WW-D
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC	CRK-05-DW-D
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	CRK-05-CW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	24°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	297 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	323 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	262 lm
Température de couleur - Blanc pur	6500 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	92
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Indice de rendu des couleurs (IRC)	92
Longueur du câble	15 cm
Diamètre (en mm)	58 mm
Profondeur (en mm)	70 mm
Classe électrique	III
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h

Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Équivalence halogène (en Watts)	50 W
Secondaire	20 V DC
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Diamètre de perçage (en mm)	de 50 à 55 mm
Profondeur d'encastrement	80 mm
Remplacement du transformateur	oui
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1 et 2
Garantie	5 ans