


Télécommande longue portée ByLED Smart System® pour Stock Premium et Place

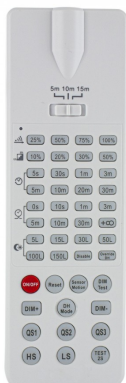

Télécommande longue portée pour détecteur de mouvement BSS Stock Premium et projecteur Place BSS

Cette télécommande permet de programmer les [suspensions industrielles Stock Premium](#) équipées du module complémentaire "détecteur de mouvement BSS" ainsi que les [projecteurs Place](#) en version "BSS".

- Très facile d'utilisation, un bouton disponible pour chaque réglage possible ;
- Chaque produit "BSS" BYLED Smart System® nécessite un réglage individuel ;
- Portée de la télécommande ajustable (5/10/15m).


Une fois vos éclairages réglés individuellement, vous n'aurez plus à vous soucier d'allumer ou d'éteindre la lumière ! Vos produits seront désormais 100% autonomes.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Découvrez ci-dessous la notice de cette télécommande qui vous permettra de régler vos [suspensions industrielles LED Stock Premium](#) dotés de modules de [détection de mouvement BSS](#) ainsi que les [projecteurs Place](#) en version "BSS".

Facile d'utilisation, il suffit de pointer la télécommande en direction du module de détection de mouvement BSS, puis d'effectuer vos réglages pour chaque appareil.

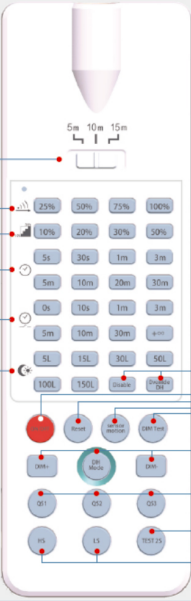Télécommande	Boutons	Réglages																												
		Mode "ON/OFF" simple pour allumer ou éteindre la lampe																												
		Retour au réglage d'usine																												
		La lampe quitte le mode "ON/OFF" et le détecteur de mouvement entre en action avec le dernier réglage utilisé																												
		Bouton de test de la variation 1-10V puis la lampe retourne à son dernier réglage après 2 secondes																												
	 	Boutons de variation de la lumière, les boutons "DH Mode" et "Override DH" ne sont pas disponibles																												
	 																													
	  	<table border="1"><thead><tr><th>Préréglage</th><th>Zone de détection</th><th>Durée d'allumage</th><th>Durée de veille</th><th>Luminosité en veille</th><th>Seuil crépusculaire</th><th>Sensibilité du détecteur</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q01</td><td>100%</td><td>5min</td><td>10min</td><td>10%</td><td>30Lux</td><td>Haute (Hs)</td></tr><tr><td>Q02</td><td>100%</td><td>10min</td><td>30min</td><td>10%</td><td>Désactivé</td><td>Haute (Hs)</td></tr><tr><td>Q03</td><td>100%</td><td>20min</td><td>30min</td><td>10%</td><td>Désactivé</td><td>Haute (Hs)</td></tr></tbody></table>	Préréglage	Zone de détection	Durée d'allumage	Durée de veille	Luminosité en veille	Seuil crépusculaire	Sensibilité du détecteur	Q01	100%	5min	10min	10%	30Lux	Haute (Hs)	Q02	100%	10min	30min	10%	Désactivé	Haute (Hs)	Q03	100%	20min	30min	10%	Désactivé	Haute (Hs)
	Préréglage	Zone de détection	Durée d'allumage	Durée de veille	Luminosité en veille	Seuil crépusculaire	Sensibilité du détecteur																							
	Q01	100%	5min	10min	10%	30Lux	Haute (Hs)																							
	Q02	100%	10min	30min	10%	Désactivé	Haute (Hs)																							
	Q03	100%	20min	30min	10%	Désactivé	Haute (Hs)																							
		Mode test : Zone de détection 100%, Durée d'allumage 5 secondes, Durée de veille 0 seconde, Luminosité en veille 10%, Seuil crépusculaire désactivé. Quittez le mode en cliquant sur "Reset" ou n'importe quel autre bouton.																												
	 	Pressez le bouton "HS" Pour une haute sensibilité de détection Pressez le bouton "LS" pour une basse sensibilité de détection																												
		Seuil crépusculaire : 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/Désactivé																												
		Durée de veille : 0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/illimité																												
		Durée d'allumage : 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min																												
		Luminosité en veille : 10%/20%/30%/50%																												
		Zone de détection : 25%/50%/75%/100%																												
		Rayon d'action de la télécommande : 5m/10m/15m																												

Nécessite 2 piles AAA non incluses.

Découvrez également les systèmes [DALI](#) et [Zigbee](#) pour piloter simultanément toutes vos [suspensions industrielles LED Stock Premium](#) via un réseau informatique DALI ou une application tablette/smartphone Zigbee.

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur de ruban (en mm)	27 mm
Longueur (en mm)	170 mm
Largeur (en mm)	55 mm
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Portée de la détection	15 mètres max.
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans