Tube néon flex fin 360° pour ruban LED - R16-360

IP68 | 360° | 6 mm | 5 ans

Tube Néon Flex fin 360° pour ruban LED en silicone**.** Diamètre: 16mm - Ruban LED IP20 compatible: jusqu'à 6mm de large - Vendu à la coupe: maximum 100m - Une quantité = 1 mètre.

- Tube compatible avec les rubans LED blancs ou RGB jusqu'à 6 mm de large ;
- Permet de réaliser un éclairage flexible sur mesure avec une diffusion à 360° ;
- Résistance IP68 aux intempéries, aux UV, à la corrosion ... ;

Très polyvalent, il mettra en avant n'importe quel objet, zone de vie ou bâtiment tels qu'une terrasse, un logo lumineux, une enseigne, des lettres, un objet ou un jardin. Laissez parler votre créativité, de la réalisation la plus simple à la plus complexe !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Tube néon flexible et fin pour ruban LED

Réalisez vos propres néons flex : d'une souplesse incroyable, insérez votre mini ruban LED IP20 à l'intérieur de ce profilé flexible (5-6 mm de large maximum) et **obtenez une diffusion givrée de la lumière sur 180 ou 360°**.

Les Tubes Néon Flex sont résistants aux intempéries et aux UV, installez les **en intérieur ou en extérieur (étanche IP68)** : ils maintiendront leur aspect tout au long de leur vie, même dans des environnements hostiles (voir infographie en dessous).

Que ce soit pour le remplacement de vos néons classiques ou pour une nouvelle installation, la haute transmission de la lumière de ces Tubes Néon Flexibles en font un éclairage très versatile selon la puissance du/des rubans que vous y insérerez : éclairage principal ou de balisage ? éclairage direct ou indirect ? Vous avez le choix !

Le tube Néon Flex est vendu au mètre. Vous désirez un rouleau de 5 mètres ? Commandez 5 unités.

Aide au montage :

1. **Déroulez à plat la totalité du tube néon flex de façon rectiligne,**
2. **Procédez à l'insertion du ruban à 2 personnes: une personne tire la ficelle, l'autre pousse le ruban dans le tube**

Contenu du colis :

- Un tube pour ruban LED (vendu au mètre) à diffusion givrée

Accessoires compatibles :

- Voir en bas de page ou sur la page des accessoires de néon flex

Plus d'information sur la technologie Néon Flex Led :

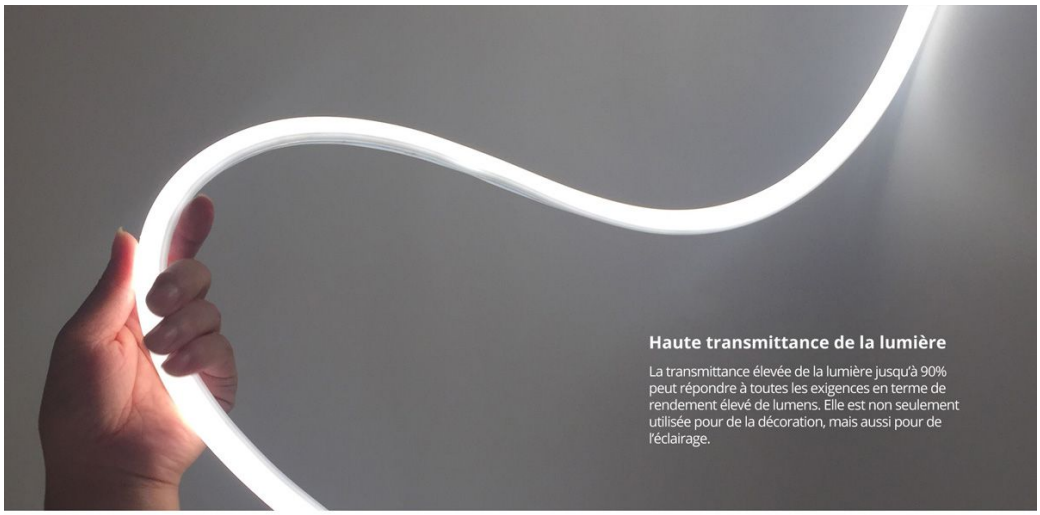

Haute conductivité thermique

La conductivité thermique du silicone est de 0.27W/MK, bien au-délà de celle du PVC (0.14W/MK).
Ainsi, la durée de vie de votre ruban LED est accrue grâce à une meilleure dissipation de la chaleur.

Résistance aux intempéries

Performance de protection

Haute conductivité thermique

La conductivité thermique du silicone est de 0.27W/MK, bien au-délà de celle du PVC (0.14W/MK).
Ainsi, la durée de vie de votre ruban LED est accrue grâce à une meilleure dissipation de la chaleur.

Résistance aux intempéries

Stocké dans un environnement entre -50°C et +150°C, il maintiendra son état normal, sans fragilisation, ni déformation, ni ramollissement et ni vieillissement. Et dans les environnements où la température est comprise entre -20°C et +50°C, il peut fonctionner normalement en résistant à une chaleur extrêmement froide et élevée.

Performance de protection

Le corps principal du produit et le capuchon standard de sortie peuvent être utilisés dans l'environnement jusqu'à la norme IP68.

Résistance aux UV

Le silicone extrudé peut être utilisé dans des environnements extérieurs avec une exposition à la lumière directe (soleil), sans jaunissement et vieillissement pendant de longues années.

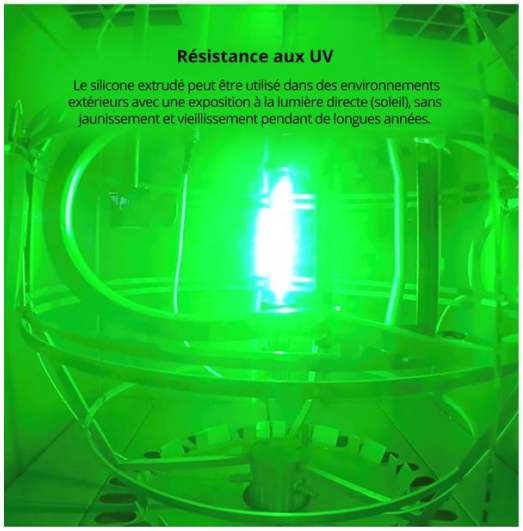

Résistance à la corrosion

Le silicone peut résister à la corrosion du sel, des alcalis et des acides normaux, et peut être utilisé dans des environnements spéciaux tels que la plage, sur un yatch, dans l'industrie chimique, le pétrole, les mines mais encore les laboratoires.

Ignifuge et environnemental

*Visuel de démonstration Néon Flex, les produits présentés dans cette plaquette explicative peuvent varier du produit final. Veuillez vous reporter aux photos et caractéristiques de la fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	360°
Longueur (en mm)	1000 mm
Diamètre (en mm)	16 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Largeur de ruban (en mm)	6 mm maximum
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023