

## ZCOMPOSANTE Spot LED encastré carré blanc sans réflecteur 7W - Miror

1492



7 W



IP44



35



Au choix



### Spot LED encastrable carré blanc 7W "Miror".

Diamètre d'encastrement : 55mm - Collerette : 63 mm - Diffusion focalisée de 34° - transformateur 230V inclus.

- Habillez votre plafond élégamment avec ces spots à collerette personnalisable ;
- Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
- Compatible avec l'humidité des salles d'eau (**IP44**).

Distinguez votre intérieur avec ces spots LED encastrables à effet miroir !

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

#### Spot LED encastré plafond carré blanc - 7W

Si vous recherchez des spots LED **pour les pièces de votre habitation ou pour un établissement** (bureaux, commerces, cabinet, etc.), aux exigences économiques, écologiques et moderne, alors, les spots d'intérieur encastrables **Miror** sont fait pour vous.

Ce spot LED carré, **revisité avec un effet miroir ou mat personnalisable**, est un basique de l'éclairage intérieur grâce à ses 7 watts de puissance, soit l'équivalent de 70 Watts halogène.

Sa lumière, puissante et agréable, est disponible en 2 températures de couleur, selon l'ambiance que vous recherchez :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, invitant à la détente ;
- blanc jour pour une lumière naturelle.


Grâce à une faible profondeur d'encastrement et un faible dégagement de chaleur, le spot **Miror** trouve sa place à merveille dans les faux plafonds.

Choisissez l'option dimmable afin de faire varier son intensité !

Ce modèle est fourni avec son driver 230 volts et peut être installé dans les salles d'eau grâce à la protection IP44.

Il existe également en noir, en rond ou en rond et noir.

Choisissez [la scie cloche 55mm](#) pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Miror 7W !

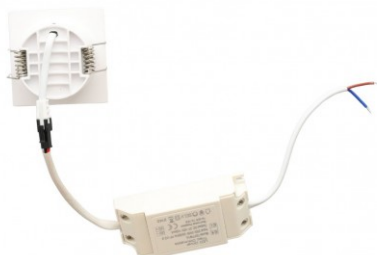

# Découvrez les spots led encastrables *MIROR*, un rapport qualité-prix incroyable

Développés avec la technologie **anti-éblouissement**. Ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie.



## PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE

IP44

Protégé contre les poussières

Protégé contre les projections d'eau



## UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE

Les spots led *MIROR* sont disponibles en 7W, avec un large choix de **teintes et de formes**

IRC DE 92 À 95

DE 500 À 550 LUMENS

UGR INFÉRIEUR À 8 (ANTI-ÉBLOUISSEMENT)



## TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions (**sans gêne visuelle** : ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce).



SPOT ORDINAIRE



SPOT MIROR



Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025



MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options                                                                               | Référence            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | MIR-C-B-7W-230V-WW-D |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable   | MIR-C-B-7W-230V-WW   |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable   | MIR-C-B-7W-230V-DW   |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | MIR-C-B-7W-230V-DW-D |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 7 W                      |
| Tension                                          | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP44                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 35°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                 |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 551 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 506 lm                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3800 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 95                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 92                       |
| Longueur du câble                                | 30cm                     |
| Diamètre (en mm)                                 | 63 mm                    |
| Poids net (en kg)                                | 0.260 kg                 |
| Conformité                                       | CE-RoHS                  |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                |
| Équivalence halogène (en Watts)                  | 70 W                     |
| Diamètre de perçage (en mm)                      | de 52 à 56 mm            |
| Profondeur d'encastrement                        | 52 mm                    |
| Remplacement du transformateur                   | oui par un professionnel |
| Garantie                                         | 5 ans                    |