Contrôleur Mini + télécommande RGB radio – Cable

3 ans

Ce kit **contrôleur + télécommande** vous permet de créer des ambiances en faisant varier la **couleur et l'intensité lumineuse** de vos **rubans LED RGB**.

Sa **taille ultra miniaturisée** lui permet de se loger très facilement dans un faible espace.

Grâce à la télécommande type 'carte de crédit', vous pourrez aisément choisir parmi **20 couleurs** statiques (dont 6 à accès direct), créer des **animations dynamiques**, **22 programmes** (fondu, enchaînement, dégradés, flash,...), grader la lumière de 0% à 100% + 1 mode démo .

Cette **télécommande** permet de:

- Allumer /éteindre.
- Choisir parmi **20 couleurs** dont **6 couleurs + blanc** en accès direct.
- Choisir parmi **22 effets d'enchaînements lumineux**.
- Augmenter / diminuer l'**intensité lumineuse (5 niveaux)**.
- Régler la **vitesse d'enchaînement** des effets lumineux (10 niveaux).
- Accès direct au **mode démonstration**.
- Kit complet: émetteur + récepteur RF.

Les plus produit:

- Taille du récepteur ultra miniature
- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (15 mètres).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Aide au Branchement

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email. Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.

Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:

Ce kit comprenant une télécommande infrarouge et un récepteur va vous permettre de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et bleu) de vos rubans LED RGB.

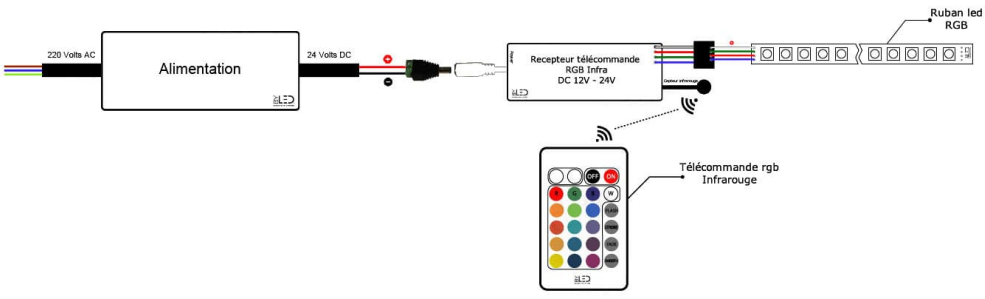

Branchement d'un amplificateur RGB en 'étoile':

Cet amplificateur / répéteur permet de prolonger un ruban LED RGB au delà des

limites d'intensité imposées par le contrôleur.

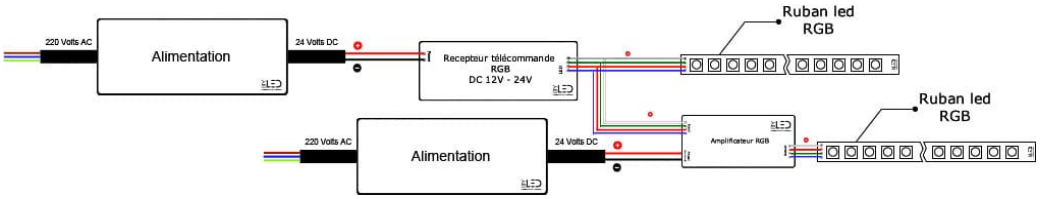

Branchement d'un amplificateur RGB en cascade:

Cet amplificateur / répéteur permet de démultiplier un ruban LED RGB au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.

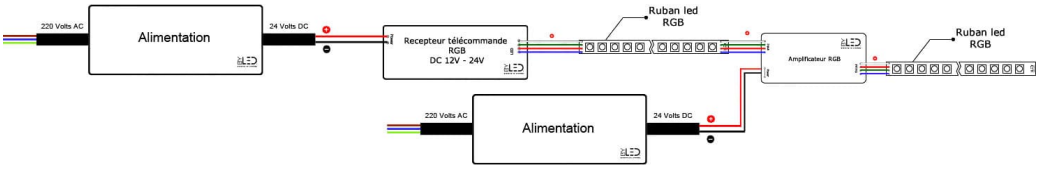

CARACTÉRISTIQUES :

Tension (entrée - sortie)	5-24V DC
Puissance max en W (sous 24V)	48 W par canal (144 W total)
Puissance max	48 W par canal (144 W total)
Connexions	Alim: par câble (2 fils). LED: par câble (4 fils)
Matière / Finition	PVC
Longueur (en mm)	40 mm
Largeur (en mm)	12 mm
Hauteur (en mm)	5 mm
Nombre de couleurs	20 + blanc
Nombre de programmes	22
Transmission	radio (433.92 MHz)
Portée d'émission ou réception	15m
Dimensions du recepteur (Long. x larg. x Haut.)	50x35x22 mm
Alimentation à l'émetteur	1 pile CR2025 (fournie)
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr