


# Télécommande longue portée ByLED Smart System® pour Stock Premium et Place



## Télécommande longue portée pour détecteur de mouvement BSS Stock Premium et projecteur Place BSS

Cette télécommande permet de programmer les **suspensions industrielles Stock Premium** équipées du module complémentaire "détecteur de mouvement BSS" ainsi que les **projecteurs Place** en version "BSS".

- Très facile d'utilisation, un bouton disponible pour chaque réglage possible ;
- Chaque produit "BSS" LED Smart System® nécessite un réglage individuel ;
- Portée de la télécommande ajustable (5/10/15m).


Une fois vos éclairages réglés individuellement, vous n'aurez plus à vous soucier d'allumer ou d'éteindre la lumière ! Vos produits seront désormais 100% autonomes.

Garantie : 5 ans.

## Informations complémentaires :

Découvrez ci-dessous la notice de cette télécommande qui vous permettra de régler vos **suspensions industrielles LED Stock Premium** dotés de modules de **détection de mouvement BSS** ainsi que les **projecteurs Place** en version "BSS".

Facile d'utilisation, il suffit de pointer la télécommande en direction du module de détection de mouvement BSS, puis d'effectuer vos réglages pour chaque appareil.
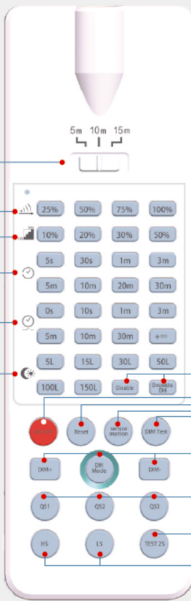
| Télécommande                                                                        | Boutons                                                         | Réglages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|------|-------|-----|-------|------------|-----|------|-------|-------|-----|-----------|------------|-----|------|-------|-------|-----|-----------|------------|
|  |                                                                 | Mode "ON/OFF" simple pour allumer ou éteindre la lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 | Retour au réglage d'usine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 | La lampe quitte le mode "ON/OFF" et le détecteur de mouvement entre en action avec le dernier réglage utilisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 | Bouton de test de la variation 1-10V puis la lampe retourne à son dernier réglage après 2 secondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 | Boutons de variation de la lumière, les boutons "DH Mode" et "Override DH" ne sont pas disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 | <table border="1"><thead><tr><th>Préréglage</th><th>Zone de détection</th><th>Durée d'allumage</th><th>Durée de veille</th><th>Luminosité en veille</th><th>Seuil crépusculaire</th><th>Sensibilité du détecteur</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q01</td><td>100%</td><td>5min</td><td>10min</td><td>10%</td><td>30Lux</td><td>Haute (Hs)</td></tr><tr><td>Q02</td><td>100%</td><td>10min</td><td>30min</td><td>10%</td><td>Désactivé</td><td>Haute (Hs)</td></tr><tr><td>Q03</td><td>100%</td><td>20min</td><td>30min</td><td>10%</td><td>Désactivé</td><td>Haute (Hs)</td></tr></tbody></table> | Préréglage       | Zone de détection | Durée d'allumage     | Durée de veille     | Luminosité en veille     | Seuil crépusculaire | Sensibilité du détecteur | Q01 | 100% | 5min | 10min | 10% | 30Lux | Haute (Hs) | Q02 | 100% | 10min | 30min | 10% | Désactivé | Haute (Hs) | Q03 | 100% | 20min | 30min | 10% | Désactivé | Haute (Hs) |
|                                                                                     | Préréglage                                                      | Zone de détection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durée d'allumage | Durée de veille   | Luminosité en veille | Seuil crépusculaire | Sensibilité du détecteur |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     | Q01                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5min             | 10min             | 10%                  | 30Lux               | Haute (Hs)               |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     | Q02                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10min            | 30min             | 10%                  | Désactivé           | Haute (Hs)               |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     | Q03                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20min            | 30min             | 10%                  | Désactivé           | Haute (Hs)               |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 | Mode test : Zone de détection 100%, Durée d'allumage 5 secondes, Durée de veille 0 seconde, Luminosité en veille 10%, Seuil crépusculaire désactivé. Quittez le mode en cliquant sur "Reset" ou n'importe quel autre bouton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 | Pressez le bouton "HS" Pour une haute sensibilité de détection<br>Pressez le bouton "LS" pour une basse sensibilité de détection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     |                                                                 | Seuil crépusculaire :<br>5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/Désactivé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     | Durée de veille :<br>0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/illimité |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     | Durée d'allumage :<br>5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     | Luminosité en veille :<br>10%/20%/30%/50%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     | Zone de détection :<br>25%/50%/75%/100%                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |
|                                                                                     | Rayon d'action de la télécommande : 5m/10m/15m                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                      |                     |                          |                     |                          |     |      |      |       |     |       |            |     |      |       |       |     |           |            |     |      |       |       |     |           |            |

Nécessite 2 piles AAA non incluses.

Découvrez également les systèmes [DALI](#) et [Zigbee](#) pour piloter simultanément toutes vos [suspensions industrielles LED Stock Premium](#) via un réseau informatique DALI ou une application tablette/smartphone Zigbee.

CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Hauteur de ruban (en mm)              | 27 mm          |
| Longueur (en mm)                      | 170 mm         |
| Largeur (en mm)                       | 55 mm          |
| Conformité                            | CE-RoHS        |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem      |
| Portée de la détection                | 15 mètres max. |
| Garantie                              | 5 ans          |