Rail magnétique en applique - Slim - 26 mm - 48V - Blanc - MAG26







IP20

Le rail magnétique slim en applique ROOM® de seulement 6 mm d'épaisseur et 26 mm de large permet de créer une installation 48V contemporaine et modulable. Ses conducteurs, généralement cuivrés, bénéficient d’une finition chromée qui se fond parfaitement dans le rail blanc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un rail slim en applique discret pour intégrer vos éclairages LED magnétiques 26 mm

Au cœur des tendances actuelles de l'architecture, le rail magnétique slim en applique s'installe au plafond ou aux murs. Avec son profil extrêmement fin, il permet de créer un système d’éclairage qui apporte une touche design à votre intérieur, sans travaux d'encastrement.

La marque ROOM® offre un large choix de luminaires magnétiques 26 mm pour vous permettre de **façonner une atmosphère lumineuse sur mesure** . Les modules LED magnétiques s'accrochent et se déplacent d'un simple geste, pour composer et recomposer votre éclairage au gré de vos usages, sans aucun outil, ni risque électrique, grâce au fonctionnement du système en très basse tension de sécurité (48V).

Jusque dans le détail, les conducteurs en cuivre ont subi un traitement de surface chrome qui les camoufle et les protège de l'oxydation. Le rail magnétique se fondra ainsi parfaitement dans votre intérieur.

Comment installer un rail magnétique en applique ?

Contrairement aux modèles encastrés qui nécessitent des saignées, ce rail se fixe directement sur une surface existante (plafond ou mur).

Pour fixer le rail, commencez par insérer une cheville dans le plafond ou le mur. Placez ensuite la vis dans la rondelle fournie, faites passer l'ensemble dans le trou prévu à l’intérieur du rail, puis vissez. Une fois le rail correctement fixé, ajoutez le cache rond fourni afin de masquer la tête de vis.

Pour terminer l’installation, clipsez un embout de finition à chaque extrémité du rail. Chaque embout de finition doit ensuite être vissé, puis recouvert de son cache de finition afin de masquer la fixation et obtenir un rendu soigné.


Disponibles en **longueurs de 1 mètre et 2 mètres**, plusieurs rails peuvent être associés grâce aux différentes **connectiques compatibles**. Il est possible de découper les rails afin de s’adapter aux dimensions de votre projet pour créer une installation sur mesure.


Une alimentation 48V sûre et facile à installer

Disponible en blanc, **l’alimentation magnétique** s’insère directement sur le rail et reste très discrète une fois l’installation terminée. Si vous bénéficiez d'une trappe ou d'un faux-plafond, nous vous conseillons plutôt d’utiliser une **alimentation 48V classique**. Dans ce cas, le raccordement électrique entre l’alimentation et le rail est réalisé à l’aide d’un **connecteur d'alimentation** dédié, encore plus discret.

La pose des spots LED magnétiques 26 mm sur le rail est particulièrement simple : aucune polarité n'est à respecter, les spots magnétiques 48V détectent automatiquement la polarité présente sur le rail.

Un seul point d'alimentation 48V permet d'alimenter jusqu'à 20 mètres de rail continu pour une puissance cumulée maximale de 200 Watts. Pour dépasser cette longueur (jusqu'à 40 m), il faut injecter le 48V aux deux extrémités ou au centre du circuit. La puissance de l’alimentation 48 V doit être dimensionnée en fonction de la puissance totale des luminaires installés sur le rail.

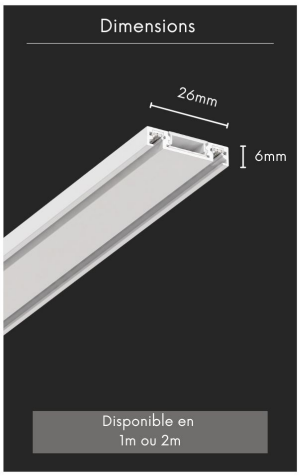

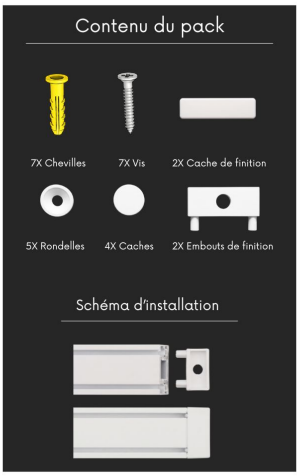



Dernière mise-à-jour: 16 octobre 2026

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Longueur: 1 m	MAG26-S-RAI-APP-1M-WHI
Longueur: 2 m	MAG26-S-RAI-APP-2M-WHI

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	1000 ou 2000 mm
Largeur (en mm)	26 mm
Hauteur (en mm)	6 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans