

## Kit télécommande dimmer radio - MiBoxer FUT021



Ce **kit télécommande** vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

Grâce à son large clavier tactile, vous pourrez aisément grader la lumière de 0% à 100%.

Cette télécommande permet de:

- allumer /éteindre
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse
- accès direct 10%, 50%, 100%
- Kit complet: émetteur + récepteur RF

Cette télécommande fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en [cliquant ici](#)).

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Possibilité d'appairer une télécommande avec plusieurs contrôleurs ou plusieurs télécommandes avec un contrôleur.
- Liaison radio longue portée.

Référence: MiBoxer FUT021

Garantie : 3 ans.

---

### Informations complémentaires :


#### Aide au Branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, BYLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email

Retrouvez votre aide en ligne sur les différents branchements possibles.

#### Branchement d'un ruban LED bicolore (Blanc pur, blanc chaud) par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en dosant la température de couleur du blanc chaud au blanc froid de vos rubans LED blanc chaud / blanc froid.

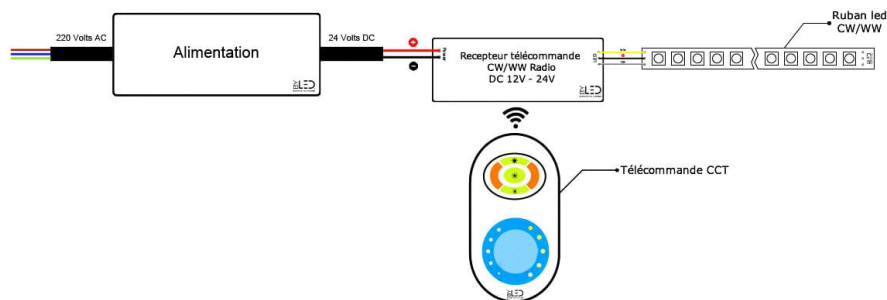

### **Procédure d'appairage:**

Presser la touche supérieure de la télécommande une fois dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois.

### **Procédure de dissociation:**

Presser la touche supérieure de la télécommande 5 fois rapidement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.

Confirmation de dissociation: le ruban clignote 6 fois.

### **Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:**

Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : "Notice gamme Milight"

**Kit télécommande et récepteur 10A Monochrome**  
Transmetteur RF 2.4GHz  
Variation de l'intensité lumineuse

[www.byled.fr](http://www.byled.fr)

Télécommande à transmission RF 2.4GHz

Variation de l'intensité lumineuse

Alumage  
Intensité intermédiaire  
Intensité lumineuse max  
Extinction  
Intensité lumineuse min  
Anneau ajustement  
température de couleur

12 / 24V dc

Sorties pour ruban LED

Boîtier solide et protégé,  
aux normes CE contre les courts-circuits

Fonctionne avec 2 piles AAA

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Puissance max en W (sous 24V)                         | 288atts (12A)                                        |
| Dimensions de la télécommande (Long. x larg. x Haut.) | 114x50x20                                            |
| Dimensions du recepteur (Long. x larg. x Haut.)       | 85x45x22 mm                                          |
| Matière / Finition                                    | PVC                                                  |
| Tension (entrée - sortie)                             | 12/24 V DC                                           |
| Connexions                                            | Alim: par connecteur coaxial, LED: par bornier à vis |
| Nombre de paliers                                     | 50                                                   |
| Transmission                                          | radio (2.4 GHz)                                      |
| Portée d'émission ou réception                        | ~30m                                                 |
| Alimentation à l'émetteur                             | 2 piles R6/AAA (non fournies)                        |
| Pour couleurs de ruban                                | 1 couleur (monochrome)                               |
| Garantie                                              | 3 ans                                                |