

Spot LED COB à piquer - 5W - 12V - Noir - SPIKE 5



5 W



IP65



40°



Non dimmable



12 V AC/DC



Spot LED extérieur sur piquet - 5 WATTS - Bleu, vert ou rose.

Utilisation extérieure, étanche IP65 - Rayon de diffusion de 40° - 12V.

- Esthétique et discret ;
- Fourni avec son piquet à planter ;
- Étanche à la poussière et à l'eau ;

Idéalement placé dans votre jardin pour baliser une allée, éclairer un massif, une cour, une terrasse ou encore des sculptures, ce spot sur piquet permettra de créer d'éclairer et de sécuriser votre extérieur.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

SPOT LED EXTÉRIEUR IP65

Nos LED, la référence des professionnels !

Utilisable jusqu'à 50 000 heures, et doté d'une qualité de fabrication exceptionnelle, ce spot LED 5W à la fois robuste et waterproof (norme IP65) trouvera très vite sa place en extérieur, dans votre jardin.


Ce spot inclus un piquet amovible si vous souhaitez l'accrocher sur un mur en extérieur ou le planter dans votre jardin.

UN ECLAIRAGE DE JARDIN SUR PIQUET

Ce projecteur, vous permettra de sécuriser et d'éclairer votre jardin facilement. 3 teintes au choix (bleu, vert, rose). Retrouvez nos [connecteurs étanches CPX ici](#).

Contenu du colis :

- Projecteur
- Piquet à planter.

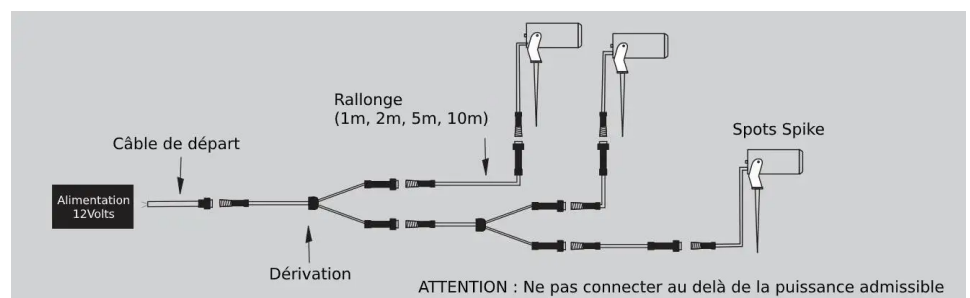

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: Fuchsia	SP-05-12V-FU
Température de couleur: Vert	SP-05-12V-GR
Température de couleur: Bleu	SP-05-12V-BL

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Tension	12V AC/DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	40°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur du câble	40 cm
Diamètre (en mm)	43 mm
Profondeur (en mm)	93 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-180°
Poids net (en kg)	0.300 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	corps aluminium laqué noir mat + verre
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Équivalence halogène (en Watts)	50 W
Alimentation électrique	12 V AC/DC
Hauteur totale avec support (en mm)	125 mm
Hauteur du piquet (en mm)	160 mm
Garantie	3 ans