

## Interrupteur variateur tactile pour profilé et ruban LED CCT - 2BP - de 5 à 24V



IP20

**Interrupteur-variateur tactile pour ruban LED CCT intégré dans un profilé.**

Longueur : 77mm | Largeur : 7,8mm | Hauteur : 10mm.

- Contrôlez facilement votre éclairage grâce aux deux boutons tactiles ;
- 8 niveaux de température de couleur disponibles ;
- Passez rapidement d'un éclairage blanc pur à un blanc neutre ou à un blanc chaud.

Ce mini variateur permet d'allumer, d'éteindre, de faire varier l'intensité lumineuse et de contrôler la température de couleur d'un ruban LED CCT, simplement en effleurant la surface du diffuseur du profilé !

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :


#### Interrupteur variateur tactile pour ruban LED CCT avec profilé aluminium

Ce **variateur tactile** vous permet de contrôler votre ruban LED CCT directement depuis **la surface du profilé**. Il se fixe à l'intérieur de celui-ci grâce à un adhésif double face 3M intégré. Conçu pour s'adapter à la majorité des profilés avec diffuseur en plastique de plus de 8mm de large, ainsi qu'aux miroirs en verre. Pour plus de praticité, le détecteur tactile est précâblé aux deux extrémités, simplifiant ainsi le raccordement.

Compatible avec les **rubans LED CCT de 5V à 24V**, il peut supporter un **courant maximal de 4A**, soit jusqu'à **96W en 24V**. Cela permet, par exemple, de piloter jusqu'à 6 mètres de ruban LED de 15W/m.

Voici quelques exemples d'utilisation pour ce mini variateur tactile CCT :

- **Éclairage de miroir** : placé derrière un miroir avec une surface transparente ( $\leq 2$  mm), il permet d'allumer, d'éteindre et de changer la couleur de l'éclairage simplement en touchant le miroir.
- **Meubles sur mesure** : intégré dans un profilé LED avec diffuseur transparent, sous une étagère, une tête de lit ou un meuble TV, il permet de varier l'ambiance lumineuse colorée en toute discréption.
- **Éclairage de cuisine** : idéal sous les meubles hauts pour adapter à la fois l'intensité et la couleur de la lumière selon l'ambiance souhaitée (détente, fête, ou lumière fonctionnelle).

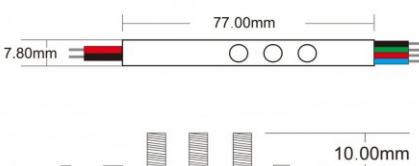

TOUCHES TACTILE CCT

## **Comment installer cet interrupteur variateur tactile CCT ?**

Ce modèle fonctionne obligatoirement avec une [alimentation 5V, 12V ou 24V](#) (non fournie), à choisir en fonction de la tension de votre ruban LED.

Grâce à sa protection contre l'inversion de polarité, le variateur est sécurisé en cas d'erreur de câblage, évitant tout risque de détérioration.

### SCHHEMA TOUCHES TACTILE cct

#### **Contenu du colis :**

- 1 interrupteur variateur pour ruban LED CCT.

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension	5V / 12V / 24V DC
Indice de Protection	IP20
Puissance max en W (sous 24V)	96
Longueur (en mm)	77 mm
Largeur (en mm)	7,8 mm
Hauteur (en mm)	10 mm
Conformité	CE / EN 55015 / EN 61547 / EN IEC 61000 / EN 61347
Tension (entrée - sortie)	5V/12V/24V DC
Connexions	par câble
Pour couleurs de ruban	2 couleurs (Blancs chaud & pur)
Garantie	3 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025