

Dérivation pour fiche à sertir 4 sorties



IP40

Ce **connecteur** permet de faire une **dérivation** entre 4 **fiches à sertir (FICHE-2P)**.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Il suffit de clipser les fiches (**FICHE-2P**) dans chaque entrée / sortie de votre dérivation.


Dimensions : 57mm(L) x 30,7mm(P) x 9,6mm(H)

Courant max : 6A

Tension max : 36V

Existe également en version **2 sorties** ou **3 sorties**.

Garantie : 5 ans.

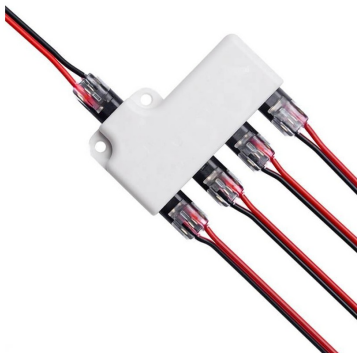

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP40
Matière / Finition	Polycarbonate
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans