

Mini détecteur de mouvement extérieur à infrarouge - GROOM 18



IP65




Ce **mini détecteur de mouvement étanche** peut être encastré aux murs ou aux plafonds en intérieur comme en extérieur (IP65). Diamètre d'encastrement de la cellule de détection : 15,2 mm.

- Une grande portée de détection paramétrable jusqu'à 6 mètres ;
- Réglez la durée d'allumage de 5 secondes jusqu'à 8 minutes ;
- Évitez les dépenses d'énergie inutile la journée grâce à son capteur crépusculaire réglable.

Il permet l'allumage automatique des lumières raccordées et leur extinction après la fin de la détection de présence (durée réglable).

Garantie : 5 ans.

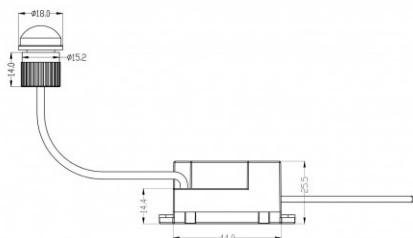

Informations complémentaires :

Cet appareil est équipé d'un **radar-détecteur de mouvement infrarouge à longue portée**. Il réagit aux émissions thermiques issues d'un mouvement dans sa zone de détection.

Cet radar est également équipé d'une cellule photoélectrique «sonde crépusculaire». Elle permet d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur devient actif.

Remplacez votre installation à interrupteur manuel facilement avec ce détecteur-interrupteur automatique qui est conçu pour être installé dans votre espace extérieur. Son Indice de Protection IP65 le rend résistant aux intempéries.

De plus, il s'encastrera ou bon vous semble sans être repéré grâce à son format "mini".

La longueur des câbles d'alimentation est de 15cm et la longueur du câble du détecteur est de 20cm.

Découvrez notre gamme de détecteurs : mouvement, proximité, infrarouge, haute fréquence, ...

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Puissance max	400 (LED)
Longueur du câble	Alimentation : 15cm / Détecteur : 20cm
Largeur (en mm)	55,4 mm
Profondeur (en mm)	36,8 mm
Hauteur (en mm)	25,5 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Commutation	par relais
Consommation (en Watts)	0,9
Protections	contre court-circuit et sur-intensité par fusible
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Portée de la détection	3 à 6m (réglable)
Détecteur de présence - caractéristiques	Durée et sensibilité réglables
Humidité d'utilisation	inférieur à 93% RH
Couleur	Blanc
Interrupteur crépusculaire	10 à 2000 lux (réglable)
Garantie	5 ans