


Télécommande murale DALI RGB+CCT 4 zones - MiBoxer

2339



Télécommande tactile DALI 4 zones pour rubans LED RGB+CCT.

Gestion de 4 zones - 86mm x 86mm - Blanche.

Permet de piloter un ou plusieurs contrôleurs DALI : [MiBoxer DL-X](#).

- Un écran digital facilement paramétrable ;
- Télécommande à visser/encastrer au mur ;
- Compatible DALI.

Cette télécommande est idéale pour personnaliser l'ambiance lumineuse de vos rubans LED RGB+CCT, en vous permettant de varier à la fois les couleurs et l'intensité de la lumière dans chacune de vos pièces.

Découvrez la notice d'utilisation dans l'onglet "téléchargement".

Retrouvez toutes nos [solutions DALI et domotique](#) en cliquant ici.


Garantie : 3 ans.




Informations complémentaires :

TÉLÉCOMMANDE TACTILE DALI (RGB+CCT)

- . Protocole DALI DT8
- . Touches tactiles
- . Variation de l'intensité lumineuse
- . Variation de la teinte de blanc
- . Variation de la saturation
- . Variation des couleurs

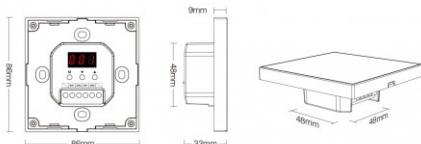


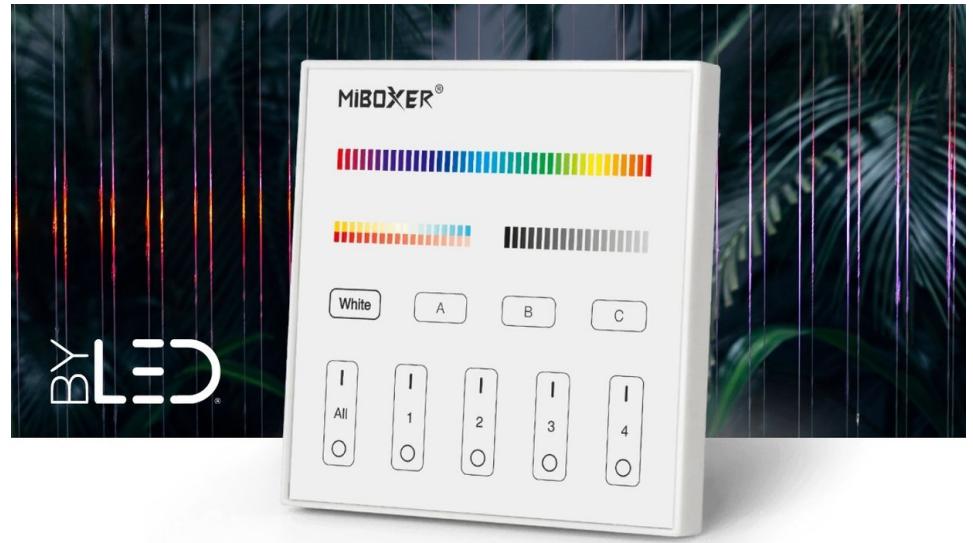

Compatible avec le protocole standard DALI IEC62386-102, 207, 209

Également compatible avec le protocole DT8

Pilotez l'allumage et l'extinction de votre éclairage ainsi que la variation de l'intensité lumineuse.

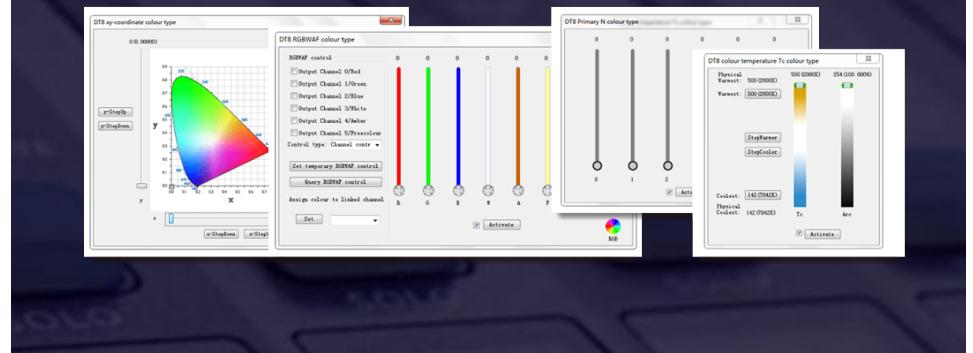


Un écran LED digital facilement paramétrable

Configurez chaque éclairage facilement en appuyant sur le bouton Adresse unicast (0-63), adresse multicast (0-15), adresse de diffusion (255), mode scène (0-15)





Enregistrement des modes d'éclairages

Créez et mémorisez vos scénarios facilement

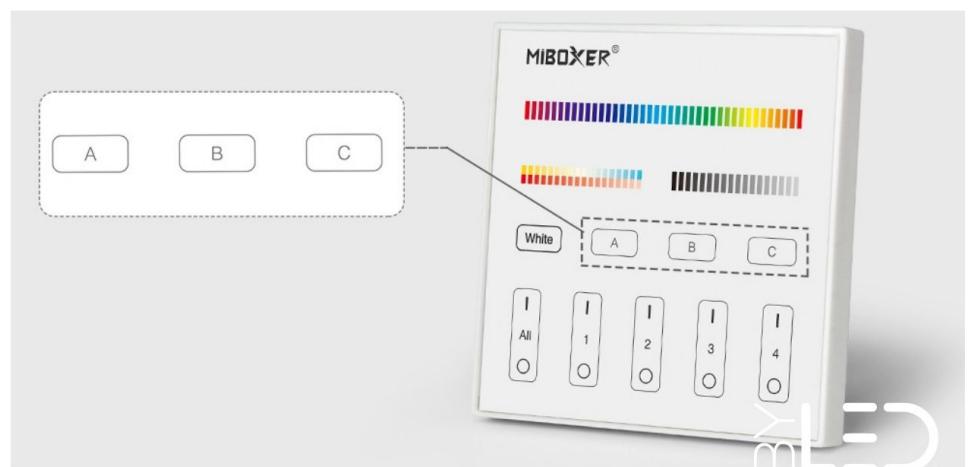


Contrôlez jusqu'à 4 zones

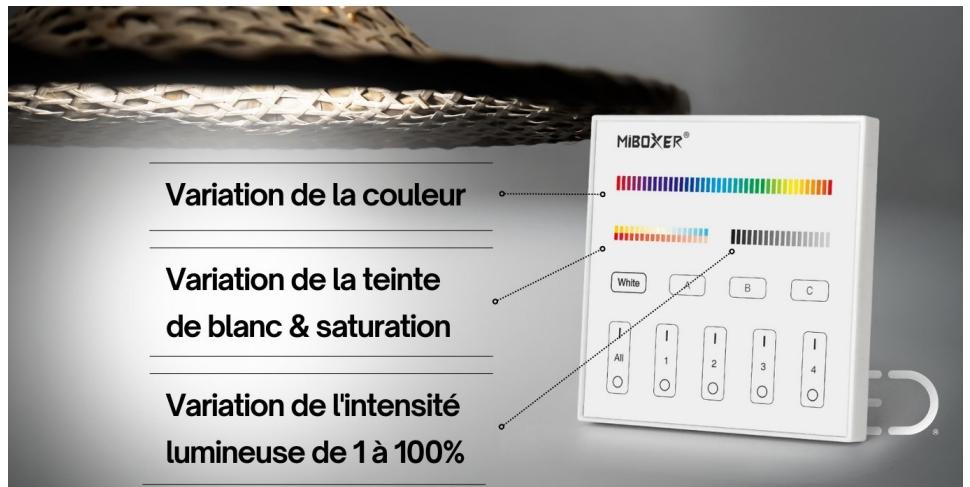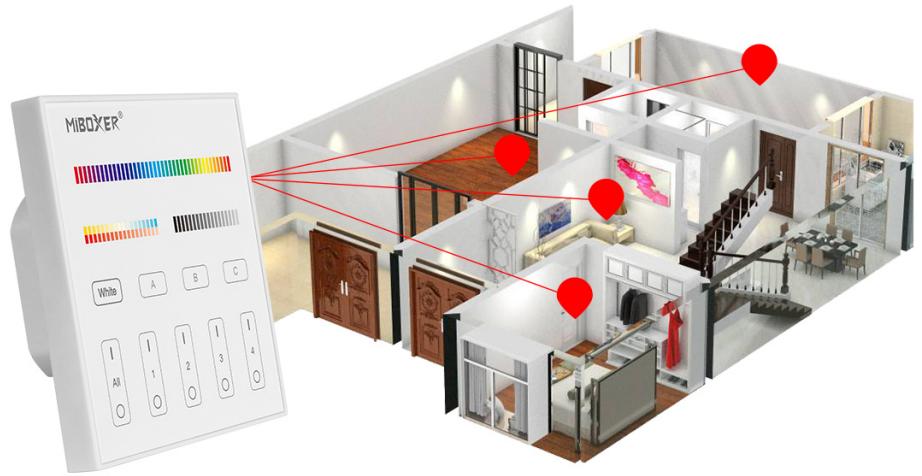

Télécommande tactile

Design moderne et facilité d'utilisation

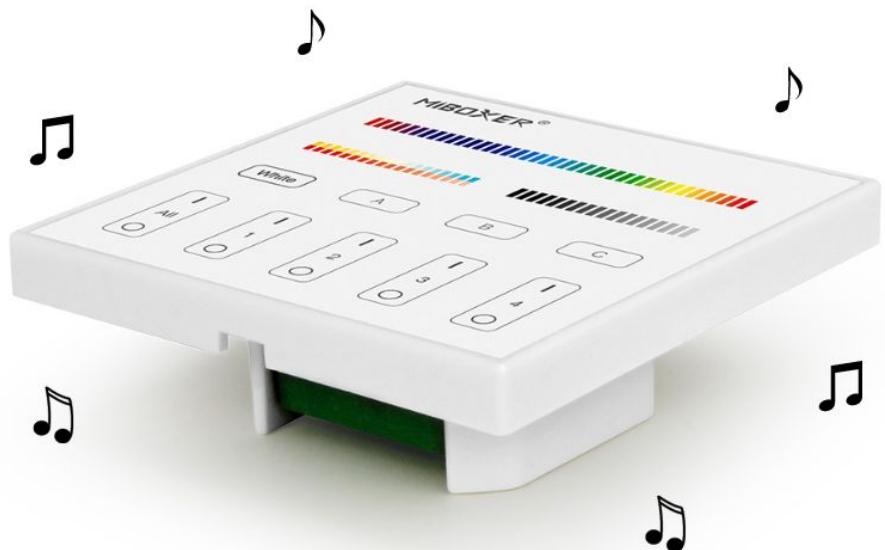

Boutons sonores


Lorsque vous touchez un bouton, le voyant LED clignote avec un effet sonore (désactivable)

Vitre en verre trempé


Panneau en verre trempé, résistant aux rayures et aux chocs




Utilisation de la télécommande

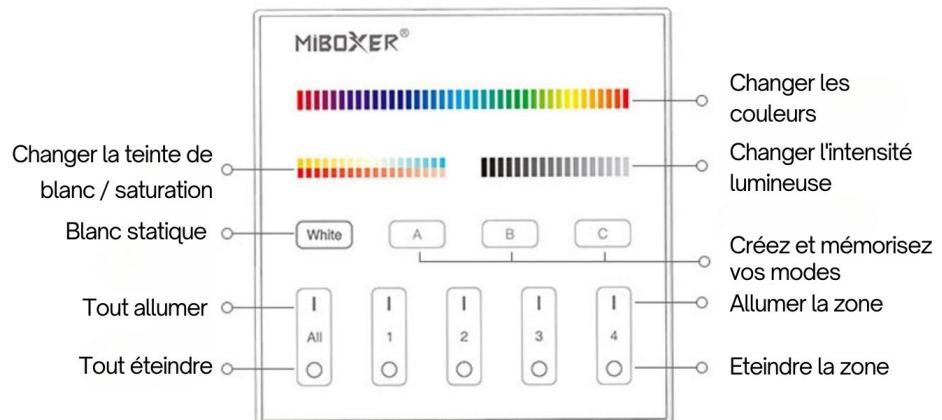

Dimensions du produit

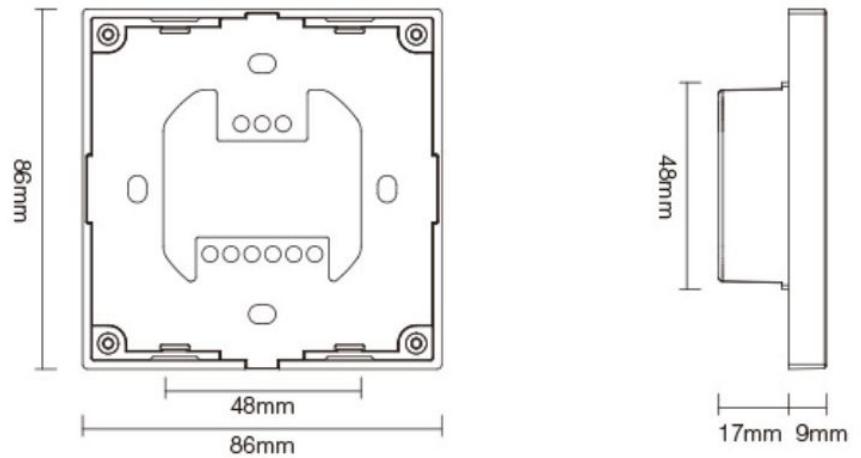

Présentation du produit

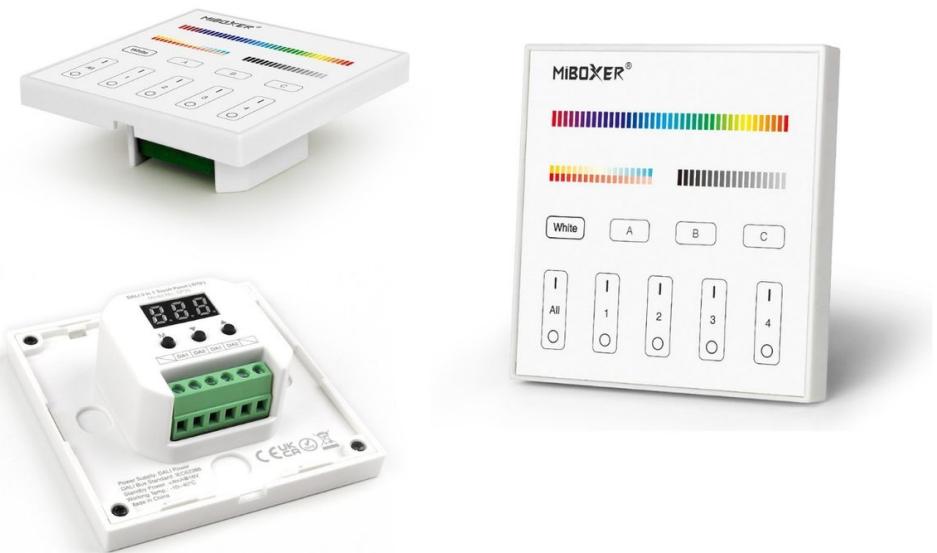

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	33 mm
Poids net (en kg)	0.140 kg
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	5 couleurs (RGB+CCT)
Garantie	3 ans