



## Ruban LED haute fidélité - 19,2W/m - IP20 - Ambré - 240 LED/m - 2835+ - 5m - 24V

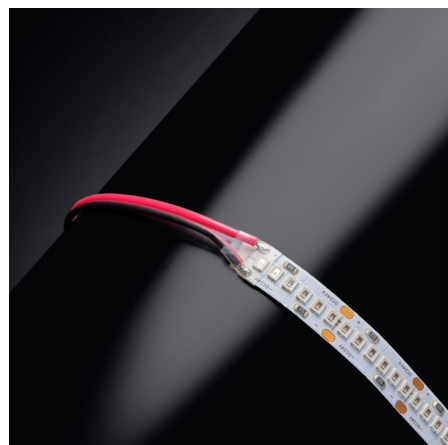

**19.2 W   IP20   120°   Dimmable**

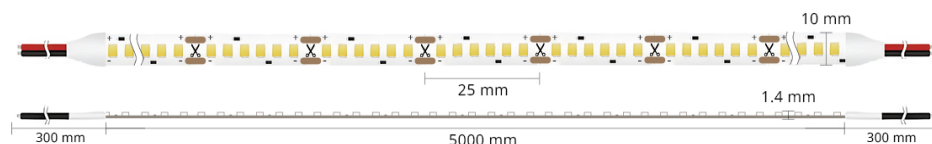

**Ruban LED ambré de 240 LED au mètre.** 19,2 W/m - IP20 (utilisation intérieur uniquement) - LED 2835+ - 24V.

- La possibilité de varier l'intensité lumineuse grâce à un contrôleur additionnel ;
- Une facilité d'installation grâce à l'adhésif double face 3M ;
- Une lumière comparable à celle des bougies.

Ce ruban LED ambré conviendra parfaitement pour ajouter une touche d'élégance dans n'importe quel décor intérieur.

Afin de piloter votre ruban LED et de gérer l'intensité lumineuse à distance, il faudra ajouter un contrôleur et une télécommande mono à votre installation.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### La lumière d'un ruban LED comparable à celle d'une bougie.

Notre ruban LED ambré doté de 19,2W/m offre une luminosité exceptionnelle pour sublimer votre espace. La lumière ambrée est parfaite pour créer des moments inoubliables lors de diners, fêtes ou simplement pour se détendre après une longue journée. Chez LED, nos ruban ambrés ont une température de couleur plus chaude que nos ruban extra chaud.

Grace aux 240LED/m de ce ruban, l'effet "point de LED" est quasiment inexistant.

*Le conseil LED :* Afin d'obtenir un éclairage linéaire et homogène, LED vous conseille d'intégrer votre ruban LED dans un profilé en aluminium au diffuseur givré.

Ce ruban LED fonctionne à l'aide d'une alimentation 24V (non fournie). Découvrez toutes nos alimentations 24V en cliquant [ici](#). Afin de choisir l'alimentation correspondante à votre installation, nous avons mis à votre disposition l'outil "Ajouter l'alimentation dont vous avez besoin..." disponible en dessous du bouton "Ajoutez au panier".

Vous êtes à la recherche d'un ruban LED avec une température de couleur moins chaude ? Découvrez nos ruban LED blanc en cliquant [ici](#).

## Conseils


Chaque ruban LED est équipé d'un puissant adhésif (3M®) afin de la faire adhérer parfaitement sur une surface plate de type profilé LED.

Aussi, chaque ruban est pré-câblé des deux côtés avec 30 cm de câble.

Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un contrôleur pour ruban LED mono et une télécommande à votre installation. Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.


La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

### Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :



### Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

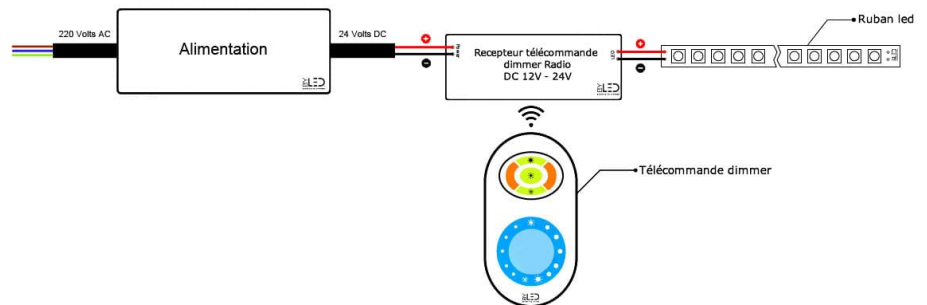

**Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.**

**Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT**

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                                                            | Référence                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de couleur: Ambré, Nombre de LED/mètre: 240 LED/m,<br>Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 19.2 W/m | ST-2835+-240-20-24V-19.2-A |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                  | 19.2 W/m                                            |
| Tension                               | 24V DC                                              |
| Indice de Protection                  | IP20                                                |
| Angle de diffusion (en degré)         | 120°                                                |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Dimmable                                            |
| Type de LED                           | 2835+                                               |
| Remplacement de la source lumineuse   | non                                                 |
| Flux lumineux (lumens) - Ambré        | 465                                                 |
| Température de couleur - Ambré        | 1600                                                |
| Hauteur de ruban (en mm)              | 1.4 mm                                              |
| Largeur de ruban (en mm)              | 10 mm                                               |
| Longueur du câble                     | 30 cm                                               |
| Longueur (en mm)                      | 5000 mm                                             |
| Nombre de LED / mètre                 | 240                                                 |
| Classe électrique                     | III                                                 |
| Conformité                            | CE                                                  |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem                                           |
| Durée de vie (en heures)              | 54000 h                                             |
| Matière / Finition                    | Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm |
| Découpable tous les (en cm)           | 2,5 cm                                              |
| Type de fixation                      | Adhésif double face                                 |
| Garantie                              | 5 ans                                               |