

## Connecteur d'alimentation pour ruban LED COB CCT IP20 10mm sans soudure "Clipx"



### IP20

Ce **connecteur** permet de relier **un ruban LED CCT IP20 vers un contrôleur** pour vos projets d'éclairage LED sans outils, et **sans soudure** !


Longueur de câble : 15 cm.

Vous êtes à la recherche d'un contrôleur pour accompagner votre connecteur ? Choisissez le :

- **Miboxer WL5** pour piloté votre luminaire par votre smartphone/ tablette sans passerelle WiFi.
- **Miboxer S+** avec une taille plus réduite et un pilotage via passerelle WiFi.

Explorez notre sélection "Hippo" de connecteurs étanches pour rubans IP68, idéals pour vos besoins spécifiques.

Garantie : 2 ans.

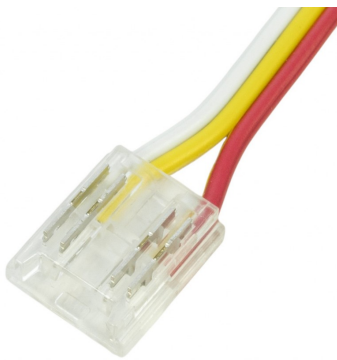

### Informations complémentaires :

#### Guide d'installation :

1. Insérez simplement votre ruban LED dans l'ouverture prévue sur le connecteur ;
2. Assurez-vous qu'il soit bien inséré et que les extrémités atteignent la paroi intérieure du connecteur ;
3. Clipsez le connecteur pour maintenir le ruban en place ;
4. Votre connexion est désormais complète et prête à illuminer votre espace !

#### Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de Protection                      | IP20                                     |
| Type de LED                               | COB                                      |
| Puissance max                             | 4A                                       |
| Largeur de ruban maximum (en mm)          | 10                                       |
| Hauteur de ruban maximum (en mm)          | 3                                        |
| Longueur (en mm)                          | 17 mm                                    |
| Largeur (en mm)                           | 12 mm                                    |
| Pour couleurs de ruban                    | 2 couleurs (Blancs chaud & pur)          |
| Densité maximale de LED/mètre             | 840                                      |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 2 ans                                    |