


Connecteur d'alimentation pour ruban LED RGBW IP20 12mm sans soudure "Click"

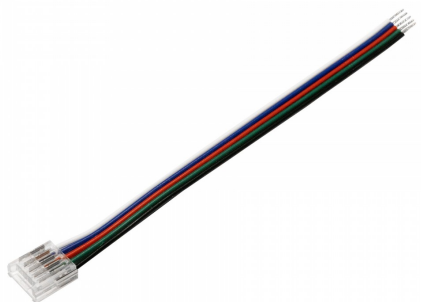

IP20

Ce connecteur permet de relier un **ruban LED RGB + blanc** à une alimentation sans soudure.

Longueur de câble : 15 cm.

Ce connecteur est compatible avec les rubans RGB + Blanc de 12 mm.

Si ce connecteur est destiné à être utilisé dans un profilé pour ruban LED, veuillez vérifier que la largeur disponible dans celui-ci est suffisante pour accueillir le connecteur.

Pour connecter votre connecteur à votre ruban LED, il vous suffit de découper le ruban LED sur les repères de coupe présent sur le ruban, puis de l'insérer à l'intérieur du connecteur jusqu'à la butée. Pincez ensuite les parties métalliques du connecteur pour que celles-ci viennent transpercer le ruban LED.

Dimensions : 16 mm x 16,5 mm x 5 mm

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Largeur (en mm)	16,5 mm
Matière / Finition	Cuivre
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Densité maximale de LED/mètre	60
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans