

## Connecteur d'alimentation pour ruban LED CCT IP20 10mm sans soudure "Click"




### IP20

Ce connecteur permet de relier un **ruban LED Blanc CCT** de 10 mm à une alimentation sans soudure.

Longueur de câble : 13 cm.

Dimensions : 13 mm x 16 mm x 5 mm

Garantie : 5 ans.

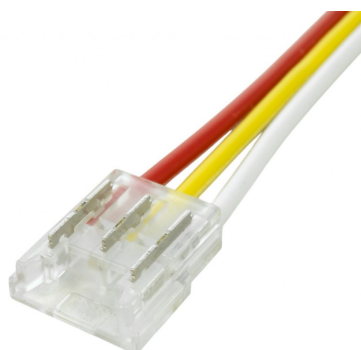

### Informations complémentaires :

Connecteur pour relier un ruban LED Blanc pur / blanc chaud de 10mm sans soudure.

Installation soignée et facile:

- Couper votre ruban LED sur sa ligne de découpe
- Clipser l'extrémité dans le connecteur CLICK rapide

Connecteur complet: Click + câble de 13cm

### Note :

Ce connecteur accepte **5A** et ne doit pas dépasser **60W en 12V** et **120W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                      | Référence              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Indice de Protection: IP20, Pour taille de ruban (en mm): 10 | CABLE/CLICK-WW/CW-IP20 |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de Protection                      | IP20                                     |
| Puissance max                             | 5A                                       |
| Largeur de ruban (en mm)                  | 10 mm                                    |
| Largeur (en mm)                           | 14 mm                                    |
| Matière / Finition                        | Cuivre                                   |
| Pour couleurs de ruban                    | 2 couleurs (Blancs chaud & pur)          |
| Densité maximale de LED/mètre             | 60                                       |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 5 ans                                    |