

Jonction câblée de 8mm sans soudure pour ruban LED COB Performance mono IP20/65



IP20

Jonction câblée pour rubans LED COB Performance de 8mm de large.

3.5A | IP20 et IP65 | Dimensions : 15 x 10 x 5 mm | Pour ruban LED monocouleur

- Compatible avec les rubans LED COB Performance, COB et normaux ;
- Connexion à clip rapide et sans soudure ;
- Assure une jonction invisible, formant une ligne continue.

Longueur de câble : 15cm.

Choisissez la jonction adéquate en fonction de la largeur de votre ruban LED.

Vous êtes à la recherche d'une jonction étanche ? choisissez les connectiques "Hippo".

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "ClipX".

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Jonction câblée pour ruban LED IP20 mono couleur

Ce connecteur de jonction câblée vous permettra de relier deux morceaux de ruban LED ensemble avec un espacement de 15cm entre les deux.

Cette jonction câblée "ClipX" IP20 est compatible avec les rubans LED monocouleur traditionnels ainsi qu'avec les rubans LED monocouleur COB.

Instructions d'installation :

1. Insérez chaque morceaux de ruban LED dans l'emplacement prévu jusqu'au fond du connecteur.


2. Ecraser les deux conducteurs métalliques de chaque côté du connecteurs pour percer le circuit imprimé.

3. La connexion est établie.

(Voir schéma disponible dans les photos du produit).

Note :

Ce connecteur accepte **5A** et ne doit pas dépasser **60W en 12V** et **120W en 24V**.

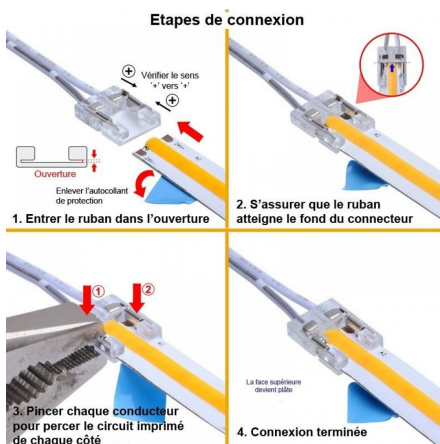

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.
Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	5A
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	8
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	173 mm
Largeur (en mm)	11.5 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	840
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans