

Connecteur d'alimentation de 8mm pour ruban LED COB Performance mono IP20/65



IP20

Connecteur d'alimentation pour rubans LED COB Performance de 8mm de large.

3.5A | IP20 et IP65 | Dimensions : 15 x 10 x 5 mm | Pour ruban LED monocouleur

- Compatible avec les rubans LED COB Performance, COB et normaux ;
- Connexion à clip rapide et sans soudure ;
- Assure une jonction invisible, formant une ligne continue.

Longueur de câble : 15cm.

Exemple d'utilisation : en intérieur à l'exception des endroits humides, dans un salon, une chambre, ...

Choisissez la version adéquate à votre ruban LED en fonction de sa largeur.

Vous êtes à la recherche d'une jonction étanche ? choisissez les connectiques "Hippo".

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "ClipX".

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Le connecteur d'alimentation "ClipX"



Ce produit permet de relier un morceau de ruban LED coupé à l'alimentation. Grâce à ses 15cm de câbles, vous aurez la possibilité de le manier plus facilement.

Ce connecteur d'alimentation "ClipX" IP20 est compatible avec les rubans LED monocouleur traditionnels ainsi qu'avec les rubans LED monocouleur COB.

Instructions d'installation :

1. Insérez le ruban LED dans l'emplacement prévu jusqu'au fond du connecteur.
2. Ecraser les deux conducteurs métalliques de chaque côté du connecteurs pour percer le circuit imprimé.
3. La connexion est établie.

(Voir schéma disponible dans les photos du produit).

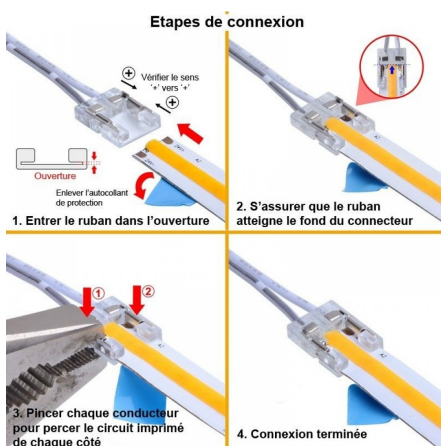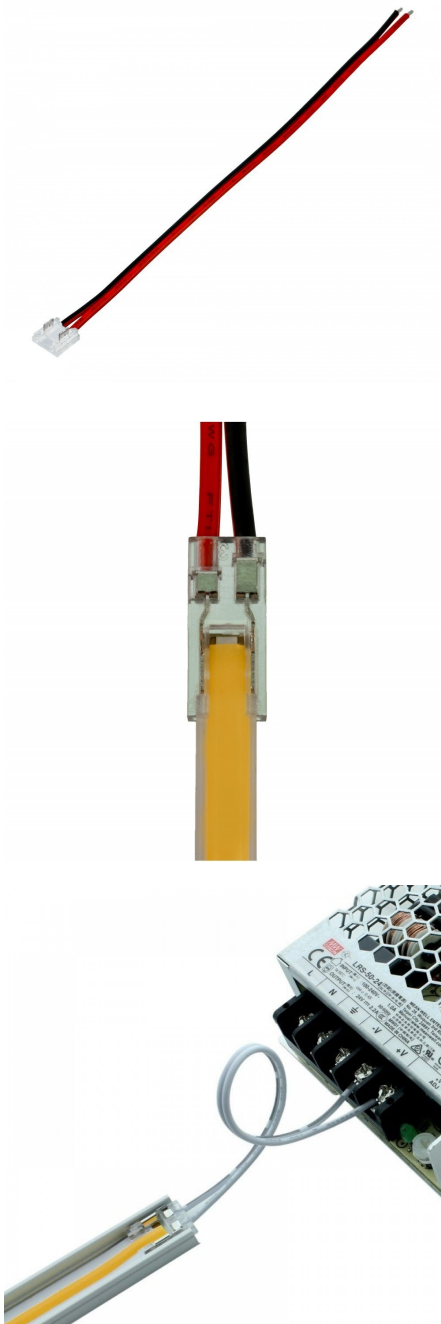

Note :

Chaque connecteur a une puissance maximale à ne pas dépasser. (Puissance maximale dans les caractéristiques du produit).

Calcul : Tension du ruban (12V ou 24V) x Intensité du connecteur (A) = Watts maximum.

Exemple : avec un connecteur 4A en 24V, vous pouvez raccorder jusqu'à 96W (soit 3 m de ruban LED 19,2W).

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	5A
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	8
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	161.5 mm
Largeur (en mm)	11.5 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	840
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans