

Lot de 10 dalles LED 60x60 - UGR19 - 100 lm/W - Blanc chaud 3000K - 40W - 230V - SPACE



3040 W IP40 120° Au choix




x10
UGR<19
100 lm/W

Lot de 10 dalles LED "Space" - Blanc chaud. En acier laqué blanc satiné. Taille d'encastrement : 600x600 mm - IP 40 - Diffusion sur 120° - 230V (transformateur sans scintillement fourni).

- Diffuseur prismatique UGR<19 anti-jaunissement ;
- Driver Lifud haute efficacité ;
- Les crochets présents de chaque côté de la dalle facilitent sa sécurisation et / ou sa suspension.

Cette dalle LED en blanc chaud est idéale dans les bureaux, cabinets médicaux, hôpitaux, mais également dans tout local commercial pour un éclairage puissant, uniforme et peu gourmand.

Garantie : 5 ans.



Cadre Blanc

Informations complémentaires :

Lot de 10 dalles LED 60 x 60 cm

Si vous recherchez un panneau lumineux économique et puissant pour remplacer votre installation actuelle ou pour un projet neuf, ce panneau LED rétroéclairé de 600x600 mm à la fois design et de qualité supérieure vous donnera entièrement satisfaction ! En tant qu'éclairage direct et principal, il bénéficie d'un rendement lumineux élevé par rapport aux dalles LED classiques à éclairage périphérique. Avec une structure en acier intégrée, il offre une excellente gestion thermique.

On apprécie particulièrement la lumière puissante et homogène que délivre ces dalles LED 600x600, notamment grâce à sa technologie *Backlite* qui permet d'obtenir une efficacité lumineuse et un angle de diffusion étendu sur 120°.


Les crochets présents de chaque côté de la dalle facilitent sa sécurisation et / ou sa suspension.

Pour l'achat de 10 dalles LED Panel, vous bénéficiez d'une remise de -10%, appliquée directement dans votre panier.

Accessoires :

- Sécurisez votre dalle à la norme NF C15-100 avec nos filins de sécurité vendus séparément ;
- Suspendez votre dalle grâce à notre kit de câbles de suspension pour dalle LED Panel en cas de grande hauteur sous plafond ;
- Encastrez votre dalle dans un faux plafond de type BA13 grâce au kit d'encastrement pour dalle LED 60x60 ;

NOUVEAU
DALLE LED TECHNOLOGIE BACKLITE
EFFICACE | DURABLE | HAUT RENDEMENT

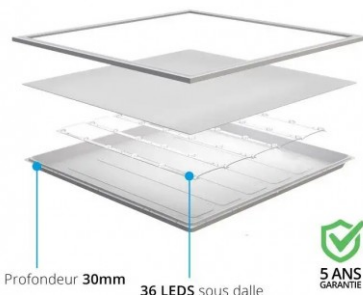

Profondeur 30mm

36 LEDS sous dalle









5 ANS
GARANTIE



- Installez votre dalle LED en applique grâce au cadre aluminium anodisé en applique pour dalle LED Panel et Matrx.

Idées d'Applications: bureau, salle de réunion, salle de classe, centre commercial, supermarché, magasins de détail, hôpital, laboratoire, atelier sans poussière, boutique, industrie, garage etc.

| | ECONX | SPACE | OFFIX | HYLEX | LUMAP | MATRX |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance électrique (W) | 30 ou 40W | 30 ou 40W | 30 ou 40W | 25W | 40W | 30 ou 40W |
| Efficacité (lm/W) | 120lm/W | 100lm/W | 120lm/W | 155lm/W | 106lm/W | 100lm/W |
| UGR | <23 | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 |
| Driver* |  |  |  |  |  |  |
| Type de pose | Plafond modulaire | Plafond modulaire | Plafond modulaire | Plafond modulaire | Applique | Plafond modulaire |
| Crochets pré-montés | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 8 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Températures disponibles | 3000K 4000K 5000K | 4000K | 3000K 4000K 5000K | 4000K | 4000K | 3000K 4000K 5000K |

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Variation de lumière: Non dimmable, Puissance (en Watts): 30 W, Tension: 230 V | DPH-30W-WW-FIXE-X10 |
| Variation de lumière: Non dimmable, Puissance (en Watts): 40 W, Tension: 230 V | DPH-40W-WW-FIXE-X10 |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Puissance (en Watts) | Au choix : 30 ou 40 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP40 |
| Angle de diffusion (en degré) | 120° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Au choix |
| Type de LED | 2835 |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc | 30 W : 2785 lm |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud | 40 W : 3550 lm |
| Température de couleur - Blanc chaud | 2900 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur (en mm) | 595 mm |
| Largeur (en mm) | 595 mm |
| Diamètre (en mm) | 32 mm |
| Taille d'encastrement | 600x600 mm |
| Poids net (en kg) | 1.350 kg |
| Classe électrique | II |
| Conformité | CE-RoHS |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | Acier laqué |
| Indice d'éblouissement (U.G.R.) | Inférieur à 19 |
| Lot | Lot de 10 unités |
| Garantie | 5 ans |