

Ruban LED COB - 15W/m - IP20 - Blanc - 480 LED/m - 5m - 24V



15 W



IP20




120°



Dimmable



Classe E

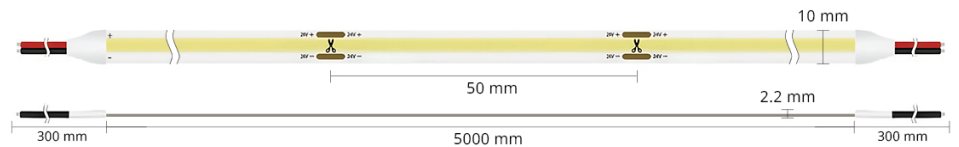

Ruban LED COB Haute luminosité (125lm/W) - 15W/m

Rouleau de 5 mètres - IP20 utilisation en intérieur - 480LED/m - 24V

Ce ruban LED "COBH" est 25% plus lumineux que les modèles traditionnels de rubans LED !

Les plus du produit :

- Délivre une lumière très intense pour servir d'éclairage principal dans une pièce à vivre ;
- Une luminosité augmentée pour la même consommation (120 lm/W) ;
- Apportez à votre intérieur une touche contemporaine avec un effet de ligne lumineuse (COB : 480 LED/mètre).

Avec ses 15W/m, ce ruban LED COB est parfait pour éclairer des pièces de surface importante. Ce **ruban LED monochrome** existe aussi en [couleur](#) (Rouge, Bleu et Vert).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un ruban LED de 15W/m pour un éclairage puissant !

Pourquoi ce ruban LED COB est-il haute luminosité ? Contrairement aux rubans COB classiques qui offrent généralement 100 lumens par watt, nos nouveaux rubans LED COB Haute efficacité atteignent 125 lumens par watt. Cela représente une augmentation de 25 % de luminosité pour une consommation identique, vous offrant une solution d'éclairage plus économique par rapport aux produits concurrents.

Ce ruban LED blanc monochrome utilise la technologie "Chip On Board" (COB), qui, avec une densité élevée de LED par mètre (480 LED/m), assure un éclairage uniforme et un effet de ligne lumineuse continue. C'est l'option idéale pour un éclairage à la fois moderne et raffiné !

Apportez une touche de modernité supplémentaire à votre installation en connectant votre ruban LED à un détecteur, pour automatiser l'allumage et l'extinction. Découvrez notre gamme de détecteur [en cliquant ici](#).

Mise en place de ce ruban LED COB Haute luminosité IP20

Ce ruban LED COB Haute luminosité de 125 lm/W est doté de la fonctionnalité dimmable. Il vous permet d'ajuster l'intensité lumineuse en fonction de vos besoins, passant d'un éclairage puissant et fonctionnel à une ambiance douce et tamisée.

Deux options d'installation sont disponibles pour contrôler votre ruban LED :

- Ajouter une [alimentation 24V](#) simple et un contrôleur MiBoxer pour allumer/éteindre votre ruban et dimmer l'intensité lumineuse via une télécommande ;
- Ajouter un [transformateur 24V dimmable](#) qui vous permettra d'allumer/éteindre votre ruban et de dimmer l'intensité lumineuse via un bouton poussoir.

Le conseil LED : Pour une installation avec une alimentation 24V simple, privilégiez un [contrôleur dimmer mono](#) car il sont compatibles avec toutes les télécommandes monochromes.

Tout pour embellir votre installation LED

Chez LED, nous vous recommandons d'installer votre ruban LED dans un profilé en aluminium pour une installation à la fois plus durable et plus esthétique. Explorez notre gamme de [profilés encastrables](#), [en applique](#) ou [à carreler](#).


En plus d'apporter une finition professionnelle à votre éclairage, les [profilés en aluminium](#) optimisent la dissipation thermique, prolongeant ainsi la durée de vie de vos rubans LED. Chaque profilé est accompagné d'un diffuseur, disponible en plusieurs finitions (doux, fumé, transparent, etc.), permettant de personnaliser l'effet lumineux selon vos préférences et de créer l'ambiance parfaite pour vos espaces.

La roulette Tooty permet le montage rapide et facile des rubans LED dans les profilés, assurant une application rapide, efficace et sans abîmer le ruban LED sur toute la surface.

Pourquoi choisir un ruban COB ?


Avec ses 480 LED par mètre, le ruban LED COB de 15W/m offre un éclairage sans l'effet de points LED, rendant son flux lumineux plus harmonieux par rapport aux rubans LED classiques.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :



Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

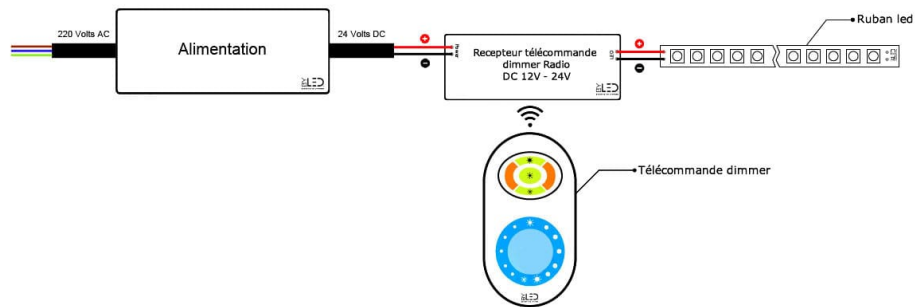

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

Plus d'informations sur ce ruban LED :

RUBAN COB 480 LED/m

Haut rendement

RUBAN TYPE COB 24V
SANS EFFET JOUJOLLE



RUBAN TYPE LED SMD
PUISSANCE DE LED 1000LMES



VS

LE COB A TOUTE EPREUVE

Cable menuiserie

Decoratif

Quatre en un

Flexibles

3 TEINTES AU CHOIX

Blanc pur



FINIS FROTE
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

Blanc chaud



FINIS LACQUEE EN DOR
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 3000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

Blanc chaud



FINIS LACQUEE
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 3000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

Angle d'éclairage 120°



120°

COB LED

FFPCB




Caractéristiques **

COB RAYON DE BOUTE AVANT



COB RAYON DE BOUTE AVANT
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

RESEAU EN COB RAYON



RESEAU EN COB RAYON
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

PROFONDITEUR DE BOUTE AVANT



PROFONDITEUR DE BOUTE AVANT
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

COB RAYON DE BOUTE AVANT



COB RAYON DE BOUTE AVANT
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

COB RAYON DE BOUTE AVANT



COB RAYON DE BOUTE AVANT
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

COB RAYON DE BOUTE AVANT



COB RAYON DE BOUTE AVANT
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

COB RAYON DE BOUTE AVANT



COB RAYON DE BOUTE AVANT
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

COB RAYON DE BOUTE AVANT



COB RAYON DE BOUTE AVANT
PUISSANCE DE LED 1000LMES
TEMPERATURE DE COULEUR 4000K
TENSION 24V
RUBAN COB 480 LED/M

Comment l'utiliser

1. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



2. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



3. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



4. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



5. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



6. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



ACCESSOIRES DISPONIBLES

1. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



2. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



3. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



4. COUPER A LA LONGUEUR DES PILES (24V)



EXEMPLE D'UN BRANCHEMENT D'UN RUBAN LED MONOCOULEUR AVEC EFFET JOUJOLLE



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur, Nombre de LED/mètre: 480 LED/m, Indice de Protection: IP20, Tension: 24 V, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	ST-COBH-480-20-24V-15-CW
Température de couleur: $\pm 2700\text{K}$: Blanc très chaud , Nombre de LED/mètre: 480 LED/m, Indice de Protection: IP20, Tension: 24 V, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	ST-COBH-480-20-24V-15-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Nombre de LED/mètre: 480 LED/m, Indice de Protection: IP20, Tension: 24 V, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	ST-COBH-480-20-24V-15-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Nombre de LED/mètre: 480 LED/m, Indice de Protection: IP20, Tension: 24 V, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	ST-COBH-480-20-24V-15-MW
Température de couleur: $\pm 5000\text{K}$: Blanc neutre, Nombre de LED/mètre: 480 LED/m, Indice de Protection: IP20, Tension: 24 V, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	ST-COBH-480-20-24V-15-NW
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$: Blanc extra chaud , Nombre de LED/mètre: 480 LED/m, Indice de Protection: IP20, Tension: 24 V, Puissance (en Watts/mètre): 15 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	ST-COBH-480-20-24V-15-EW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	15 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COBH
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc pur	1871
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc jour	1940
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud	1747
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud +	1683
Température de couleur - Blanc pur	6100 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K

Température de couleur - Blanc chaud +	2800
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	91
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud +	92
Hauteur de ruban (en mm)	2,2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Nombre de LED / mètre	480
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Garantie	5 ans