

## Spot LED encastrable fixe blanc - 20W - 230V - IP64 - RT2012/RE2020 - COBOX



20 W



IP64




85°



Au choix



Classe D

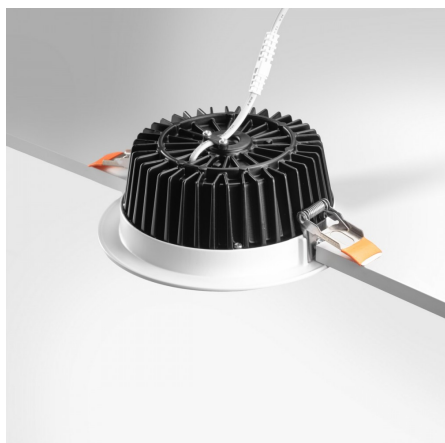

### Spot LED encastrable fixe blanc 20W.

Diamètre d'encastrement : 140mm | Angle de diffusion : 85° | Tension : 230 Volts.

- Disponible en blanc chaud ou blanc jour pour le rendu lumineux de votre choix ;
- Modulez l'intensité lumineuse grâce à la fonction dimmable ;
- Résistant à la poussière et aux projections d'eau grâce à son indice de protection IP64.

Avec son design élégant et ses performances techniques avancées, le spot LED encastrable Cobox 20W s'intègre aussi bien dans les environnements résidentiels que professionnels.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Spot LED Cobox 20W : un éclairage moderne et puissant pour tous vos espaces

Vous recherchez un spot LED à la fois puissant et discret ? Le **spot LED Cobox 20W** est fait pour vous. Il offre un éclairage intense, une finition soignée et un rendu lumineux de haute qualité, idéal pour illuminer un salon, une cuisine, une salle de bain, un couloir ou un espace professionnel.


Sa fonction **dimmable** vous permet de régler l'intensité lumineuse selon vos besoins : tamisée pour une ambiance douce, ou plus vive pour mettre en valeur une zone précise.

Grâce à son **indice de protection IP64**, ce spot encastrable résiste aux projections d'eau et à la poussière, ce qui le rend parfaitement adapté aux environnements humides, sans compromettre ses performances ni sa durabilité.

Avec son **angle de diffusion de 85°**, le spot LED Cobox 20W offre un éclairage large, homogène et confortable, idéal pour illuminer efficacement une zone précise sans éblouir.

Grâce à sa **durée de vie de 50 000 heures**, ce spot garantit un éclairage durable et fiable, sans besoin de remplacement fréquent parfait pour une installation longue durée en toute tranquillité.

Le spot LED 20W est proposé en deux températures de couleur : blanc chaud pour une ambiance douce et accueillante, ou blanc jour pour un rendu lumineux plus neutre et naturel.

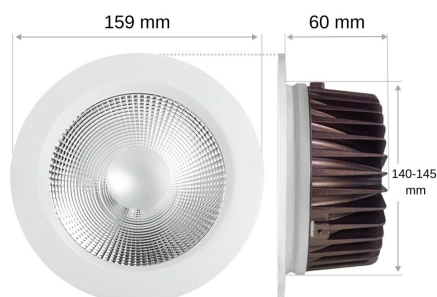

Découvrez notre [gamme de spots LED encastrables Cobox](#), disponibles en plusieurs puissances et températures de couleur.

## Quelques idées pour installer vos spots LED 20W

Voici quelques exemples d'endroits où installer des **spots LED 20W** :

- **Salon** : pour un éclairage principal puissant et discret.
- **Cuisine** : idéal au plafond ou au-dessus d'un îlot pour une lumière claire et fonctionnelle.
- **Salle de bain** (hors volume direct) : parfait pour un éclairage homogène et efficace.
- **Entrée ou couloir** : pour une luminosité généreuse dès l'arrivée.
- **Espaces professionnels ou commerciaux** : met en valeur les produits et améliore le confort visuel.
- **Showrooms ou galeries** : éclaire avec précision tout en conservant une esthétique sobre.

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 20 W	CBO-20-WW-D
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 20 W	CBO-20-DW-D
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 20 W	CBO-20-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 20 W	CBO-20-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	2463 lumens
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	2105 lumens
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	84
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Diamètre (en mm)	159 mm
Profondeur (en mm)	60 mm
Diamètre d'encastrement	140 mm
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Diamètre de perçage (en mm)	de 140 à 145 mm
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans