

## Spot LED encastrable fixe 10W - IP54 - RE2020 / RT2012 - Waard



10 W



IP54



50°



Classe E

Développé pour une intégration parfaite, le spot encastré WAARD se distingue par sa forme concave qui s'insère avec délicatesse dans le plafond. Sa conception répond aux exigences réglementaires pour garantir une installation isolée et conforme dans chaque pièce.

Signé ROOM, ce luminaire blanc mat assure un éclairage principal pour un confort d'usage au quotidien. Sa structure étanche permet une utilisation fiable même pour vos pièces d'eau.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Spot concave WAARD ROOM avec une silhouette discrète pour votre intérieur

La marque ROOM conçoit des luminaires pensés pour s'intégrer avec justesse dans chaque environnement. Une attention particulière est portée à la qualité de fabrication ainsi qu'à la simplicité d'usage de chaque création. Chaque produit offre un rendu propre pour faciliter son utilisation au quotidien.

Fidèle à cette approche, ROOM a conçu WAARD pour s'insérer dans le plafond avec une discrétion totale. Pensé pour les projets architecturaux, il se distingue par une source lumineuse volontairement réduite, offrant une présence visuelle minimale sans compromis sur la qualité d'éclairage. Cette finesse de conception est rendue possible grâce à l'utilisation de composants miniaturisés haute performance.



Ce luminaire blanc mat respecte la Réglementation Énergétique 2020 en garantissant une isolation parfaite entre vos combles et vos pièces de vie. Sa structure étanche autorise une pose sécurisée dans le volume 2 des salles de bains, conformément à la norme NFC 15-100. Pour assurer une installation conforme, le driver déporté doit simplement être placé hors des volumes d'eau.

Ce modèle se décline en trois versions distinctes afin de s'adapter précisément à vos besoins :

- Non-dimmable : une version classique pour un usage simple (ON/OFF) ;
- Dimmable : une version variable pour ajuster l'intensité lumineuse de votre installation ;
- Dali : une option centralisée DALI.

Sa lumière se diffuse avec une ouverture large pour offrir une lecture équilibrée de la surface. Cette répartition assure une clarté stable qui respecte les couleurs naturelles tout en valorisant les volumes de la pièce.

Selon l'atmosphère souhaitée, ce modèle propose deux ambiances distinctes : une teinte chaude idéale pour installer un climat reposant dans une chambre,

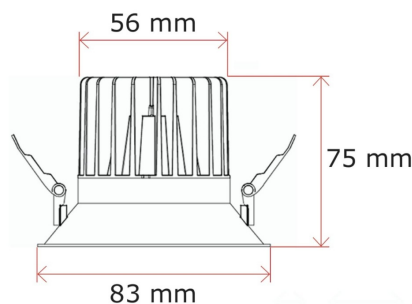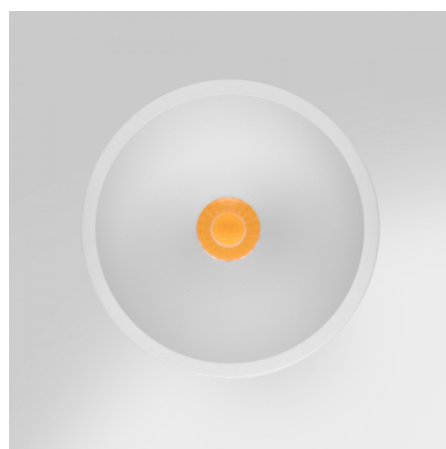

ou une lumière blanc jour adaptée aux zones actives de la maison.


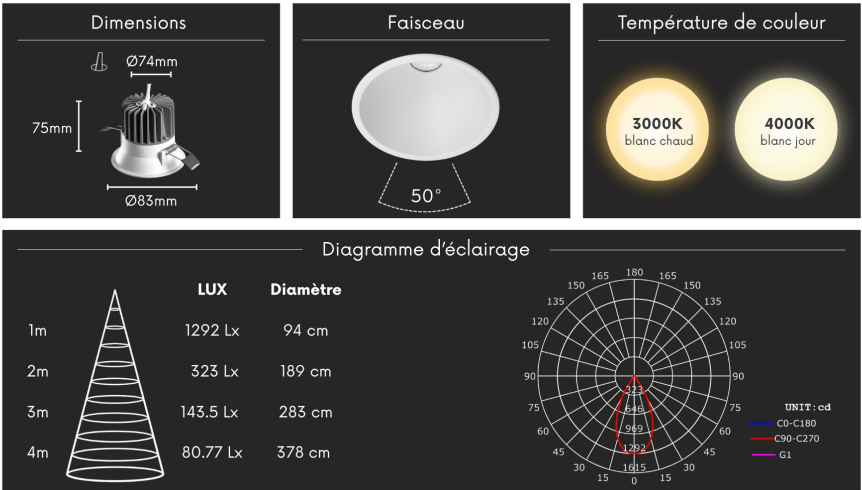


Diagramme d'éclairage

|    | LUX      | Diamètre |
|----|----------|----------|
| 1m | 1292 Lx  | 94 cm    |
| 2m | 323 Lx   | 189 cm   |
| 3m | 143,5 Lx | 283 cm   |
| 4m | 80,77 Lx | 378 cm   |



MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                                                                                             | Référence      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Indice de Protection: IP54, Puissance (en Watts): 10 W                         | WRD-10-WW      |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable, Indice de Protection: IP54, Puissance (en Watts): 10 W                         | WRD-10-DW      |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Indice de Protection: IP54, Puissance (en Watts): 10 W                      | WRD-10-WW-D    |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Indice de Protection: IP54, Puissance (en Watts): 10 W                      | WRD-10-DW-D    |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable DALI / 0-10V / 1-10V / PWM , Indice de Protection: IP54, Puissance (en Watts): 10 W | WRD-10-WW-DALI |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable DALI / 0-10V / 1-10V / PWM , Indice de Protection: IP54, Puissance (en Watts): 10 W | WRD-10-DW-DALI |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Puissance (en Watts)                           | 10 W       |
| Tension                                        | 230V AC    |
| Indice de Protection                           | IP54       |
| Angle de diffusion (en degré)                  | 50°        |
| Remplacement de la source lumineuse            | non        |
| Classe énergétique 2023                        | E          |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour | 957 lm     |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud           | 924 lm     |
| Température de couleur - Blanc jour            | 4000 K     |
| Température de couleur - Blanc chaud           | 3000 K     |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)             | 93         |
| Classe électrique                              | II         |
| Conformité                                     | CE-RoHS    |
| Organisme de collecte et de recyclage          | Ecosystem  |
| Durée de vie (en heures)                       | 50000 h    |
| Matière / Finition                             | Blanc      |
| Indice de protection IK                        | IK06       |
| Diamètre de perçage (en mm)                    | 74 à 75 mm |
| Protection anti-éblouissement                  | Oui        |

