

## Spot LED encastré double carré blanc 20W, couleurs au choix - Miror



20 W



IP44



36°



Non dimmable



### Spot LED encastrable double carré blanc 2x7W "Miror".

Diamètre d'encastrement : 55mm - Colerette : 63 mm - Diffusion focalisée de 34° - transformateur 230V inclus.

- Habillez votre plafond élégamment avec ces doubles spots à colerette personnalisable ;
- Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
- Compatible avec l'humidité des salles d'eau (**IP44**).

Distinguez votre intérieur avec nos spots LED encastrables "Miror" à effet miroir et développés avec la technologie anti-éblouissement. Ainsi, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie. Vos invités, vos clients, votre public ne seront plus jamais éblouis et pourront profiter d'une expérience chez vous, ou dans votre établissement dans les meilleures conditions (sans gêne visuelle, ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce). Installateur ? Démarquez-vous de la concurrence en proposant un produit original et de qualité.

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

#### Double spot LED carré blanc à réflecteur personnalisable 2x10W

Si vous recherchez des spots LED **pour les pièces de votre habitation ou pour un établissement** (bureaux, commerces, cabinet, etc.), aux exigences économiques, écologiques et moderne, alors, les spots d'intérieur encastrables **Miror** sont fait pour vous.

Ce spot LED carré, **revisité avec un effet miroir ou mat personnalisable**, est un basique de l'éclairage intérieur grâce à ses 2x10 watts de puissance, soit l'équivalent de 200 Watts halogène.


Sa lumière, puissante et agréable, est disponible en 2 températures de couleur, selon l'ambiance que vous recherchez :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, invitant à la détente ;
- blanc jour pour une lumière naturelle.

Grâce à une faible profondeur d'encastrement et un faible dégagement de chaleur, le spot **Miror** trouve sa place à merveille dans les faux plafonds.

Choisissez l'option dimmable afin de faire varier son intensité !

Ce modèle est fourni avec son driver 230 volts et peut être installé dans les salles d'eau grâce à la protection IP44.

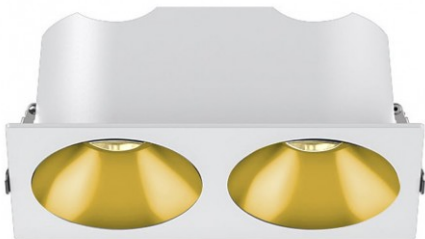

Il existe également en [noir](#).

## **Un spot LED compatible avec le volume 2 des salles de bains**

Le **spot LED encastrable Miror** fonctionne en **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** via un **driver en classe III**, alimenté en **40 V DC**. Son **indice de protection IP44** garantit une protection contre les projections d'eau, ce qui permet son installation en toute sécurité dans le **volume 2 des salles de bains**, conformément à la norme **NFC 15-100**.

Le **volume 2** désigne la zone située jusqu'à **60 cm autour d'une baignoire ou d'un receveur de douche**, où les exigences de sécurité électrique sont renforcées. Le **driver déporté** doit être installé **hors des volumes 0, 1 et 2**, dans un **espace ventilé et sécurisé**, assurant une **installation fiable, conforme et durable**.

## **Idéal pour les salles de bains et les éclairages encastrés discrets**

Grâce à son **alimentation basse tension 40 V DC**, le **spot Miror** offre une **lumière homogène et agréable**, idéale pour les **salles de bains**, mais aussi pour les **espaces secs** comme les **chambres, couloirs ou zones de passage**. Son **design épuré** et sa **protection IP44** en font une **solution encastrée sécurisée, esthétique et polyvalente**, adaptée aux projets résidentiels comme professionnels.



MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                           | Référence                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Blanc (brillant)          | MIR-D-B-20W-230V-WW-BRI-BLA |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Chrome (brillant)         | MIR-D-B-20W-230V-WW-BRI-CHR |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Canon de fusil (brillant) | MIR-D-B-20W-230V-WW-BRI-CAF |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Noir (brillant)           | MIR-D-B-20W-230V-WW-BRI-NOI |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Rose (brillant)           | MIR-D-B-20W-230V-WW-BRI-ROS |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Or (brillant)             | MIR-D-B-20W-230V-WW-BRI-OR  |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Or (mat)                  | MIR-D-B-20W-230V-WW-MAT-OR  |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Cuivre (mat)              | MIR-D-B-20W-230V-WW-MAT-CUI |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Argent (mat)              | MIR-D-B-20W-230V-WW-MAT-ARG |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Bleu (mat)                | MIR-D-B-20W-230V-WW-MAT-BLE |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Couleurs: Bleu titanium (mat)       | MIR-D-B-20W-230V-WW-MAT-BLT |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Blanc (brillant)          | MIR-D-B-20W-230V-DW-BRI-BLA |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Chrome (brillant)         | MIR-D-B-20W-230V-DW-BRI-CHR |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Canon de fusil (brillant) | MIR-D-B-20W-230V-DW-BRI-CAF |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Noir (brillant)           | MIR-D-B-20W-230V-DW-BRI-NOI |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Rose (brillant)           | MIR-D-B-20W-230V-DW-BRI-ROS |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Or (brillant)             | MIR-D-B-20W-230V-DW-BRI-OR  |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Or (mat)                  | MIR-D-B-20W-230V-DW-MAT-OR  |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Cuivre (mat)              | MIR-D-B-20W-230V-DW-MAT-CUI |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Argent (mat)              | MIR-D-B-20W-230V-DW-MAT-ARG |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Bleu (mat)                | MIR-D-B-20W-230V-DW-MAT-BLE |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Couleurs: Bleu titanium (mat)       | MIR-D-B-20W-230V-DW-MAT-BLT |

CARACTÉRISTIQUES :

|                      |      |
|----------------------|------|
| Puissance (en Watts) | 20 W |
|----------------------|------|

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Tension                                          | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP44                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 36°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable             |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 1270 lm                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 1320 lm                  |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3800 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 95                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 93                       |
| Longueur du câble                                | 20 cm                    |
| Diamètre (en mm)                                 | 165x84 mm                |
| Profondeur (en mm)                               | 65 mm                    |
| Poids net (en kg)                                | 0.350 kg                 |
| Classe électrique                                | III                      |
| Conformité                                       | CE-RoHS                  |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                |
| Équivalence halogène (en Watts)                  | 140 W                    |
| Primaire                                         | 220-240V AC 50/60Hz      |
| Secondaire                                       | 40V DC                   |
| Diamètre de perçage (en mm)                      | 152x75 mm                |
| Profondeur d'encastrement                        | 65 mm                    |
| Remplacement du transformateur                   | oui par un professionnel |
| Volume / zone (salle de bain)                    | Volume 2                 |
| Garantie                                         | 5 ans                    |