

Applique LED murale extérieure Up & Down - 6W - 230V - Gris - AGORA



6 W



IP54




45°



Non dimmable



230V

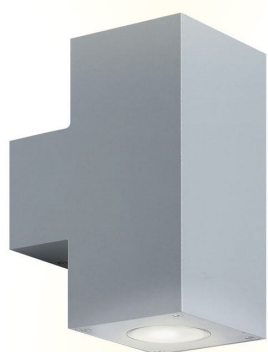

Applique LED murale Up Down 6W - En Aluminium laqué gris clair - Indice de protection IP54 - Angle de diffusion : 45° - 230V - Dimensions : 22 cm x 9 cm x 12,5 cm.

Les plus du produit :

- Design contemporain ;
- Éclairage bi-directionnel moderne ;
- Installation simplifiée : alimentation direct en 230 volts.

Embellissez vos extérieurs grâce à ces appliques LED murales, à installer aux abords de votre demeure, sur une terrasse, une entrée, etc.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Cette superbe borne LED "Up & down" aux lignes architecturales épurées mettra en valeur façades, murs et piliers tout en assurant un éclairage vers le haut et vers le bas, grâce à ces deux sources lumineuses LED (COB) de 3 watts chacune.

Sa finition anthracite ou gris clair et les matériaux nobles qui la composent en font un bel objet de grande qualité.

Son degré de protection élevé (IP 54) autorise une installation extérieure sans se soucier des intempéries.

Ce modèle est également disponible en anthracite mat.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Gris, Puissance (en Watts): 6 W	AGO-06-GRI-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Gris, Puissance (en Watts): 6 W	AGO-06-GRI-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	45°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Largeur (en mm)	90 mm
Profondeur (en mm)	130 mm
Hauteur (en mm)	180 mm
Angle d'orientation (en degré)	vers le haut et vers le bas
Poids net (en kg)	1.800 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Aluminium Laqué
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	35 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	400 lumens
Surface d'appui	70 x 90
Garantie	3 ans