

Spot LED encastrable angle large - 10W - Blanc - COOKY

**10 W****IP22****85°****Au choix****Classe G**

Conçu pour s'intégrer discrètement au plafond, le spot encastré rond COOKY structure les surfaces intérieures. Signé ROOM®, il diffuse une lumière chaude et enveloppante pour un confort quotidien durable.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot encastré ROOM® pour un éclairage principal intérieur avec COOKY

ROOM® conçoit des luminaires pensés pour s'intégrer facilement dans différents espaces. La marque accorde une attention particulière à la forme des produits, à leur fabrication et à leur usage. Chaque création est développée pour offrir un rendu propre et une utilisation claire au quotidien.

Dans le prolongement de cette vision, ROOM® a conçu COOKY pour assurer une fonction d'éclairage principal au sein de l'habitat. Ce spot s'insère directement dans le plafond pour offrir une présence discrète et ordonnée. Il permet d'équiper les pièces de vie ou les zones de passage en répartissant la lumière de manière uniforme. Son installation affleurante donne un rendu discret tout en garantissant une lumière efficace pour les activités courantes.

La lumière se diffuse selon un faisceau large qui assure une couverture uniforme de l'espace. Cette répartition homogène limite les zones d'ombre et permet de circuler avec aisance. La teinte chaude apporte un rendu doux, parfaitement adapté pour créer une atmosphère reposante dans un salon ou une chambre, tandis que la version dimmable permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Le diffuseur opale adoucit le flux lumineux pour garantir un confort visuel permanent sans éblouissement direct.

Une fois installé, le produit se fond dans la surface blanche du plafond grâce à sa finition mate. On perçoit simplement une ouverture circulaire propre qui marque le point de départ de la lumière. Disposé seul ou en série, il crée un rythme visuel structuré au plafond. Sa forme ronde et ses lignes nettes assurent une intégration visuelle parfaite dans un aménagement sobre.


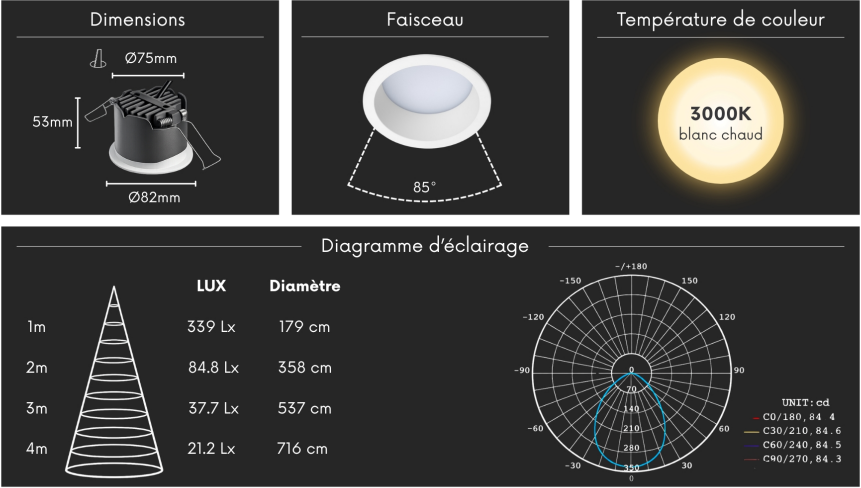


Diagramme d'éclairage

	LUX	Diamètre
1m	339 Lx	179 cm
2m	84.8 Lx	358 cm
3m	37.7 Lx	537 cm
4m	21.2 Lx	716 cm



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	COO-10-W-WW-DIM
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	COO-10-W-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	639 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Diamètre (en mm)	82 mm
Profondeur (en mm)	55 mm
Dimension de perçage (en mm)	75 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	53 mm
Forme	Rond
Couleur	Blanc
Garantie	3 ans