



Profilé aluminium encastrable pour ruban LED - Diffuseur givré - E15

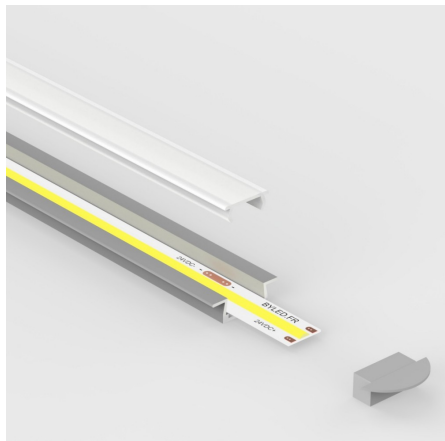

Profilé ruban LED encastrable. En aluminium.

22 mm x 7 mm | Pour ruban LED de 11 mm de large max

- Éclairage diffus et uniforme, sans points lumineux visibles ;
- Installation facile et discrète qui s'intègre parfaitement dans tous types de supports ;
- Finition haut de gamme avec un design professionnel.

Parfait pour l'éclairage intérieur, ce profilé encastrable apporte une finition moderne et élégante à vos meubles, plinthes, rampes ou dressings.

Le profilé est livré avec un diffuseur et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Profilé encastrable pour ruban LED

Ce profilé LED se distingue par sa faible profondeur d'encastrement (7 mm), ce qui permet une intégration simple et propre dans le bois, le plâtre, le carrelage ou tout autre matériau. Le profilé E15 est idéal pour les applications décorative en intérieur : meubles, plans de travail, parquets, plinthes, rampes, dressings ou supports de maçonnerie.

Le **ruban LED** doit mesurer jusqu'à 11 mm de large, pour pouvoir se coller facilement au fond du profilé pour une pose rapide et précise.

Son diffuseur givré, assure une répartition homogène de la lumière, tout en masquant les points lumineux du ruban LED pour un rendu visuel net et professionnel. **Le diffuseur** se fixe par clipsage sécurisé, garantissant un maintien durable.

2 embouts de finition fournis par mètre, permettent de fermer proprement chaque extrémité du profilé pour un résultat soigné.

De nombreux modèles de profilés complémentaires sont disponibles pour s'adapter à tous vos projets d'éclairage : **profilés d'angle**, **en applique** ou **encastrables**.

Comment installer le profilé E15 ?

Le profilé aluminium E15 est conçu pour une installation encastrée.

1) Préparer l'emplacement

- Tracez soigneusement la ligne d'encastrement à l'endroit souhaité ;
- Réalisez une rainure de 7 mm de profondeur et 15mm de largeur ;
- Dépoussiérez bien la rainure pour garantir une bonne adhérence.

2) Découper le profilé si besoin

3) Positionner le profilé dans la rainure

4) Coller le ruban LED au fond du profilé

- *Astuce : utilisez la **roulette Tooly** pour insérer le ruban sans forcer ni plier la bande.*

5) Installer le diffuseur et les embouts

6) Raccorder le ruban à l'alimentation 24V

Toutes nos alimentations sont disponibles [en cliquant ici](#).

Contenu du colis :

- 1 profilé aluminium
- 1 diffuseur givré
- 1 paire d'embouts de finition (par mètre)

Découvrez en bas de page les pièces détachées et accessoires compatibles pour compléter votre installation.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-E15-2207-1M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-E15-2207-2M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-E15-2207-3M-G-ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	11
Hauteur de ruban maximum (en mm)	3
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	22 mm
Hauteur (en mm)	7 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Encastrement
Garantie	5 ans