

Connecteur d'alimentation de 10mm pour ruban LED COB Performance mono IP20/IP65



IP20 ou IP65 (suivant modèle)

Connecteur d'alimentation pour rubans LED COB Performance de 10mm de large.

3.5A | IP20 et IP65 | Dimensions : 15 x 12 x 5 mm | Pour ruban LED monocouleur

- Compatible avec les rubans LED COB Performance, COB et normaux ;
- Connexion à clip rapide et sans soudure avec câble de 15 cm ;
- Assure la liaison entre un ruban LED non câblé et l'alimentation.

Besoin d'un autre type de connecteur ? Découvrez également toute notre [gamme de connecteurs et jonctions pour rubans LED](#).

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Une connexion simple et efficace avec le ClipX

Le **connecteur d'alimentation ClipX 10 mm** permet de raccorder facilement vos rubans LED à une alimentation grâce à ses 15 cm de câble. L'installation s'effectue rapidement grâce au **système à clip**, sans soudure, en utilisant une pince pour garantir un verrouillage efficace

De plus ce connecteur est compatible avec l'ensemble des rubans LED **monocouleur de 10 mm**, qu'il s'agisse de **modèles de ruban LED classiques, ruban COB ou ruban COB Performance, en IP20 comme en IP65**.


Retrouvez toute notre [gamme de rubans LED en cliquant ici](#) ou retrouvez une sélection de rubans LED compatibles en bas de cette page.

Instructions d'installation du connecteur d'alimentation mono 10mm

L'installation est simple et immédiate :

1. Coupez l'alimentation électrique avant toute manipulation ;
2. Insérez le ruban LED dans le connecteur jusqu'en butée, en veillant à respecter la polarité (+ / -) ;
3. Appuyez fermement à l'aide d'une pince pour que les deux conducteurs métalliques percent la partie cuivrée apparente du ruban LED ;
4. Raccordez ensuite les câbles du connecteur à l'alimentation.

Un schéma explicatif est disponible dans les photos du produit pour vous guider pas à pas.

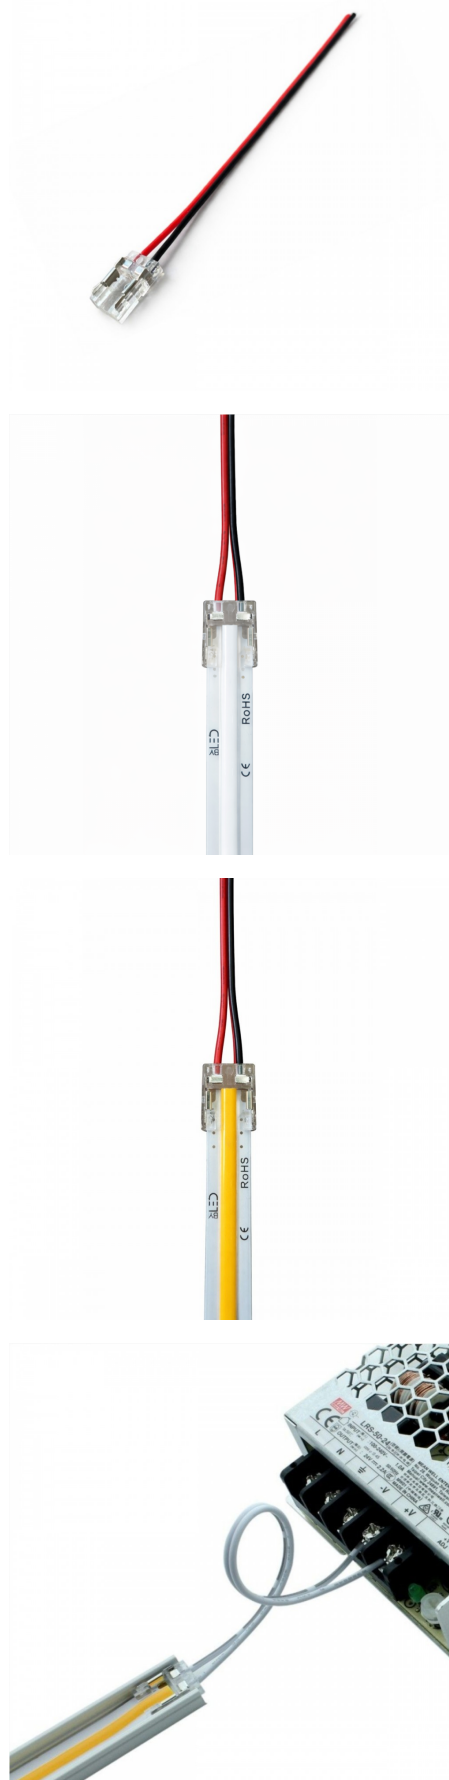

Notes importantes : Ne pas dépasser **3.5A**, soit **42W en 12V** ou **84W en 24V**.

Si vous avez besoin de plus de puissance, notre atelier peut réaliser la soudure du câblage pour vous. N'hésitez pas à nous contacter via le chat en bas à droite de votre écran, **par mail ou par téléphone** pour toute prestation sur mesure.

Besoin d'une jonction pour ruban LED étanche IP68 ? Optez pour les connectiques **Hippo**.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20 ou IP65 (suivant modèle)
Puissance max	3.5A
Puissance max en W (sous 24V)	84W
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	161.5 mm
Largeur (en mm)	11.5 mm
Hauteur (en mm)	3 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	528
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans