# Ruban IP68 3528 - Blanc - 4,8W/m - 60 LED/m - 5m

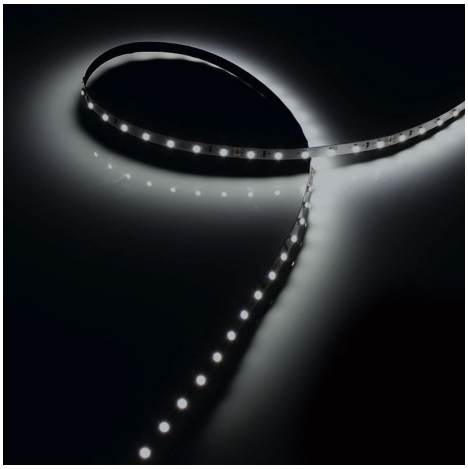

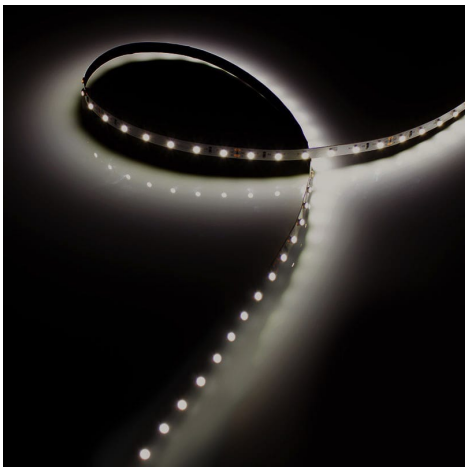

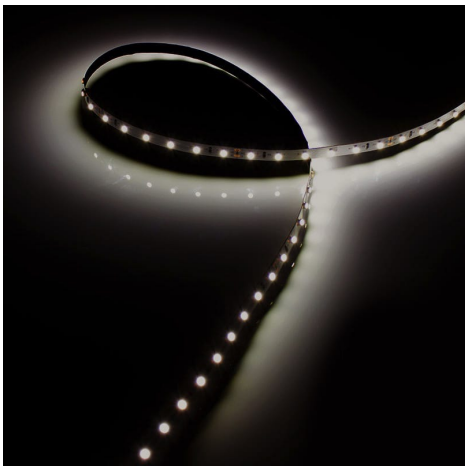

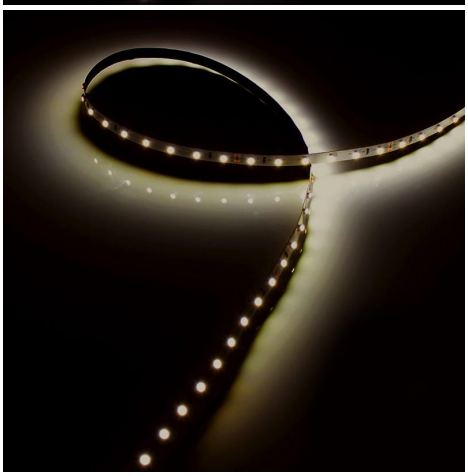

**Ruban LED étanche, rouleau de 5m.** Blanc en 3 températures de couleur. Intérieur ou extérieur IP68 - 24V – LED 3528 – 4,8 W/m pour 60 LED/m.

- Produit Premium
- Éclairage décoratif
- Faible consommation d'énergie

Ce ruban est destiné à un éclairage décoratif, et peut être immergé sous l'eau. Ainsi, vous pouvez l'installer ou vous le souhaitez, à l'intérieur, comme à l'extérieur et même dans votre piscine par exemple. Effet garanti !

Garantie : 5 ans.

**Informations complémentaires :**

## RUBAN LED ÉTANCHE D'EXTÉRIEUR

Le ruban LED IP68 3528 est idéal pour tout éclairage décoratif grâce à sa faible intensité lumineuse. Étanche et immergeable, vous pouvez installer votre ruban dans la douche ou dans une piscine pour un éclairage moderne.

Disponible en trois températures de couleur, optez pour un blanc chaud, un blanc pur ou un blanc lumière du jour.

Grâce aux LED, respectueuses de l'environnement, faites des économies d'électricité grâce à leur faible consommation d'énergie. Dotée, d'une longévité 30 fois supérieure aux ampoules classiques, réduisez considérablement vos coûts de maintenance en terme d'éclairage.

Ce modèle est livré avec cinq embouts afin d'imperméabiliser les extrémités. Vous trouverez également un jeu de 10 cavaliers de fixation pour installer votre ruban. Découpez votre ruban selon vos besoins grâce aux repères de découpe placés tous les 10 cm.

**Contenu du colis :**

- Un ruban de 5 mètres
- Embouts (x5)
- Cavaliers (x10)
- Visserie (x20)

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

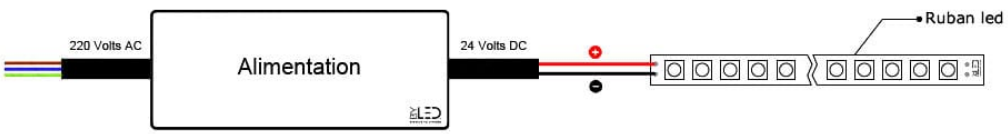


**Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :**
Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

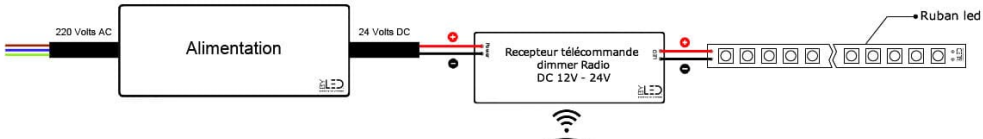

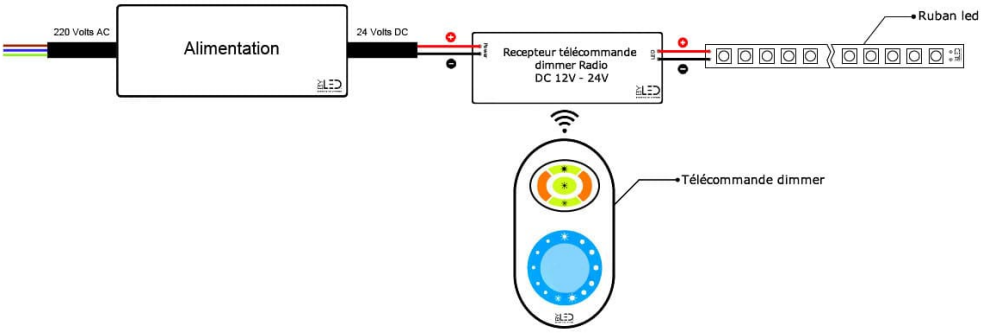


**Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.**

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|---|---|
| Indice de Protection IP68 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 4.8 W/m - 4000K - Blanc jour | ST-3528-60-68-24V-DW |
| Indice de Protection IP68 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 4.8 W/m - 6000K - Blanc pur | ST-3528-60-68-24V-CW |

## CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---|---|
| Puissance (en Watts) | 4.8 W/m |
| Flux lumineux (lumens) | 370 lm |
| Tension | 24 V DC |
| Indice de Protection | IP68 |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Alimentation électrique | 24V |
| Intensité lumineuse max | 370 lumens (/m) |
| Température de lumière / long. d'onde | 6000K (Blanc pur) / 4000K (Blanc Lumière du jour) / 2800K (Blanc chaud) |
| Fabricant de la LED | Epistar |
| Type de LED | 3528 |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Couleur du ruban | Blanc |
| Matière / Finition | Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm |
| Longueur (en mm) | 5000 mm |
| Largeur (en mm) | 11 (IP68) |
| Hauteur de ruban (en mm) | 5 mm |
| Poids net (en kg) | 0.440 kg |
| Découpable tous les (en cm) | 10 cm |
| Type de fixation | Adhésif double face |
| Largeur de ruban (en mm) | 11 mm |
| Conformité | CE-RoHS |
| Garantie | 5 ans |

*Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023*