

## Projecteur LED ultra plat - 20W - 230V - Blanc - SHAPE



20 W



IP65



120°



Non dimmable



230V



**Projecteur LED puissant 20 W.** Extrêmement fin : 3cm.

Diffusion sur 120° - Indice de protection IP65 - 230V

- Des dimensions incroyablement petites pour un projecteur si puissant ;
- Un design minimaliste grâce à son absence de cadre ;
- En aluminium laqué blanc.

Ce projecteur peut être installé en intérieur dans de grandes surfaces ou en extérieur pour éclairer terrasse, balcon, entrée, abords de maison, etc. Il peut être fixé au sol, aux murs ou au plafond.

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

Le projecteur LED Shape se distingue particulièrement par son design minimaliste dû à son absence de cadre et sa finition laquée blanche. De plus, avec ses trois centimètres d'épaisseur, le projecteur LED Shape est le projecteur le plus plat du marché.

Sa conception intelligente lui permet de dissiper un maximum de chaleur, lui évitant ainsi de surchauffer et lui permettant d'optimiser la durée de vie des LED, évaluée à environ 50 000 heures. Également, ce projecteur LED est protégé contre les projections d'eau, la poussière, les vibrations et les faibles chocs. Il supporte aussi très bien les allumages / extinctions à répétition, ce qui le rend compatible avec un détecteur de mouvement.


Son support incliné permet d'orienter le projecteur où vous le souhaitez et de le fixer au mur ou au plafond. Son angle de diffusion à 120 degrés procurera un éclairage général et puissant, qui convient parfaitement pour un éclairage extérieur.

Ce projecteur LED en aluminium est composé d'une vitre en verre trempé de 4mm qui limite l'éblouissement des usagers.

Découvrez également la nouvelle collection de projecteurs Swift, 20% plus compacts et avec connecteur presse-étoupe intégré.


### Aide aux branchements :

Exemple de branchement avec la jonction étanche Axial AX-IP68-I-3P :

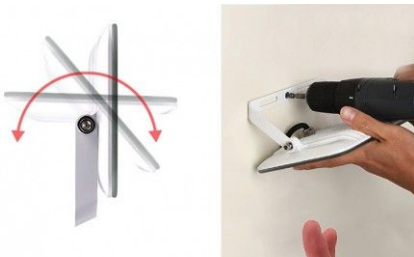


Verre trempé (4 mm)



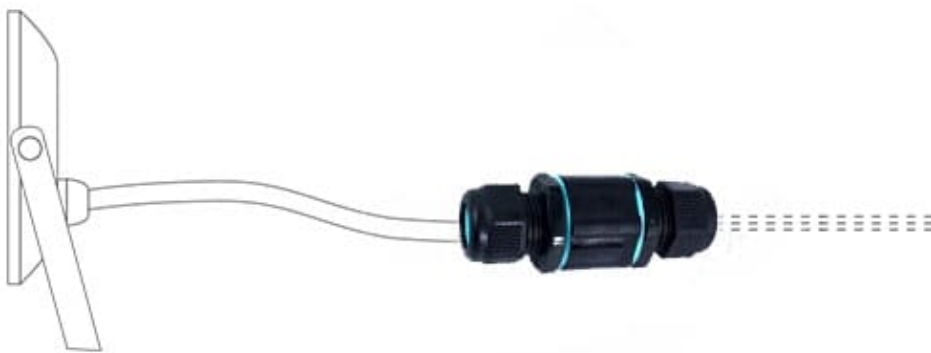

Exemple de branchement avec le détecteur de mouvement Groom GR-16 :

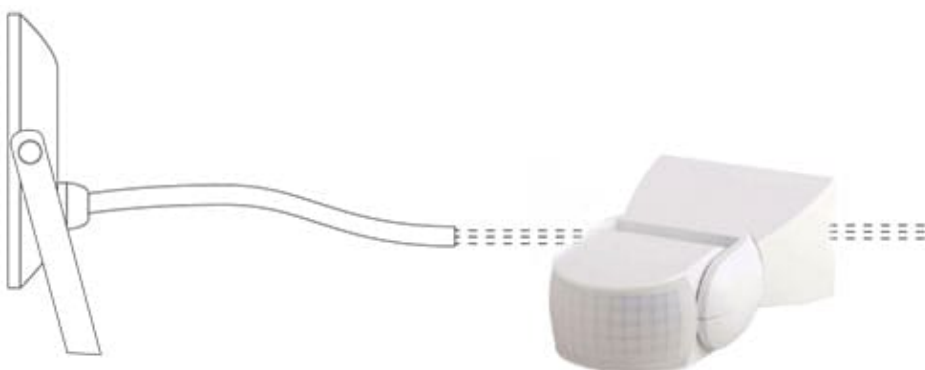

MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options                                      | Référence  |
|----------------------------------------------|------------|
| Température de couleur: ±6000K : Blanc pur   | SH-20-W-CW |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud | SH-20-W-WW |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                  | 20 W                                                                         |
| Tension                               | 230V AC                                                                      |
| Indice de Protection                  | IP65                                                                         |
| Angle de diffusion (en degré)         | 120°                                                                         |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Non dimmable                                                                 |
| Température de lumière / long. d'onde | 3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur) |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)    | 78                                                                           |
| Longueur du câble                     | 50 cm                                                                        |
| Longueur (en mm)                      | 163 mm                                                                       |
| Largeur (en mm)                       | 118 mm                                                                       |
| Profondeur (en mm)                    | 29 mm                                                                        |
| Angle d'orientation (en degré)        | +/-360°                                                                      |
| Poids net (en kg)                     | 0.600 kg                                                                     |
| Conformité                            | CE-RoHS                                                                      |
| Durée de vie (en heures)              | 50000 h                                                                      |
| Matière / Finition                    | Aluminium massif laqué blanc                                                 |
| Fabricant de la LED                   | Epistar                                                                      |
| Équivalence halogène (en Watts)       | 200 W                                                                        |
| Alimentation électrique               | 230V AC 50/60Hz                                                              |
| Intensité lumineuse max               | 2000 lumens                                                                  |
| Matière 2 / Finition 2                | Laqué Blanc                                                                  |
| Garantie                              | 2 ans                                                                        |