Profil arrondi ¼ de cercle en plâtre pour ruban LED – STAFF

IP20

Profilé arrondi ¼ de cercle en plâtre. Encastrable mur et plafond Placo. Dimensions : 620x620x50 mm, Rayon de 500 mm - IP20 – Pour ruban LED ≤ 14,4W/m.

Les plus du produit :

- Permet de réaliser des chemins lumineux LED arrondis ;
- Rebords du profilé invisibles une fois encastré ;
- Résultat très moderne.

Ce profilé en plâtre permet de réaliser un chemin lumineux LED arrondi par encastrement dans un faux plafond en Placo. Idéal pour le neuf ou la rénovation.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Profilé arrondi type cercle en plâtre pour ruban LED

Vous souhaitez réaliser un plafond lumineux original et ultra moderne ? Découvrez notre gamme de profilé en plâtre encastrable. Ce modèle en quart de cercle vous permet d'effectuer un rail lumineux arrondi au plafond ou éventuellement au mur.

Grâce à l'ensemble de nos formes de profilés encastrables en plâtre, les possibilités sont infinies ! Assemblez 4 profilés encastrables ¼ de cercle pour créer un **cercle lumineux** dans votre plafond et bénéficiez ainsi d'un éclairage indirect magnifique.

Les profilés en plâtre sont à encastrer dans un faux-plafond en Placo ou dans une plaque en plâtre au mur. Une fois fixé, il convient d'enduire le profilé et de le peindre avec l'ensemble du support. Ainsi, les rebords du profilé sont complètement invisibles. Seule l'ouverture est visible, ajoutant du volume à la surface. Une fois éclairé grâce au ruban LED niché à l'intérieur du profilé, le résultat est époustouflant et convient à tout pièce au style contemporain ou futuriste.

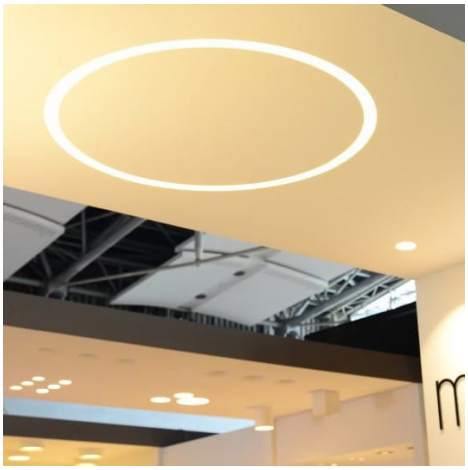

Pour compléter votre installation, découvrez également nos rubans LED, à installer à l'intérieur du profilé. La puissance de ruban maximale autorisée dans les profilés en plâtre est de 14,4W/m.
Pour votre information, ce modèle de profilé ¼ de cercle peut accueillir environ 90 cm de ruban.

Pour assurer une livraison dans les meilleurs conditions, ce produit nécessite de passer par un transporteur spécialisé. Des frais de livraison supplémentaires, liés au poids de votre colis, sont à prévoir.

Informations complémentaires :

Rayon interne (mm) : 500
Longueur de ruban à prévoir (mm) : 900

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Matière / Finition	Staff
Longueur (en mm)	620 mm
Largeur (en mm)	620 mm
Profondeur (en mm)	50 mm
Taille d'encastrement	625 x 625 mm
Poids net (en kg)	7.140 kg
Profilé pour usage	Encastrement
Conformité	CE-RoHS
Largeur de ruban maximum (en mm)	14
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023