

Boîte de connexion étanche à 5 entrées IP68 - Axial



IP68

Boîte de connexion étanche à 5 entrées de câbles électriques:

- Indice de protection: **IP68 (étanche)**.
- Dimensions (L. x diam): **197 x 76 mm**.
- Tension max: **1 kV**.
- Diamètre câble admissible: de **5 à 16 mm (de 3G1.5 à 5G2.5)**
- Enterrable à une profondeur maximale : **1,4 m**.
- Composition du kit: **1 boîte de connexion 5 entrée + graisse silicone + colliers + cutter + notice (en français)**.

Les plus produit:

- Étanche **IP68** (supporte une immersion dans l'eau).
- Réalisation de connexion étanche **sans gel, ni résine**.
- Connexion jusqu'à **5 câbles**.

Garantie : 5 ans.




Informations complémentaires :

Ce **pot de connexion étanche** va vous permettre de réaliser très facilement des **jonctions de câble électrique en extérieur (IP68)** afin de connecter des lignes électriques en milieu humide, en immersion ou sous terre.

Ses **dimensions compactes** permettent une installation dans des espaces réduits.

Compatible avec les câbles **RO2V, H05VVF ou H07RNF**.

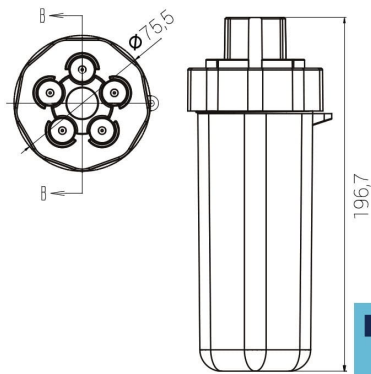

	1. Ouvrir le pot. 2. Passer les câbles dans le couvercle. 3. Couper les manchons à utiliser. 4. Passer les câbles dans les manchons en graissant le trou avec la graisse jointe.	5. Faire les connexions. 6. Ficeler les manchons avec les colliers fournis. 7. Fermer le pot avec le couvercle. 8. Cercler les câbles autour du couvercle avec le plus grand collier.
--	---	--

Domaines d'utilisation :

- **Jardin**: Connexion électrique étanche des éclairages, fontaines, piscines.
- **Terrasse**: Connexion électrique étanche des spots encastrés de sol.

- **Éclairage public:** Illuminations extérieures, lampadaires.
- **Industrie:** Chemins de câble.
- **Réparation** des câbles endommagés.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Type: 5 pôles	AX-IP68-P5

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Puissance max	450V
Longueur (en mm)	197 mm
Largeur (en mm)	76 mm
Diamètre (en mm)	76 mm
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Caoutchouc noir
Intensité électrique max	16A
Connexions	par bornier rapide
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Composition du kit	Boîte de connexion étanche
Section des fils acceptés	0.5² - 2.5²
Diamètre de câble admissible	5 à 12 mm
Nombre de pôles	5
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans