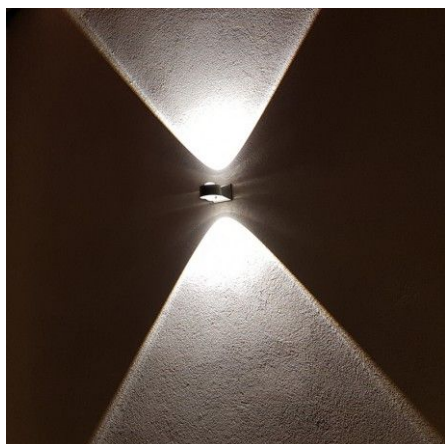


## Applique LED murale extérieure Up & Down - 10W - 230V - Anthracite - FLUSH 2x5

**10 W****IP54****46°****Non dimmable****230V**

**Applique murale up & down - IP54 - 2x5W** - Éclairage indirect - Installation extérieur ou intérieur IP54 - Angle lumière 2x46° - Branchement 230 volts - Dimensions : 9 cm x 13 cm x 8 cm.

- Double diffusion en haut et en bas ;
- Applique design et robuste ;
- Installation en extérieur ou intérieur.

A fixer contre un mur en extérieur ou intérieur. Idéal pour un éclairage indirect d'une devanture et ainsi mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

#### APPLIQUE LED MURALE DIFFUSION HAUT BAS

Donnez un aspect **design et moderne** à votre extérieur grâce à cette applique LED à double diffusion haut & bas (up & down) en blanc chaud ou blanc lumière du jour, au choix.


Elle est équipée de 2 LED OSRAM de 5W chacune pour une puissance totale de 2x5W ce qui permet d'obtenir un éclairage uniforme dans les deux directions (haut et bas) sans laisser de place à l'obscurité. En effet, chaque faisceaux lumineux possède une ouverture de 46°, permettant ainsi d'obtenir des spots à la fois fonctionnels, design et puissants .

Notez que les appliques LED FLUSH sont fabriquées en aluminium de haute qualité et comportent un indice de protection IP54 afin de répondre à toutes les exigences de sécurité.

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Contenu du colis :

- Applique murale (corps anthracite)

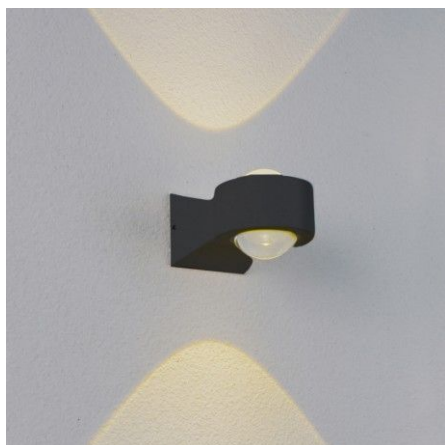

MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options                                      | Référence   |
|----------------------------------------------|-------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud | FLU-10-A-WW |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour  | FLU-10-A-DW |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance (en Watts)               | 10 W                           |
| Tension                            | 230V AC                        |
| Indice de Protection               | IP54                           |
| Angle de diffusion (en degré)      | 46°                            |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc     | 620 lm                         |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                             |
| Largeur (en mm)                    | 90 mm                          |
| Profondeur (en mm)                 | 130 mm                         |
| Hauteur (en mm)                    | 80 mm                          |
| Poids net (en kg)                  | 0.700 kg                       |
| Conformité                         | CE-RoHS                        |
| Durée de vie (en heures)           | 50000 h                        |
| Matière / Finition                 | Aluminium laqué anthracite mat |
| Fabricant de la LED                | Osram                          |
| Équivalence halogène (en Watts)    | 90 W                           |
| Alimentation électrique            | 230V AC 50/60Hz                |
| Garantie                           | 3 ans                          |