



Spot LED encastré de sol balise 30mm 0,6W 12V inox - QINOX

0.6 W 12 V IP67 120° Non-Dimmable 3 ans

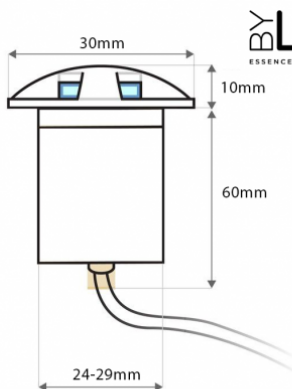

BY LED
ESSENCE DE LUMIÈRE



BY LED
ESSENCE DE LUMIÈRE

Balise LED encastrable au sol 0,6W. En inox 304 et vitre en verre.
Diamètre : 30 mm - Étanche IP67 - Diffusion une direction - 12V DC.

- Ultra résistant : en acier inoxydable intégral ;
- Une direction ;
- Développé pour un allumage en continu.

Cette balise LED est destinée au balisage extérieur, en particulier aux abords des piscines grâce à une alimentation 12 volts.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastré à une direction 12V


Vous recherchez des spots LED de qualité pour un balisage proche de bassins ou l'éclairage de fontaines, SPA, douches ? Ce spot très basse tension 12V va répondre à votre demande. Avec seulement 30mm de diamètre, il s'intégrera dans les petites surfaces. Cet encastré de sol Qinox 12V peut être installé dans le volume 1 des bassins, soit à moins de 2 mètres du bord.

Son diffuseur en acier inoxydable diffuse une lumière balisante sans éblouir, dans une direction. Parfait pour réaliser des effets d'ombres et de lumières.


Ainsi, ce spot LED encastré de sol sécurise et balise les voies de circulation en continu mais dessine également les contours de votre piscine, jardin, terrasse, escalier, etc en IP67.

Transformateur 230 V / 12 V vendu séparément sur notre site internet.

BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

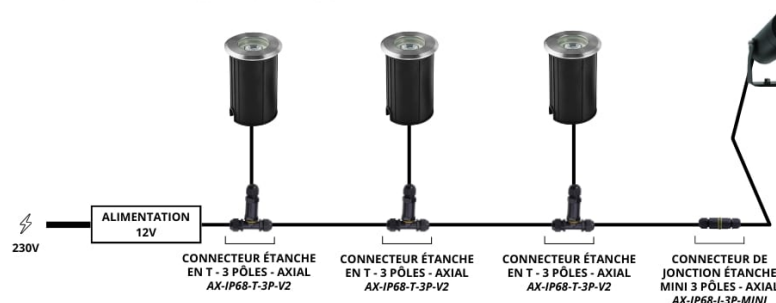


BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

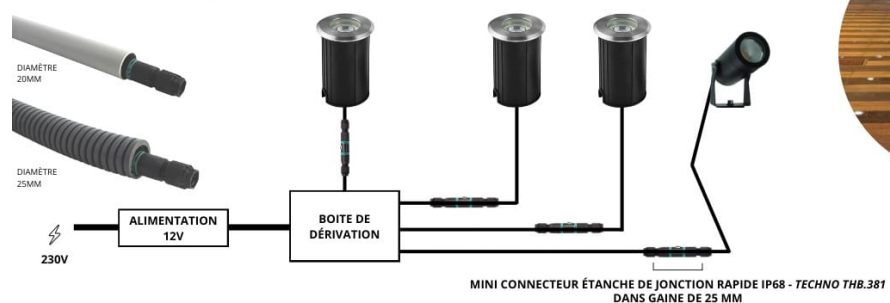


BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS




BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

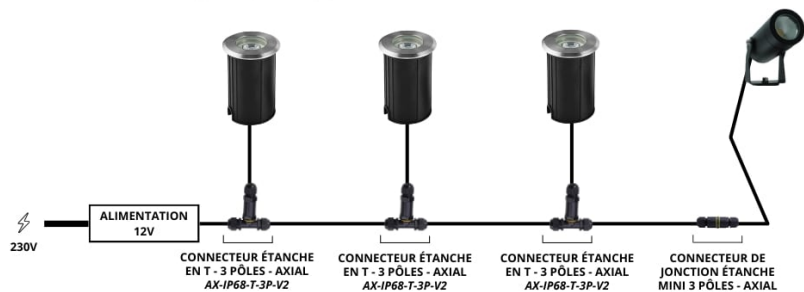


BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

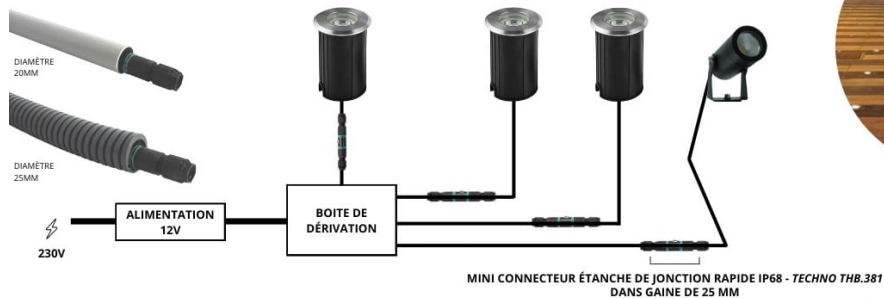


BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

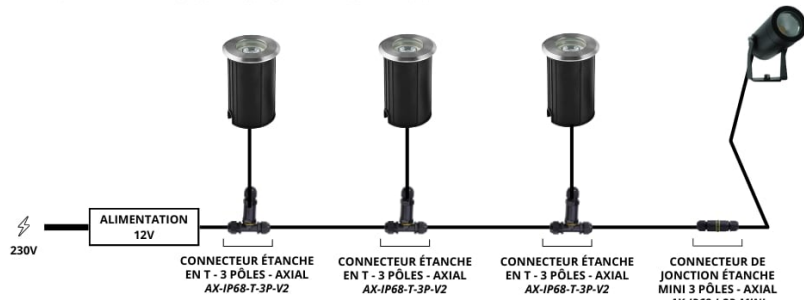

BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

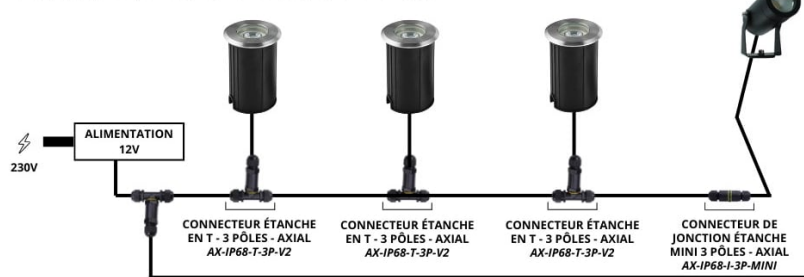

BRANCHEMENT 12V DANS LA TERRE EN CASCADE

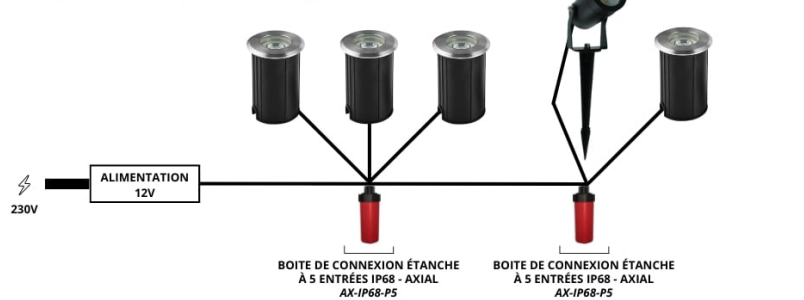

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc jour	QNB-30-0.6-B1-DW-12V
Bleu	QNB-30-0.6-B1-BL-12V

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	0.6 W
Équivalence halogène (en Watts)	6 W
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Inox 304
Matière 2 / Finition 2	Verre
Diamètre (en mm)	30 mm
Profondeur (en mm)	57 mm
Dimension de perçage (en mm)	26 - 28 mm
Poids net (en kg)	0.230 kg
Longueur du câble	55 cm
Classe électrique	III
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Conformité	CE
Remplacement du transformateur	non
Remplacement de la source lumineuse	non
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	80
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr