

Dérivation en T à sertir 2 pôles



IP20

Ce **connecteur** permet de faire une **jonction en "T"** entre 2 **câbles**.

Il permet ainsi de réaliser une **connexion / dérivation en "T" de vos câbles**.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Il suffit d'enfiler les extrémités de vos fils dans la jonction et de clipser le **connecteur**. N'hésitez pas à utiliser une pince pour "forcer" la connexion des fils sur le connecteur au moment de fermer le boîtier.

Dimensions : 29mm(L) x 18mm(P) x 8mm(H)


Section de fils comprise entre 22~20 AWG / 0.34~0.50 mm²

Mono brin / multi brins

Courant max : 9A

Tension max : 300V

Garantie : 5 ans.

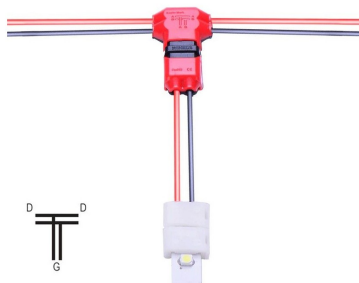

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Matière / Finition	Polycarbonate
Section des fils acceptés	0.34 ² - 0.50 ²
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans