

## Fiche à sertir 2 pôles - La paire



**IP20**



Cette **fiche à sertir 2 pôles** permet ainsi de réaliser :

- une **jonction rapide**
- **Une dérivation** de vos câbles en branchant vos fiches dans [une dérivation à 2, 3 ou 4 pôles "DISTRI"](#)

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.


Il suffit d'enfiler les extrémités de vos fils dans la fiche et de clipser le **connecteur**. N'hésitez pas à utiliser une pince pour "forcer" la connexion des fils sur le connecteur au moment de fermer le boîtier.

Dimensions : 23mm(L) x 10mm(P) x 7mm(H)

Section de fils comprise entre 22~20 AWG / 0.34~0.50 mm<sup>2</sup>

Mono brin / multi brins

Garantie : 5 ans.

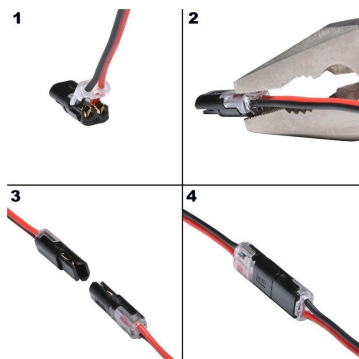

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de Protection                      | IP20                                     |
| Matière / Finition                        | Polycarbonate                            |
| Section des fils acceptés                 | 0.34 <sup>2</sup> - 0.50 <sup>2</sup>    |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 5 ans                                    |