

Jonction slim ruban LED Mono 10 mm





IP20

Ce **connecteur ultra plat** permet de réaliser une **connexion** entre deux rubans LED mono 10mm IP20.

Très simple d'utilisation, il ne nécessite pas l'usage d'un fer à souder.

Ses avantages :

- Très **faible largeur**, permettant une insertion simplifiée dans un profilé en aluminium ;
- Son matériau transparent permet de l'utiliser sur des rubans jusqu'à 120 LED/m (IP20).


Il suffit d'enfiler les extrémités de vos rubans dans la jonction et de **clipser le ruban LED 10mm**. N'hésitez pas à utiliser une pince pour "forcer" la connexion des fils sur le connecteur au moment de fermer le boitier.

Auto dénudant : 20AWG/0.52mm2

Courant max : 5A

Garantie: 5 ans.



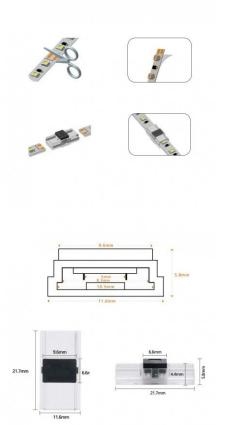

CARACTÉRISTIQUES:

| Indice de Protection | IP20 |
|--|---------------------------------------|
| Puissance max | 5A |
| Largeur de ruban (en mm) | 10 mm |
| Largeur de ruban maximum (en mm) | 10 |
| | |
| Matière / Finition | Polycarbonate |
| Matière / Finition Pour couleurs de ruban | Polycarbonate 1 couleur (monochrome) |
| | |



10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél.: 04 92 13 64 78 E-mail: contact@byled.fr