

## Jonction étanche câblée pour ruban LED IP68 sans soudure "Hippo"

IP68 2 ans

**Cette jonction permet de relier 2 rubans LED IP68** tout en conservant l'étanchéité de ces derniers.

Très simple d'utilisation, réalisez vos jonctions sans outils, et sans soudure ! En un click, vous voilà raccordé.

Exemple d'utilisation : en extérieur, sous un store, sous un parasol...

Longueur de câble : 20cm.

L'utilisation d'un [tube de silicone transparent](#) est à prévoir lors de votre installation afin de conserver l'étanchéité. (tube de silicone non fourni).

Choisissez la version adéquate à votre ruban LED en fonction de son type (Monocouleur, RGB ou RGB+Blanc) et de sa largeur.

Vous êtes à la recherche d'une jonction pour ruban IP20 ? Choisissez les connectiques 'Clipx'

Garantie : 2 ans.


### Etapes de connexion

1. Vérifier que la polarité corresponde puis remplir de silicone le capuchon transparent

2. S'assurer que le ruban atteigne le fond du capuchon

3. Emboîter le connecteur dans le capuchon et appuyer jusqu'à entendre un « clic »

4. Assurez-vous que le connecteur verrouille fermement le capuchon transparent. Nettoyer le surplus de silicone

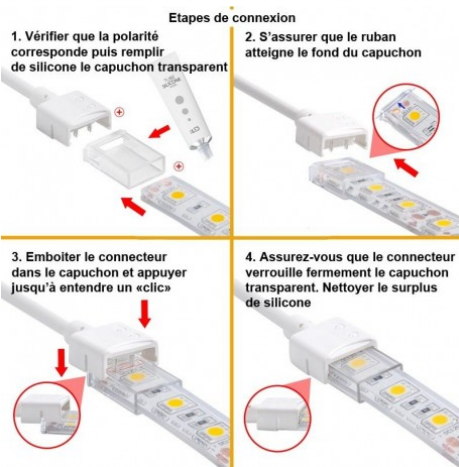

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Pour ruban Monocouleur - Taille de ruban Jusqu'à 12mm IP68 (PCB 10mm)	HIPPO-CL-CABLE-CL-IP68-10MM
Pour ruban Monocouleur - Taille de ruban Jusqu'à 10mm IP68 (PCB 8mm)	HIPPO-CL-CABLE-CL-IP68-8MM
Pour ruban RGB - Taille de ruban Jusqu'à 12mm IP68 (PCB 10mm)	HIPPO-CL-CABLE-CL-IP68-RGB
Pour ruban RGB + Blanc - Taille de ruban Jusqu'à 14mm IP68 (PCB 12mm)	HIPPO-CL-CABLE-CL-IP68-12MM-RGBW

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Longueur du câble	20cm
Densité maximale de LED/mètre	120
Garantie	2 ans

*Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)