


Profilé PVC d'angle IP68 étanche pour ruban LED - O03 - CRAFT

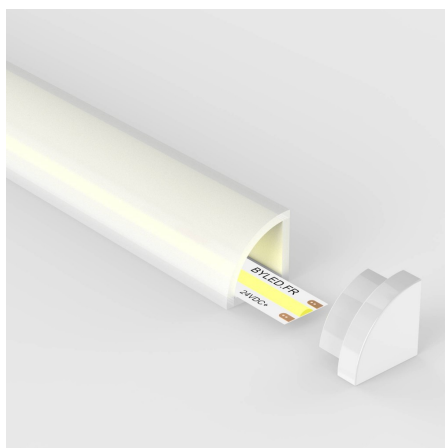

Profilé étanche pour ruban LED. En PVC blanc.

11.4 mm x 11.4 mm – Étanche et immergeable (IP68) - Pour ruban de 8 mm de large max.

Les plus du produit :

- Étanche et immergeable pour une installation en extérieur ou dans l'eau ;
- Embouts en caoutchouc et clips de fixation fournis ;
- Profilé LED Premium ;

Avec un indice de protection IP68, ce profilé est immergeable et peut donc être installé en extérieur mais également dans une piscine, un aquarium, dans les salles humides (salle de bain, sauna, etc.). Diffuseur givré scellé au profilé.

Le profilé est livré avec un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Grâce à ce profilé en PVC et ses embouts en caoutchouc, vous pourrez installer vos rubans LED en extérieur ou sous l'eau, dans une piscine, un aquarium etc.

Il se fixe facilement sur tout support avec les clips fournis ou peut aussi être collé ou encastré dans la maçonnerie.

Le profilé étanche est disponible en longueur de 1,2 ou 2,95 mètres mais peut être facilement découpé à la scie, selon vos besoins.

Le diffuseur est scellé sur le profilé et givré, ce qui permet de lisser la lumière tout le long du profilé pour un effet néon.



Contenu du colis :

- Un profilé complet
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Offre sur les profilés : si vous achetez 5 profilés identiques, vous bénéficiez immédiatement d'une remise de 20%, appliquée directement dans votre panier.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-O03-IP002-2M-G-PVC
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-O03-IP002-1M-G-PVC
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-O03-IP002-2.95M-G-PVC

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	8
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	11.4 mm
Hauteur (en mm)	11.4 mm
Matière / Finition	PVC
Profilé pour usage	Angle
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026