

Projecteur LED extérieur avec détecteur de mouvement orientable - 15W - 230V - Blanc - WALLY



15 W IP65 140°

Projecteur mural orientable LED avec détecteur de mouvement pour extérieur - IP65 - Blanc jour. Taille : 88.2(L) x 232 (h) x 53.5 (p) mm.

- Tout en un (détecteur + projecteur) ;
- Projecteur led orientable ;
- Eclairage puissant 15W .

Ce projecteur LED étanche automatique est équipé d'un détecteur de mouvement infrarouge, sa portée peut atteindre 9 mètres. Il réagit aux émissions thermiques (infrarouges) issues des personnes (ou animaux) en mouvement dans la zone de détection du capteur. Quand le capteur détecte un passage dans sa zone, le projecteur s'allume. Il s'éteint automatiquement après la fin de la détection de présence (durée réglable).

Garantie : 5 ans.




Informations complémentaires :

Projecteur LED mural orientable avec détecteur de mouvement

Ce projecteur est équipé d'une cellule photoélectrique «sonde crépusculaire». Elle permet d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. **Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur devient actif.**

- Portée de détection: 9 mètres max.
- Réglage de la durée: de 10 seconde à 5 minutes.
- Réglage du seuil de luminosité: de 3 à 2000 lux.
- Hauteur d'installation: de 1.8m à 2.5m.
- Puissance : 15 Watts.
- Tension : 230V.
- Commutation: par relais.
- Finition: blanc.

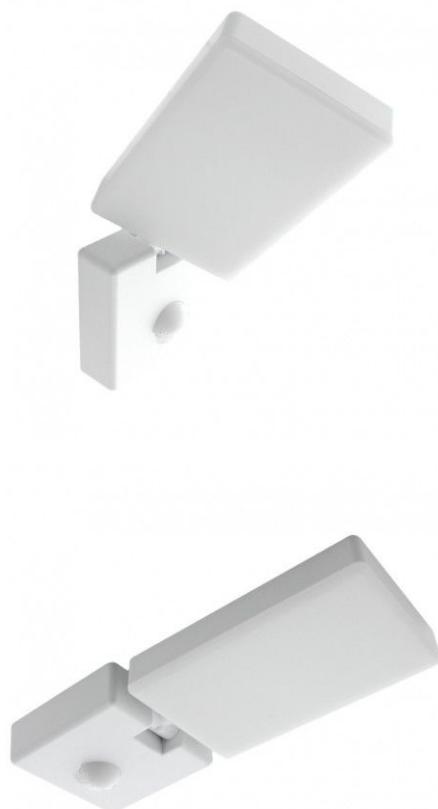

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	15 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	140°
Puissance max	300W (LED) / 1200W (incandescence)
Largeur (en mm)	88 mm
Profondeur (en mm)	232 mm
Hauteur (en mm)	54 mm
Matière / Finition	PVC
Commutation	par relais
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Portée de la détection	9 mètres max.
Détecteur de présence - caractéristiques	Durée (10sec. à 10 min.)
Humidité d'utilisation	inférieur à 93% RH
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 13 décembre 2025