

Interrupteur à détecteur de mouvement HF mural extérieur étanche - Groom GR-14



IP44



Cet **interrupteur sans contact étanche aux projections d'eau (IP44)** est destiné à remplacer un interrupteur traditionnel, en intérieur ou en extérieur. Équipé d'un **capteur à hyperfréquences**, il réagit aux mouvements de personnes ou d'objets dans sa zone de détection. Quand le capteur détecte un passage dans sa zone, la lampe que vous lui avez raccordée s'allume. Elle s'éteint automatiquement après la fin de la détection de présence (durée réglable).

- Portée de détection: jusqu'à 15 mètres maximum.
- Réglage de la durée: de 10 seconde à 12 minutes.
- Réglage du seuil de luminosité: de 3 à 2000 lux.
- Plage de puissance (charge): 1W à 300 Watts.
- Hauteur d'installation: de 1m à 1.8m.
- Taille: 80.6(L) * 80.6(h) * 52.8(p).
- Commutation: par relais.
- Technologie: HF (5.8Ghz).
- Compatible avec tous types d'éclairage (LED, fluo, halogène, incandescence).
- Finition: gris.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :


Étanche, cet interrupteur automatique trouvera son utilité pour allumer l'éclairage du jardin, du garage, du parking, des circulation, des locaux techniques,

Cet interrupteur est équipé d'une cellule photoélectrique «sonde crépusculaire». Elle permet lors d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur devient actif.

3 modes de fonctionnement (marche forcée, arrêt, automatique) sont réglables à partir du commutateur.

3 molettes de réglages permettent d'ajuster :

- Le niveau d'obscurité (Lux) de déclenchement
- La distance de détection (sensibilité)
- La durée d'allumage.

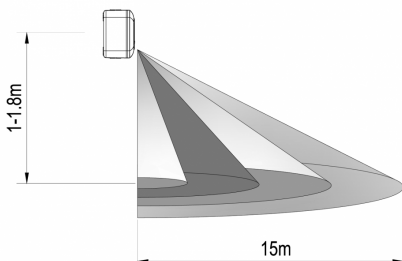

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|---|
| Indice de Protection | IP44 |
| Puissance max | 300W (LED) / 1200W (incandescence) |
| Largeur (en mm) | 80 mm |
| Profondeur (en mm) | 53 mm |
| Hauteur (en mm) | 80 mm |
| Poids net (en kg) | 0.150 kg |
| Matière / Finition | PVC |
| Commutation | par relais |
| Température de fonctionnement | -20°C / +40°C |
| Portée de la détection | 15 mètres max. |
| Détecteur de présence - caractéristiques | Durée (10 sec. à 15 min.) / Sensibilité (6m max.) / Niveau d'obscurité (3 - 2000 lux) |
| Humidité d'utilisation | inférieur à 93% RH |
| Couleur | Gris |
| Garantie | 5 ans |