

Dérivation étanche IP67 pour spot Spike 12V / Haalö 24V - Mono



IP67

Dérivation étanche. Compatible avec les spots Spike 12V et Borne LED Haalö 24V monochrome.

Longueur : 0,5m - Usage extérieur : IP67 – 1 connecteur Mâle et 2 Femelles.



Les plus du produit :

- Étanche à l'eau et la poussière ;
- Connexions IP67 à bague vissable, sans outils;
- Compatible UNIQUEMENT avec les spots Spike 12V et Borne LED Haalö 24V monochrome.

Cette dérivation étanche vous permet de réaliser une installation extérieure de vos spots Spike et Haalö 24V en cascade ou en dérivation.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

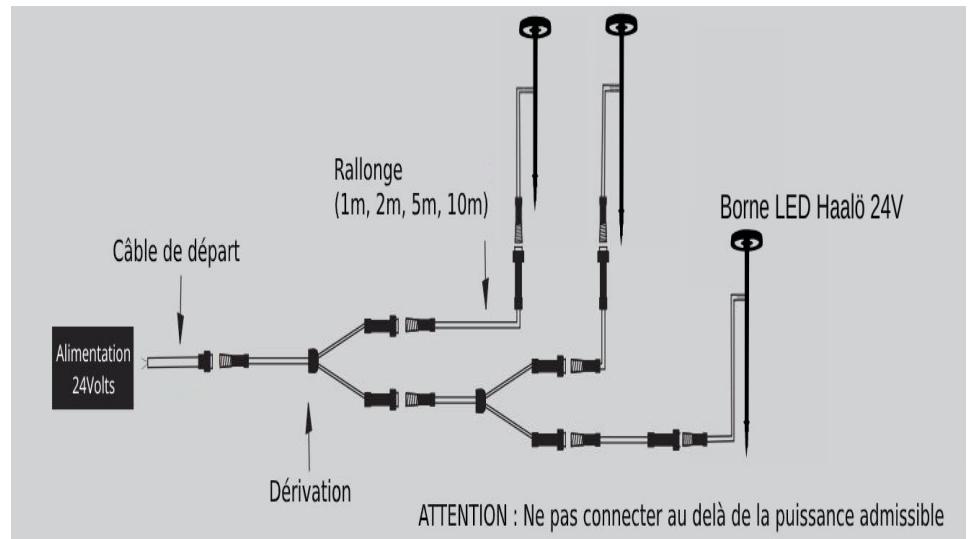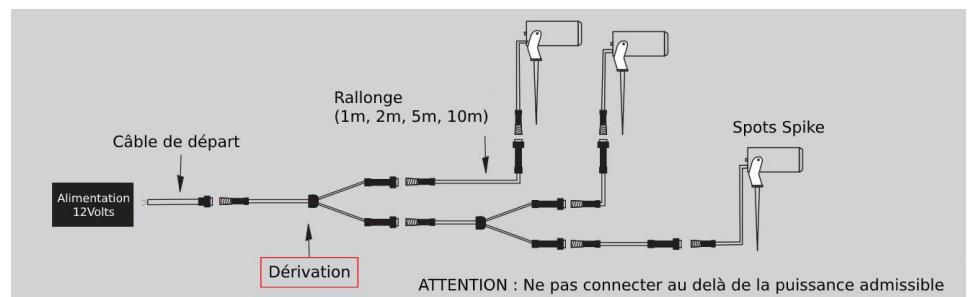

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC
Indice de Protection	IP67
Puissance max	50
Longueur (en mm)	700 mm
Diamètre (en mm)	16 (connecteur)
Matière / Finition	Cuivre
Intensité électrique max	4,2 A
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025