

Ruban LED COB lumière continue - 8W/m - IP65 - Blanc - 320 LED/m - 5m - 24V

1280



8 W




IP65



120°



Dimmable

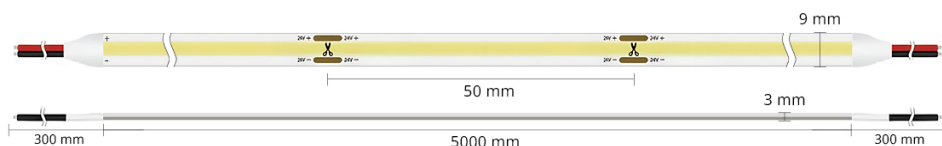

Ruban LED COB 5 mètres blanc. 3 températures de couleurs disponibles. IP20 (intérieur).

- Protection complète contre les projections d'eau / humidité ;
- Excellent rendu de couleurs (IRC > 90) ;
- Sans effet de point (320 LED / mètre).

Les rubans LED blanc COB 8W/m sont adaptés pour un éclairage décoratif, du fait de leurs intensités lumineuses légères et uniformes.

Son indice de protection IP65 vous permet d'installer votre ruban en intérieur, y compris dans les salles d'eau, grâce à une couche de protection complète sur l'ensemble du ruban, lui permettant d'être protégé des projections d'eau occasionnelles sur la partie supérieure et inférieure.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Les rubans LED blanc IP65 COB 8W/m donnent une intensité lumineuse légère. Ainsi, ils sont préconisés pour un éclairage décoratif pour marquer les contours d'une pièce ou mettre en valeur une zone par exemple. Ce modèle est proposé en 3 températures de couleurs, selon l'ambiance et l'effet recherché : blanc chaud, pur ou lumière du jour.

Les rubans LED ByLED Design se distinguent par leur qualité de fabrication destinée à un usage intensif:

- Circuit imprimé double couche 70 µm
- Conducteur haute conductivité en cuivre pur (OFC) classe 6
- Utilisation de LED HB Epistar ® à haut rendement

Il est préconisé d'installer votre ruban LED dans un **profilé en aluminium** si vous souhaitez un rendu propre et esthétique.

A noter que **l'alimentation 24V** n'est pas fournie. Elle sera choisie selon la longueur et la puissance du ruban que vous installez.

Votre ruban est équipé d'un adhésif puissant (3M®) pour l'installer facilement comme bon vous semble. De plus, il est découpable tous les 5 cm et est pré-câblé à chaque extrémité par 30 cm de câble.

Quelle est la protection de mon ruban LED COB IP65 ?

Ce ruban COB en IP65 dispose de la toute nouvelle technologie de protection slim sur 360°. En effet, il dispose d'une protection intégrale et légère sur l'avant, l'arrière et les côtés du ruban permettant ainsi une protection optimale sans perdre de son intensité ni de baisse au niveau du rendu des couleurs.

Pourquoi choisir un ruban COB ?

Le ruban LED COB 8W/m comporte 320 LED/m, ainsi, son flux lumineux sera parfait et l'effet point de LED largement atténué, en comparaison des rubans LED traditionnels.

La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

RUBAN COB 320 LED/m IRC > 90

RUBAN TYPE COB 24V
EFFET "POINTILLÉ" ATTÉNUÉ

RUBAN TYPE LED SMD
POINTS DE LED VISIBLES



VS

LE COB À TOUTE ÉPREUVE

Câble mono

Découpable

Points de LED atténués

Flexible



3 TEINTES AU CHOIX




Blanc pur



RENDU FROID

ATELIERS, BUREAUX,
GARAGES,
LABORATOIRES,
HOPITAUX ...

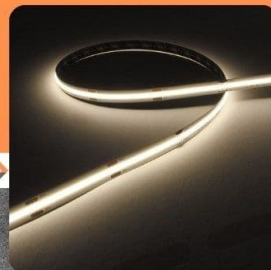

Blanc jour




RENDU LUMIÈRE DU JOUR

COMMERCES, BUREAUX,
SALLE DE BAIN, PRIMEUR,
WC, PARTIES COMMUNES,
SALLE DE SPORT ...



Blanc chaud

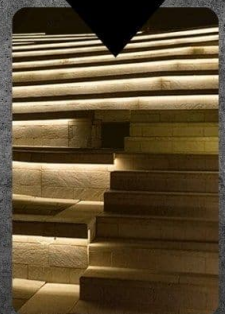

RENDU CHALEUREUX

SALON, SALLE À
MANGER, CHAMBRE,
TERRASSE, BAR,
FROMAGERIE...

Angle d'éclairage 180°

180°

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Référence

Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Nombre de LED/mètre: 320 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 8 W/m

ST-COB-320-65-24V-DW

Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur, Nombre de LED/mètre: 320 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 8 W/m

ST-COB-320-65-24V-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 /m
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc pur	933
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc jour	860
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud	812
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud +	727
Température de couleur - Blanc pur	6200 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Température de couleur - Blanc chaud +	2800
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	92
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud +	92
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Hauteur de ruban (en mm)	3 mm
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025