



Profilé PVC étanche et large pour ruban LED - Diffuseur givré - O04 - CRAFT

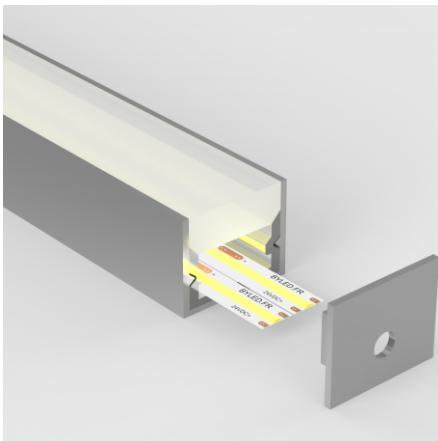

IP68

Profilé étanche pour ruban LED. En PVC blanc. 22 mm x 17 mm - Étanche et immergeable (IP68) - Pour ruban de 17 mm de large max.

- Étanche et immergeable pour une installation en extérieur ou dans l'eau ;
- Support alu pour conserver l'étanchéité du profilé ;
- Profilé LED Premium ;

Avec un indice de protection IP68, ce profilé immergeable peut être installé en extérieur mais aussi dans une piscine, un aquarium, dans les salles humides (salle de bain, sauna, etc.). Diffuseur givré scellé au profilé.

Le profilé est livré avec son support alu.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Grâce à ce profilé en PVC, vous pourrez installer vos rubans LED en extérieur ou sous l'eau, dans une piscine, un aquarium etc.

Il se fixe facilement sur tout support avec les clips fournis ou peut aussi être collé ou encastré dans la maçonnerie.

Le profilé étanche est disponible en longueur de 1,2 ou 2.95 mètres mais peut être facilement découpé à la scie, selon vos besoins.

Le diffuseur est scellé sur le profilé et givré, ce qui permet de lisser la lumière tout le long du profilé pour un effet néon.

Lors de votre installation, nous vous recommandons d'utiliser du silicone adapté à votre besoin afin de rendre les extrémités du profilé totalement étanches et immergeables.

Contenu du colis :

- Un profilé O04 PVC
- Un support de profilé alu
- Une paire d'embout de finition par mètre linéaire

Conseil ByLED : Utilisez la roulette Tooly qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Offre sur les profilés : si vous achetez 5 profilés identiques, vous bénéficiez immédiatement d'une remise de 20%, appliquée dans votre panier.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-O04-IP004-2M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-O04-IP004-2.95M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-O04-IP004-1M-G

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Largeur de ruban maximum (en mm)	17
Hauteur de ruban maximum (en mm)	7
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	22 mm
Hauteur (en mm)	17 mm
Matière / Finition	PVC
Profilé pour usage	Encastrement
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025